

Haut de gamme



Haute performance



Standard



Bandeau



Lecteur multimédia



# Affichage numérique Dahua



# Affichage numérique | Gamme de produits



Gamme de produits

Haut de gamme



LDH42-PAI200



LDH49-PAI200



LDH55-PAI200

Standard



LDH22-SAI200



LDH32-SAI200



LDH43-SAI200



LDH49-SAI200



LDH55-SAI200

Treasure



LDH32-TAI200



LDH43-TAI200



LDH49-TAI200



LDH55-TAI200

Taille d'écran

# Affichage numérique | Gamme de produits



## Gamme de produits

Bandeau



LDH29-SAI100



LDH37-SAI100



LDH86-SAI100

Intérieur sur pied



LDV43-SAI200



LDV49-SAI200



LDV55-SAI200



LDV65-SAI200

Extérieur



LDH43-CAO200



LDH55-CAO200



LDV65-CAO200



LDV43-CAO200



LDV55-CAO200



LDV65-CAO200

Taille d'écran



## *Affichage numérique haut de gamme*


LDHXX-PAI200





## Haut de gamme

- Boîtier métallique, anti-interférence, haute fiabilité et fonctionnement stable.
- Écran à haute luminosité 700 nits pour un rendu d'image parfait.
- Nombreuses interfaces comprenant HDMI, DVI, VGA, Display Port, USB et emplacement OPS.
- Prise en charge DVI et DP en série (daisy-chain), permet de lire du contenu sur un mur vidéo sans contrôleur
- Le traitement numérique haute fidélité offre des images vives et lumineuses.
- Angle de vision extralarge 178° (H)/178° (V) pour des performances d'affichage optimales.



# Modèles muraux

Tailles disponibles : 42" 49" 55"



**LDHXX-PAI200**

## Caractéristiques principales


- Full HD, intérieur, montage mural
- Bords étroits : 6,5 mm
- Mode d'affichage : portrait/paysage
- Luminosité : 700 cd/m<sup>2</sup>
- Angle de vue : 178° /178°
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Prise en charge du branchement en série (daisy-chain) via DVI ou DUP
- Prise en charge de l'emplacement OPS
- Prise en charge entrée HDMI/VGA/DVI/DP



## **A<sup>+</sup> Qualité du panneau**

A<sup>+</sup> Panneau IPS de qualité, affichage de haute qualité pour aider votre activité

## Bords ultra-étroits

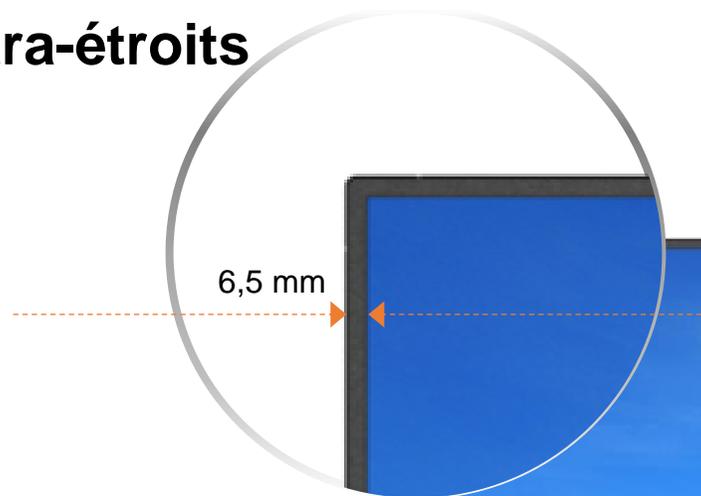


Bords ultra-étroits 6,5 mm

*Offre une expérience visuelle  
extrême sans bordures*




## Boîtier ultra-fin

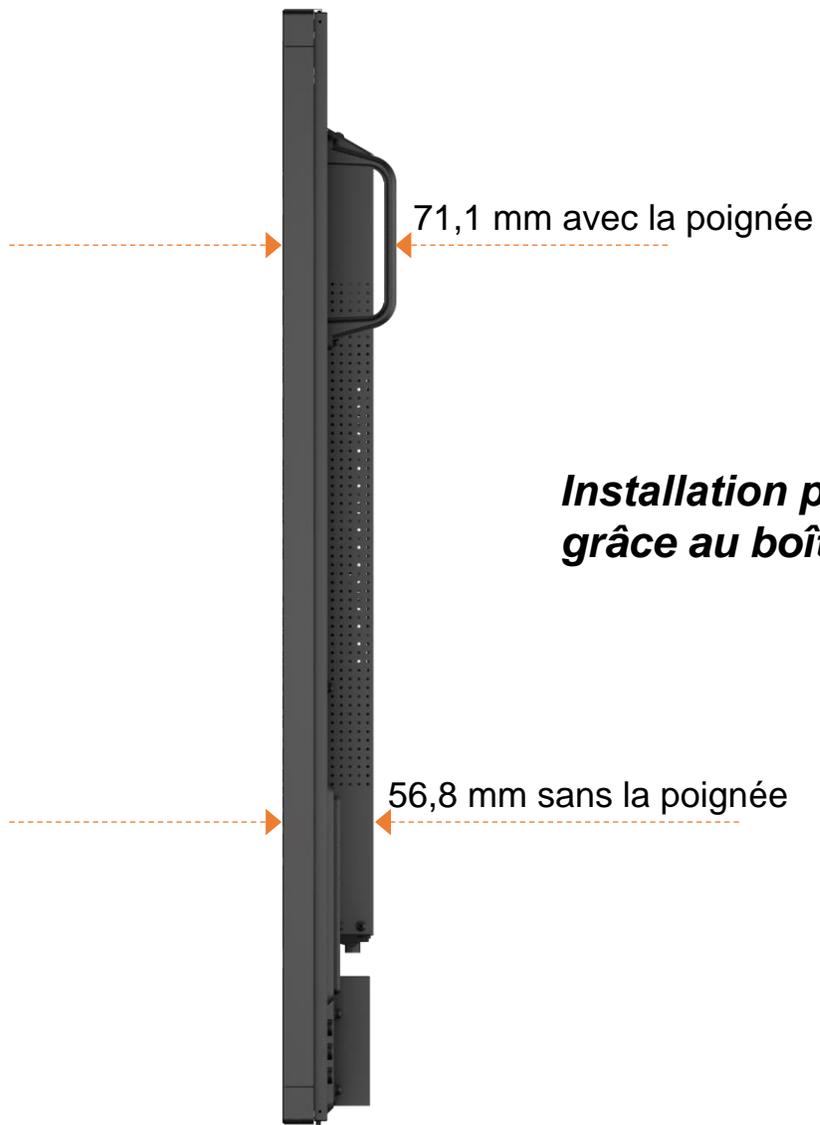

Boîtier ultra-fin 56,8 mm  
pour fixation murale

## Grille VESA

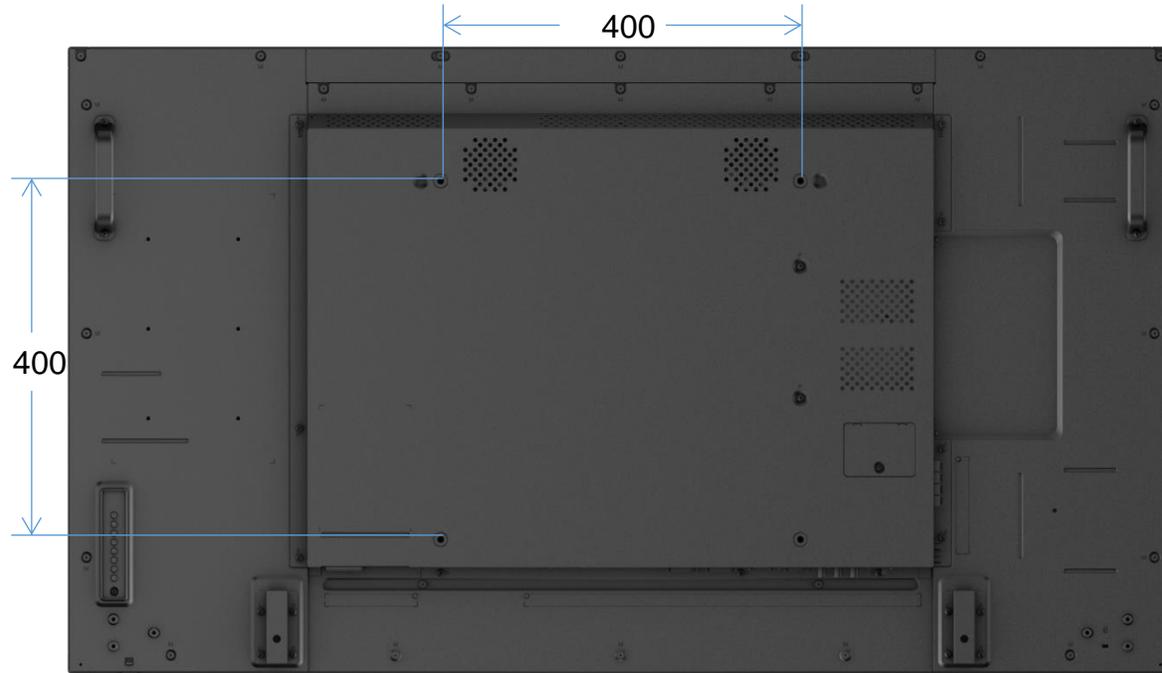


LDH42-PAI200 VESA : 200×200

LDH49-PAI200 VESA : 400×400

LDH55-PAI200 VESA : 400×400


***Prise en charge d'une grille VESA standard,  
adaptée à tous les supports muraux universels.***

## Nombreuses interfaces

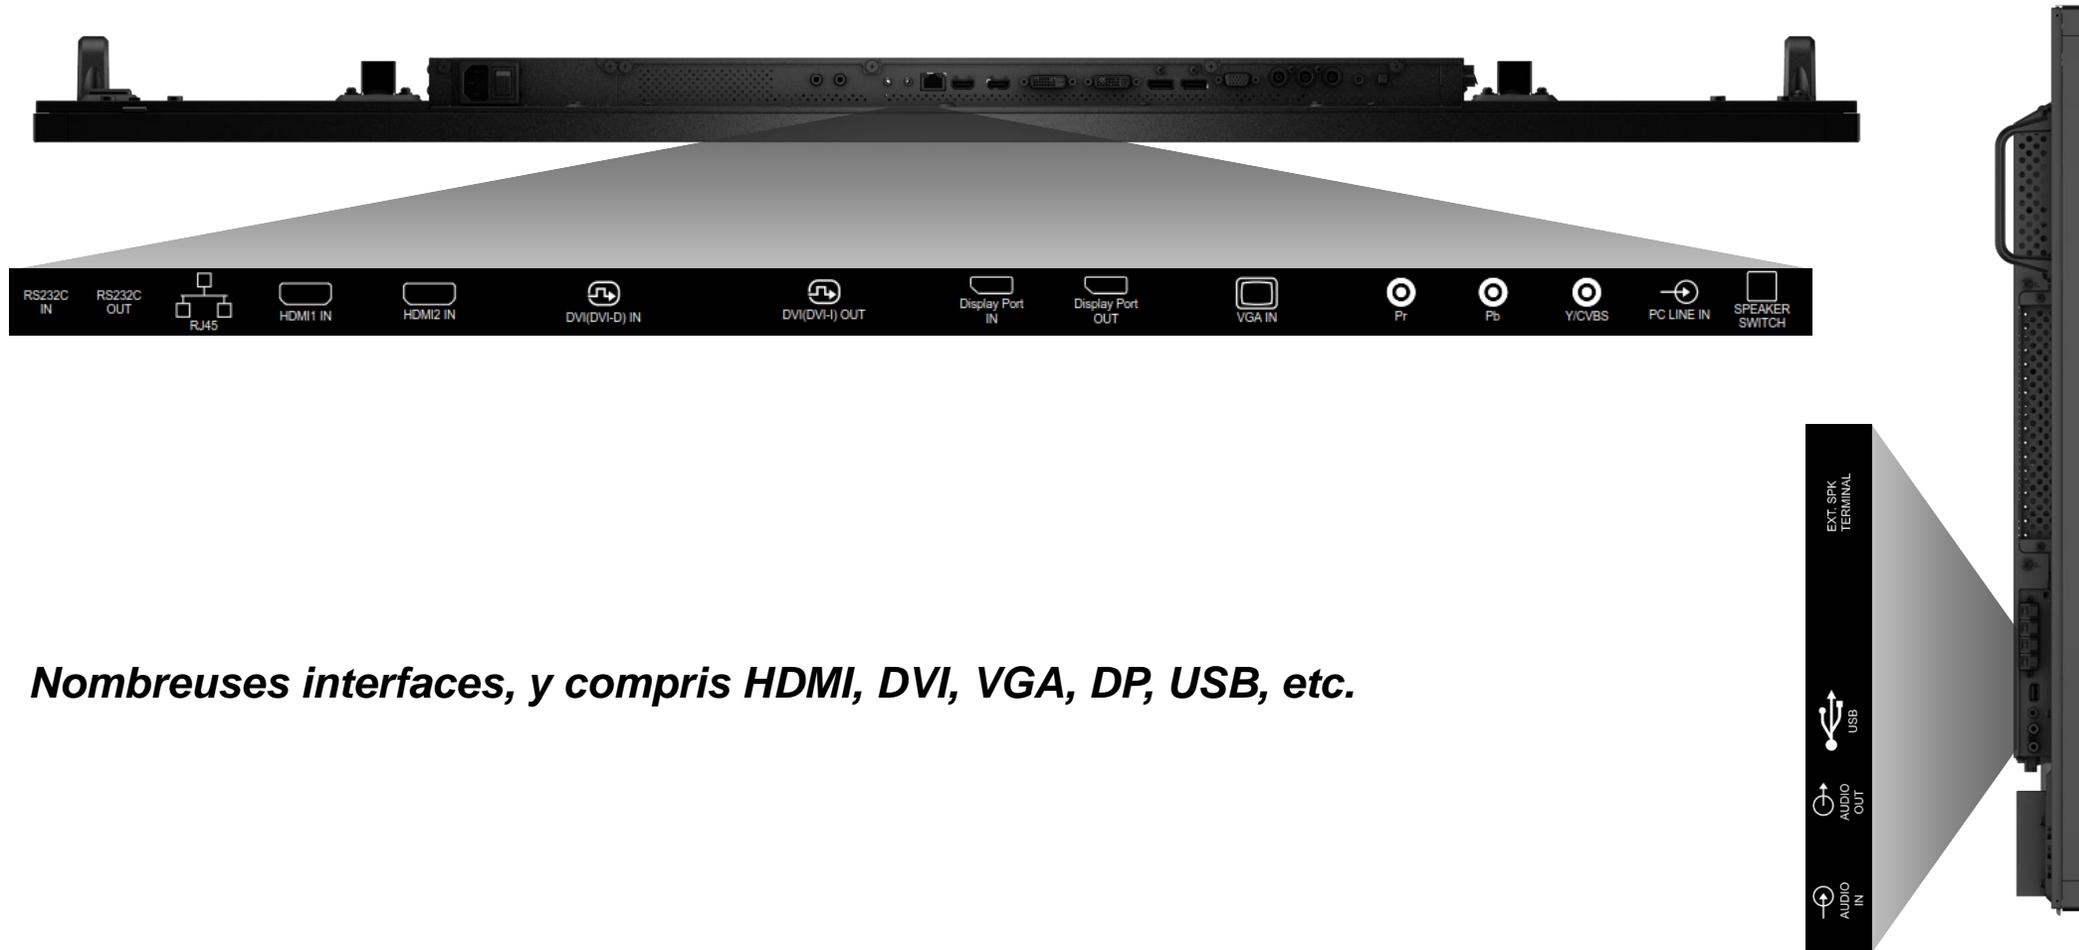



*Nombreuses interfaces, y compris HDMI, DVI, VGA, DP, USB, etc.*

## Emplacement OPS

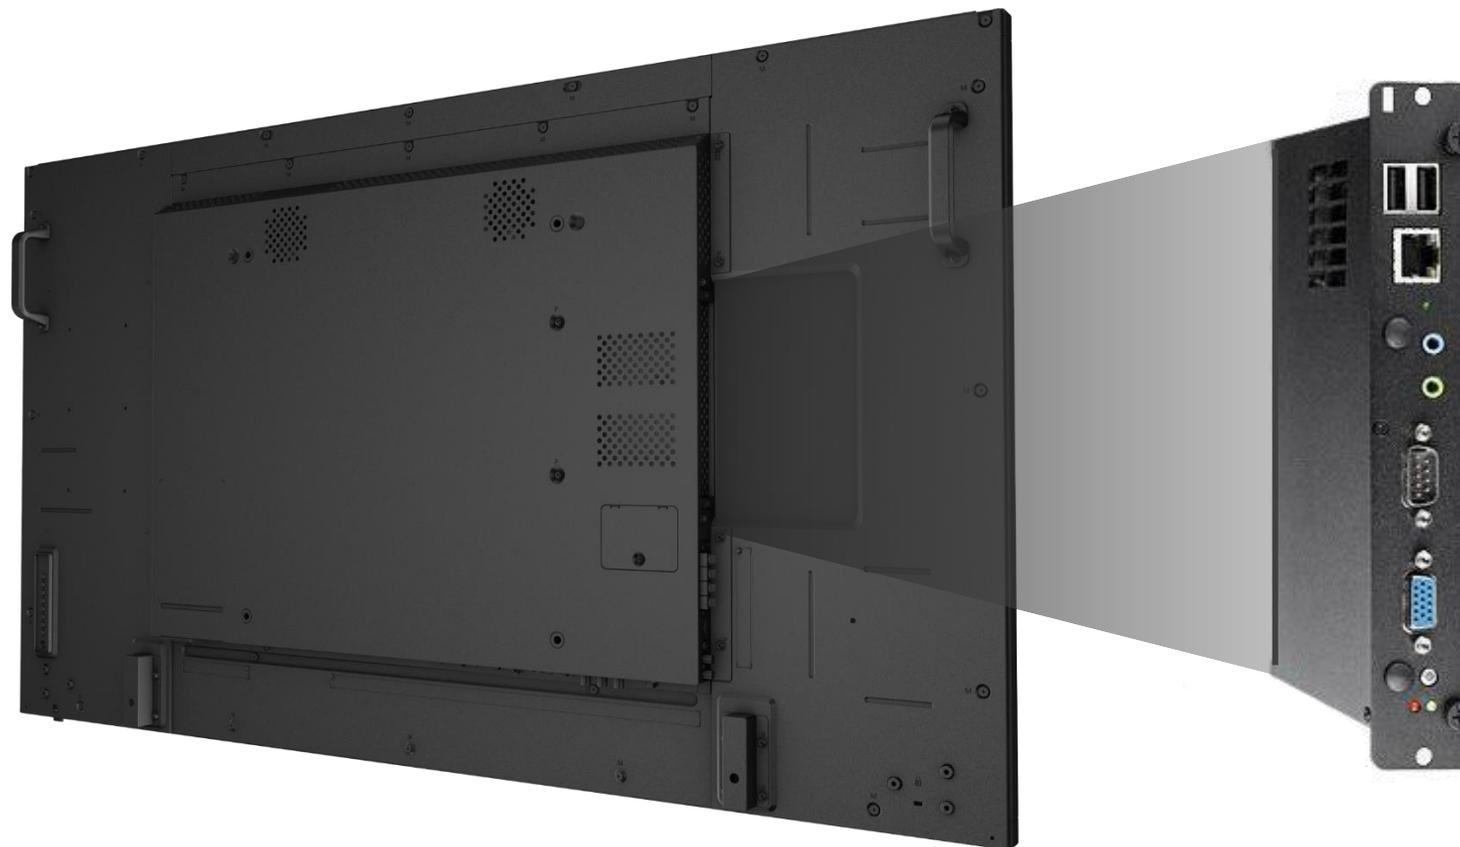

***Prise en charge OPS système Windows ou  
Android avec interface standard (80 broches)***

## Application Windows/Android

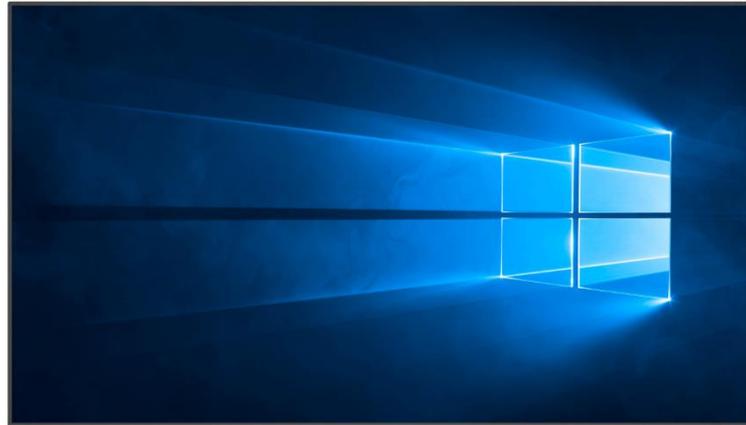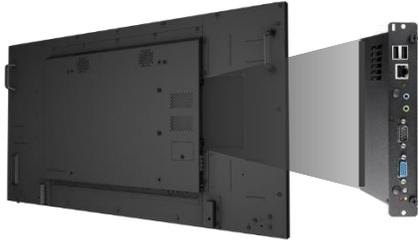

*Prise en charge de l'installation sur  
Windows/Android selon vos besoins.*

## Groupe de moniteurs




***Prise en charge de la fonction de boucle par connexion câble DVI ou DP, jusqu'à 12 appareils maximum (9 entrées pour appareils VGA)***

## Groupe de moniteurs



***Prise en charge de la fonction de boucle par connexion câble DVI ou DP (jusqu'à 12 appareils maximum)***

## Branchement en série (daisy-chain)

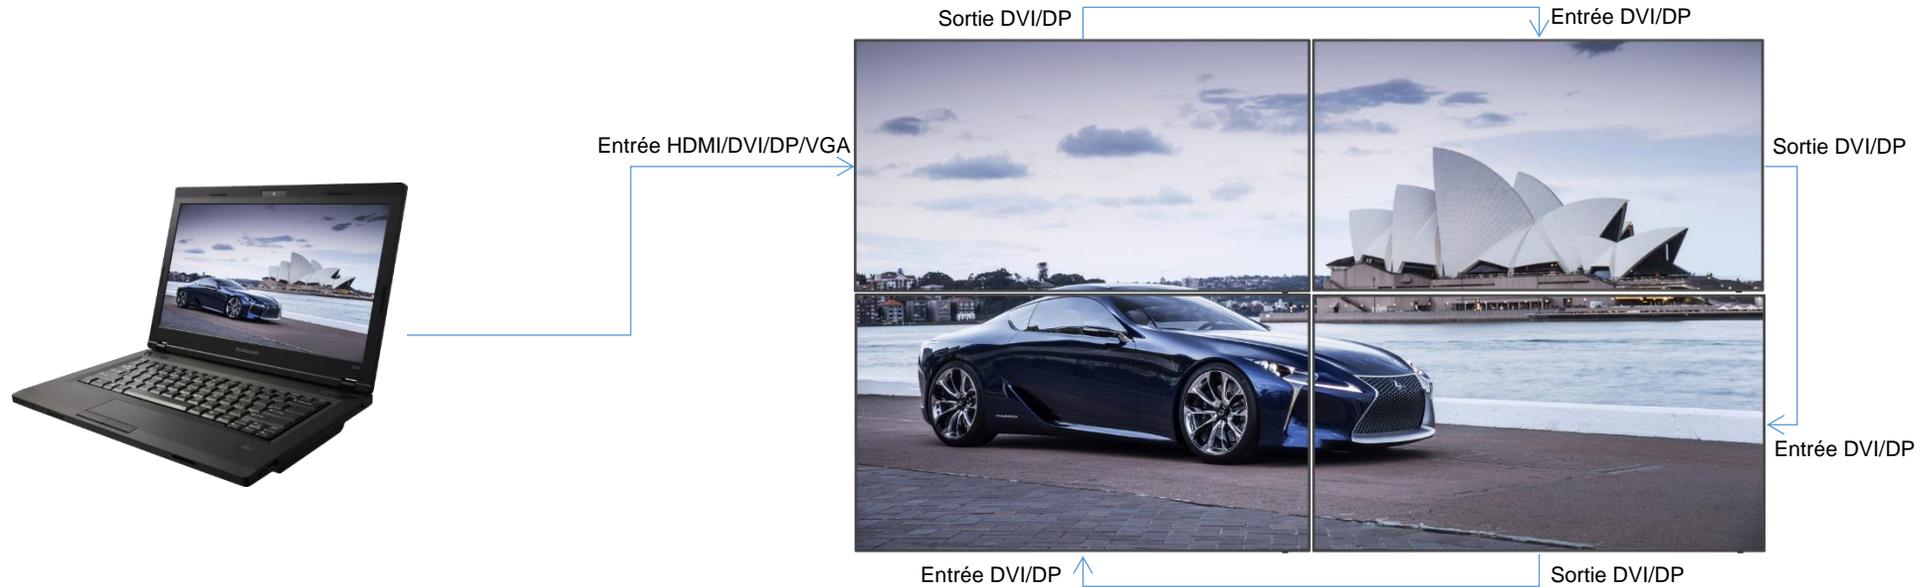

***Les connecteurs DVI et DP permettent de lire le contenu sur un mur vidéo en 2x2 écrans (jusqu'à 3x3 écrans)***

## Luminosité élevée



*Général*



*Luminosité élevée*

*Écran à haute luminosité 700 nits pour un rendu d'image parfait.*

# Affichage numérique standard

Affichage haut de gamme tout-en-un pour répondre à tous les besoins de votre activité avec durée de vie 24 h/24 7 j/7



LDH/VXX-SAI200

# Modèles muraux standard

Tailles disponibles : 22" 32" 43" 49" 55"



DH-LDHXX-SAI200

## *Caractéristiques principales :*

- Full HD, intérieur, montage mural
- Mode d'affichage : portrait/paysage
- Luminosité :  
250(22")/330(43")/400(32"49"55") cd/m<sup>2</sup>
- Angle de vue : 178° /178°
- Module Wi-Fi intégré, haut-parleur
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Système d'exploitation Android
- Cadre en métal, verre protecteur

## Modèles standard sur pied

Tailles disponibles : 43" 49" 55" 65"



DH-LDVXX-SAI200

### *Caractéristiques principales :*

- Full HD, intérieur, sur pied
- Mode d'affichage : Portrait
- Luminosité :  
330(43")/400(49"55")/450(65") cd/m<sup>2</sup>
- Angle de vue : 178° /178°
- Module Wi-Fi intégré, haut-parleur
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Système d'exploitation Android
- Cadre en métal, verre protecteur



A<sup>+</sup> Panneau IPS de qualité,  
affichage haut de gamme pour  
aider votre activité





## Huawei Hi3798

Processeur quad-core ARM Cortex A7, 1,5 GHz

Puissante capacité de décodage, sortie vidéo 4K x 2K max

Processeur graphique 3D quad-core Mali450

Moteur de traitement d'image ExpressX


Chaque modèle offre des performances d'affichage haut de gamme et crée des opportunités commerciales pour les clients



Contrôle intelligent de l'affichage,  
heure différente, publicité ciblée

7 h

Heure du petit déjeuner

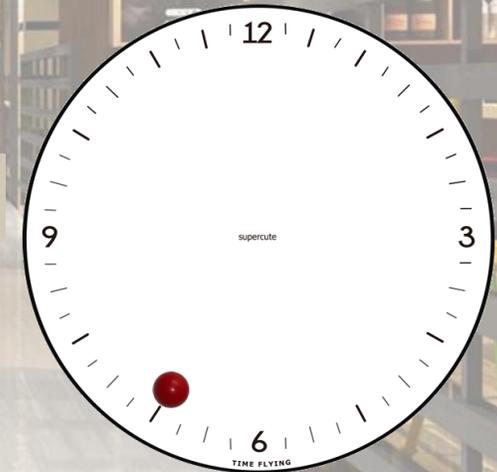

# Contrôle global efficace, gestion en une étape

La plateforme MPS de Dahua permet la gestion point à multipoint des moniteurs, y compris le contenu, la luminosité, le volume, le calendrier, etc., faisant gagner du temps et améliorant l'efficacité

Logiciel de la plateforme MPS



WiFi

Réseau local



Affichage multiécran,  
enrichissement de votre  
contenu, amélioration de  
l'effet de votre activité

19 h 25  
23 °C ☁ Milan 25 oct.



1F Habits/chaussures pour femmes  
maquillage/parfum

2F Maman et bébé/produits de  
première nécessité/aliments et boissons

Welco

→ Date, météo, etc.

→ Vidéo

→ Texte

→ Défilement de texte



*Verre trempé 5 mm*


***Boîtier et socle en métal***




***Indicateur de statut***

## *Conception industrielle du panneau arrière*

*Wi-Fi* ←

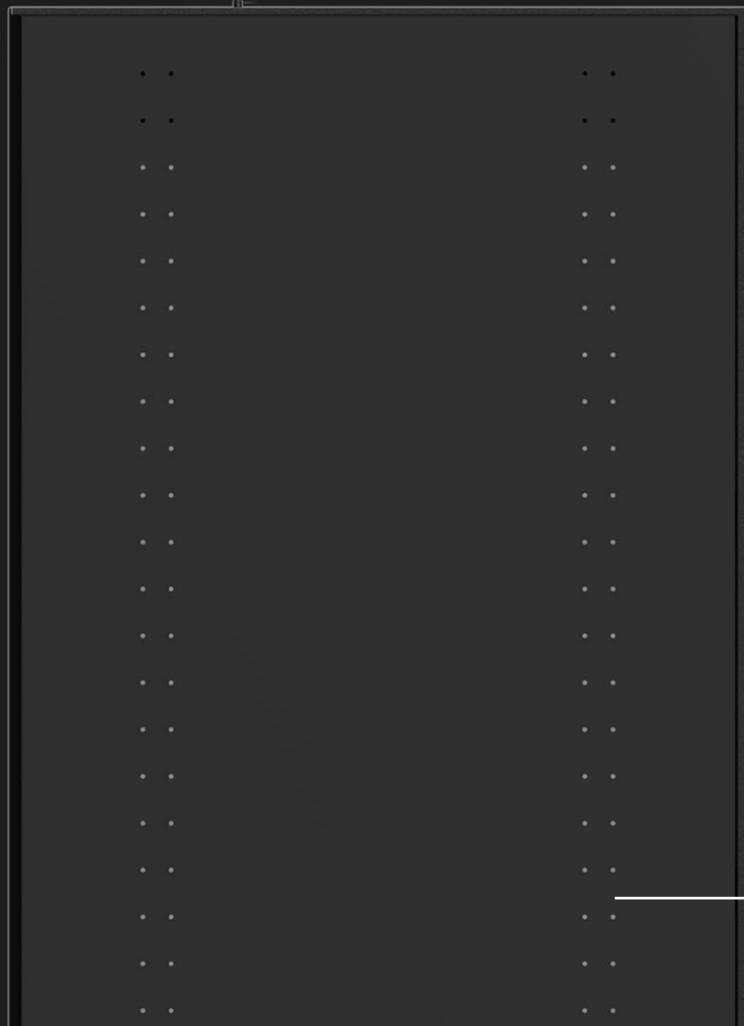


*Grille VESA pour 32, 43, 49, 55"*

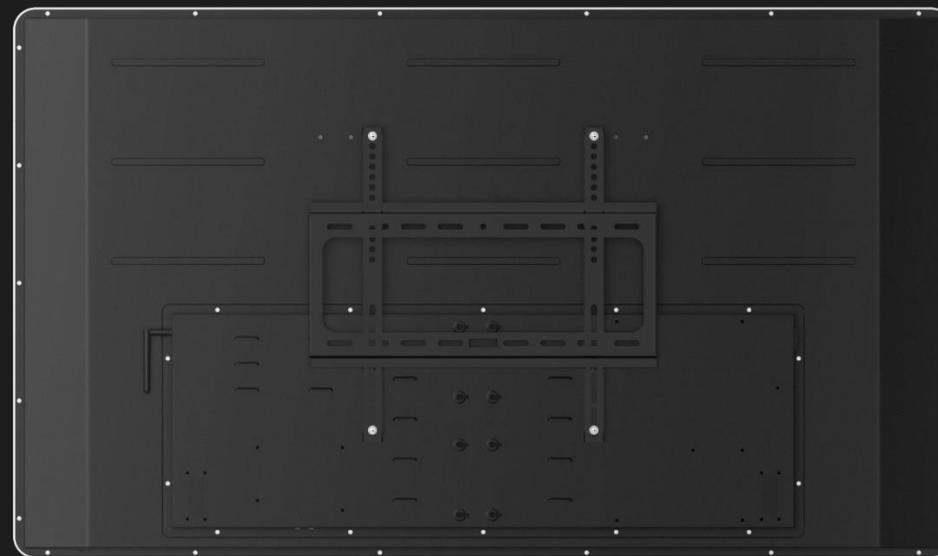

→ *Trou d'évacuation de la chaleur*



**RJ45, USB, emplacement  
carte SD** (à l'intérieur, intégré  
pour 22, 32")

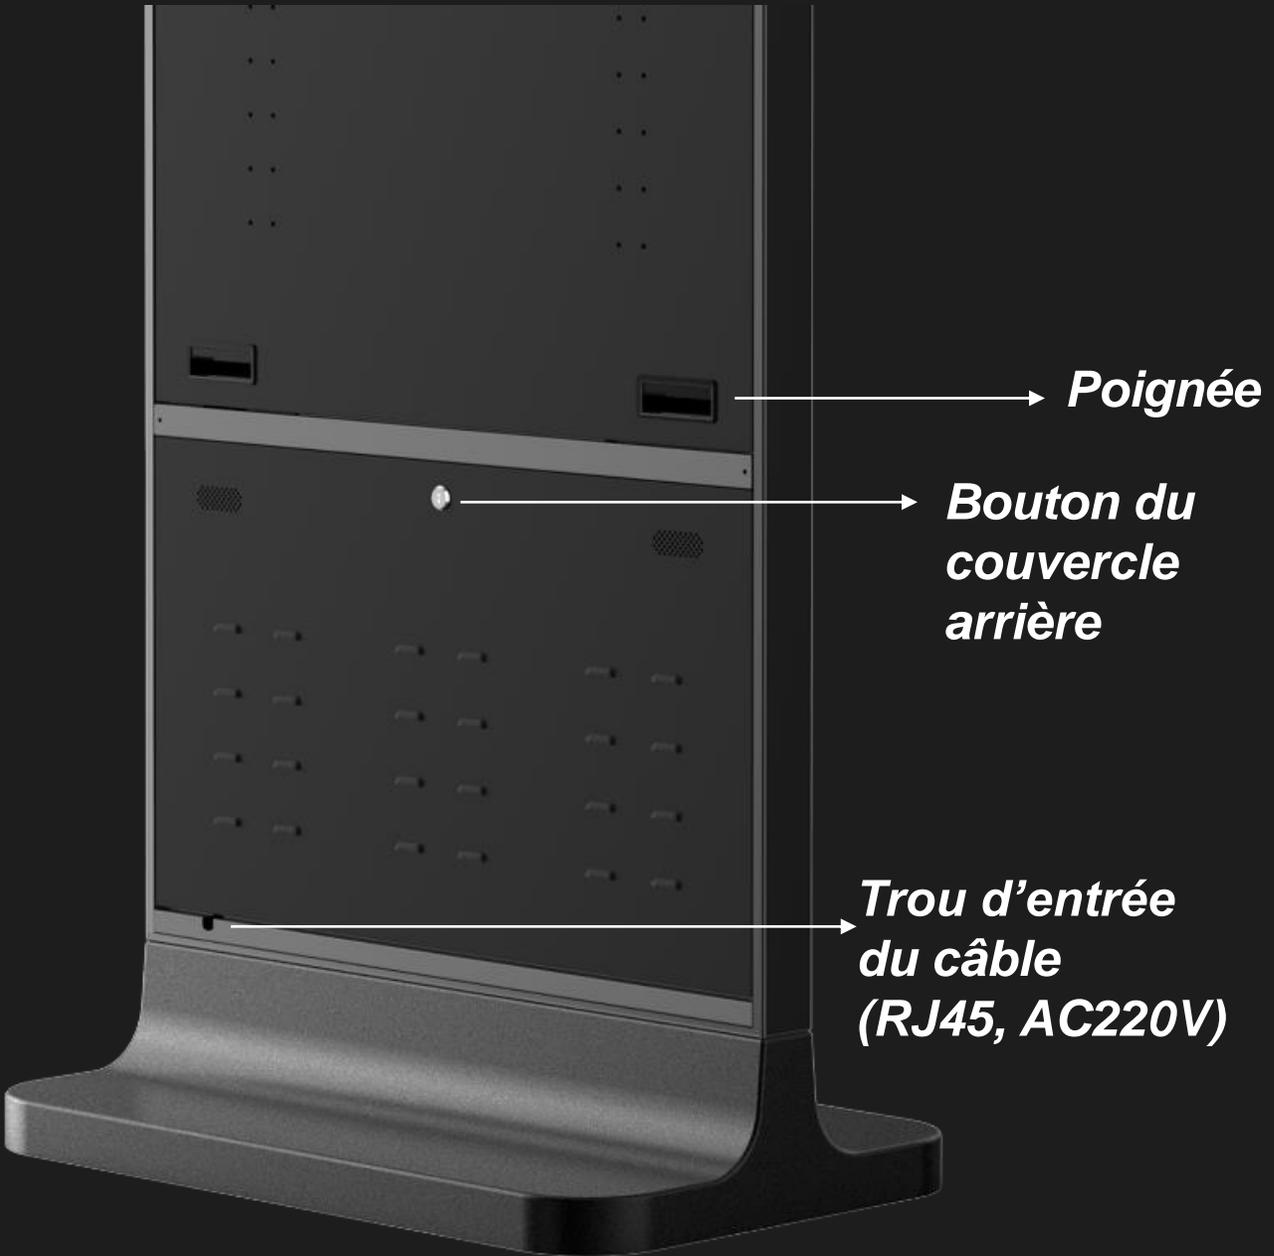

**Poignée**

**Bouton du  
couvercle  
arrière**

**Trou d'entrée  
du câble  
(RJ45, AC220V)**




*Affichage numérique haute performance*

LDHXX-TAI200



## Haute performance

- Nombreuses interfaces comprenant HDMI, VGA, entrée/sortie audio, USB, carte SD.
- Prise en charge de l'affichage d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte défilant, de l'heure, de pages web, etc., montage de supports multiples.
- Le logiciel de lecture multimédia intégré et le lecteur USB offrent de nombreux modes de lecture du contenu.
- Angle de vision extralarge 178° (H)/178° (V) pour des performances d'affichage optimales.
- Le rapport coût-performance élevé et la diffusion efficace de la publicité offrent des possibilités commerciales illimitées.



## Modèles muraux

Tailles disponibles : 32" 43" 49" 55"



**LDHXX-TAI200**

## Caractéristiques principales

- Full HD, intérieur, montage mural
- Bords étroits : 9,5 mm
- Mode d'affichage : portrait/paysage
- Luminosité : 400 (32")/450 cd/m<sup>2</sup>
- Angle de vue : 178° /178°
- Module Wi-Fi intégré, haut-parleur, lecteur USB
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Système d'exploitation Android
- Prise en charge entrée HDMI/VGA




## A+ Qualité du panneau


A+ Panneau IPS de qualité, affichage de haute qualité pour aider votre activité

## Bords ultra-étroits

Bords ultra-étroits de 9,5 mm sur le côté gauche, supérieur et droit.

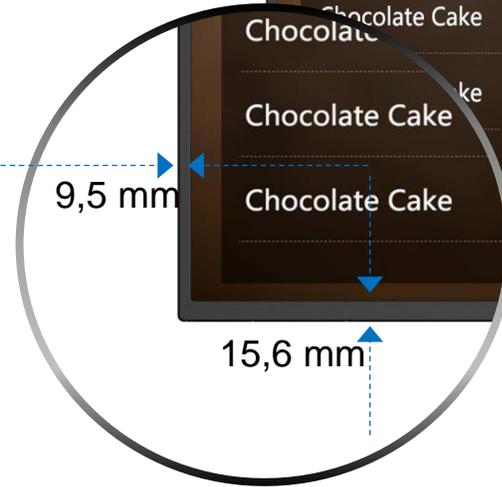


Bord étroit de 15,6 mm sur le côté inférieur.

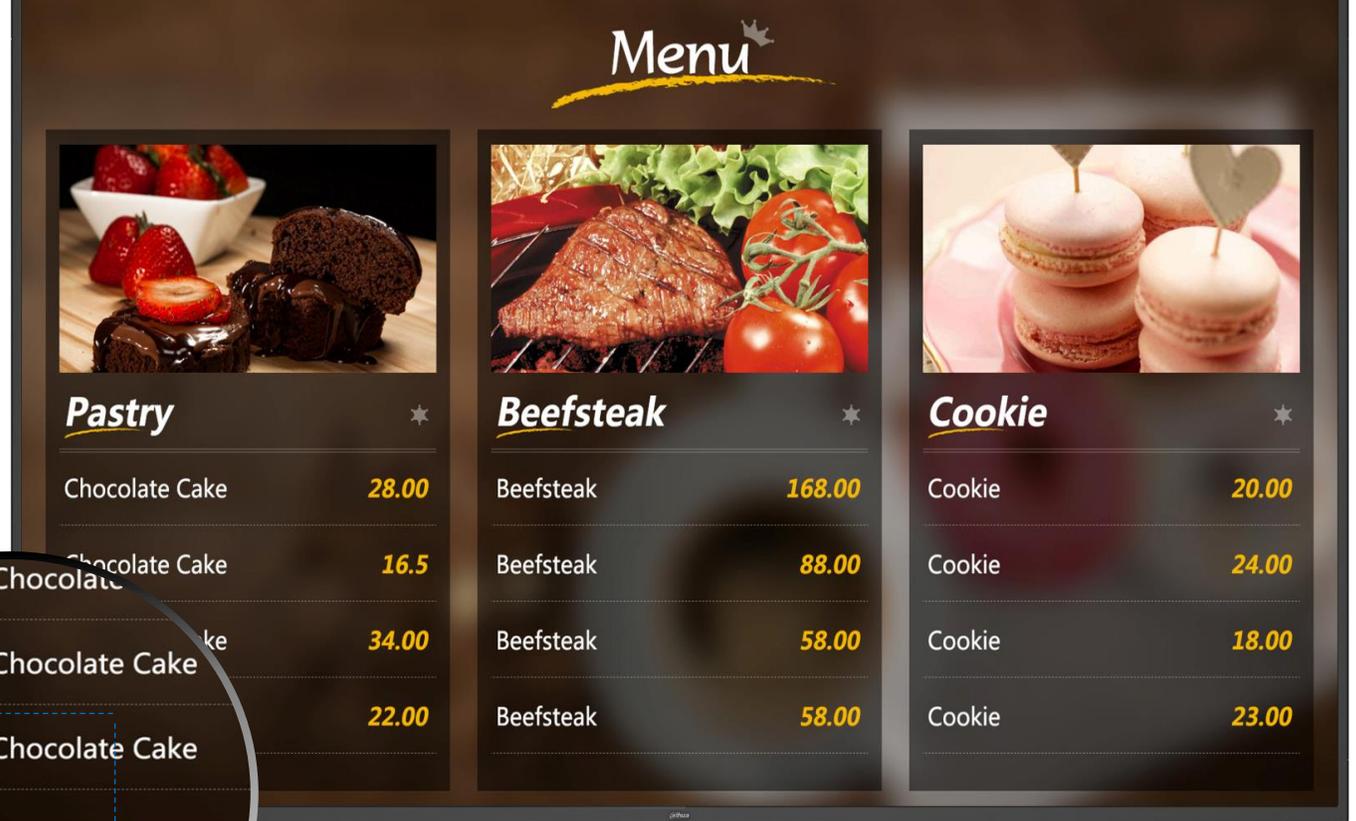

*Offre une expérience visuelle extrême sans bordures*

## Boîtier ultra-fin

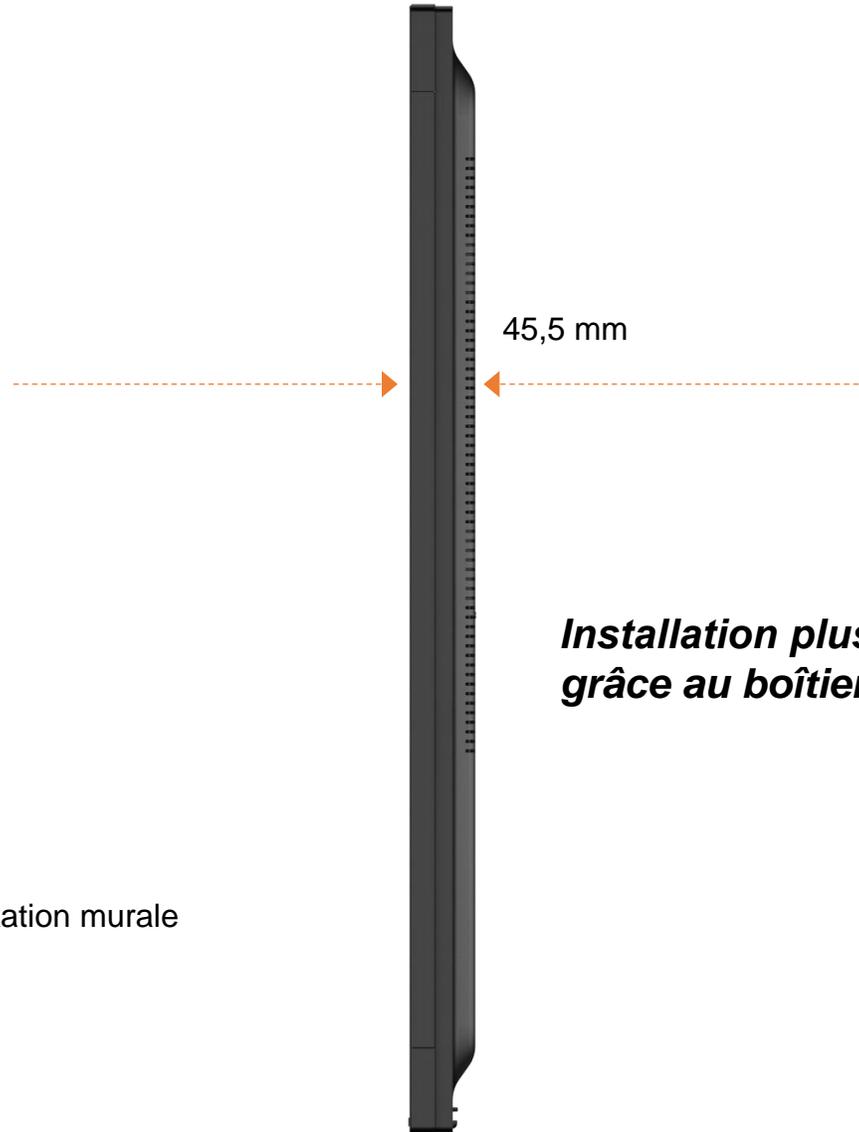


45,5 mm

***Installation plus simple et économies d'espace  
grâce au boîtier fin et léger.***

Boîtier ultra-fin 45,5 mm pour fixation murale

## Grille VESA

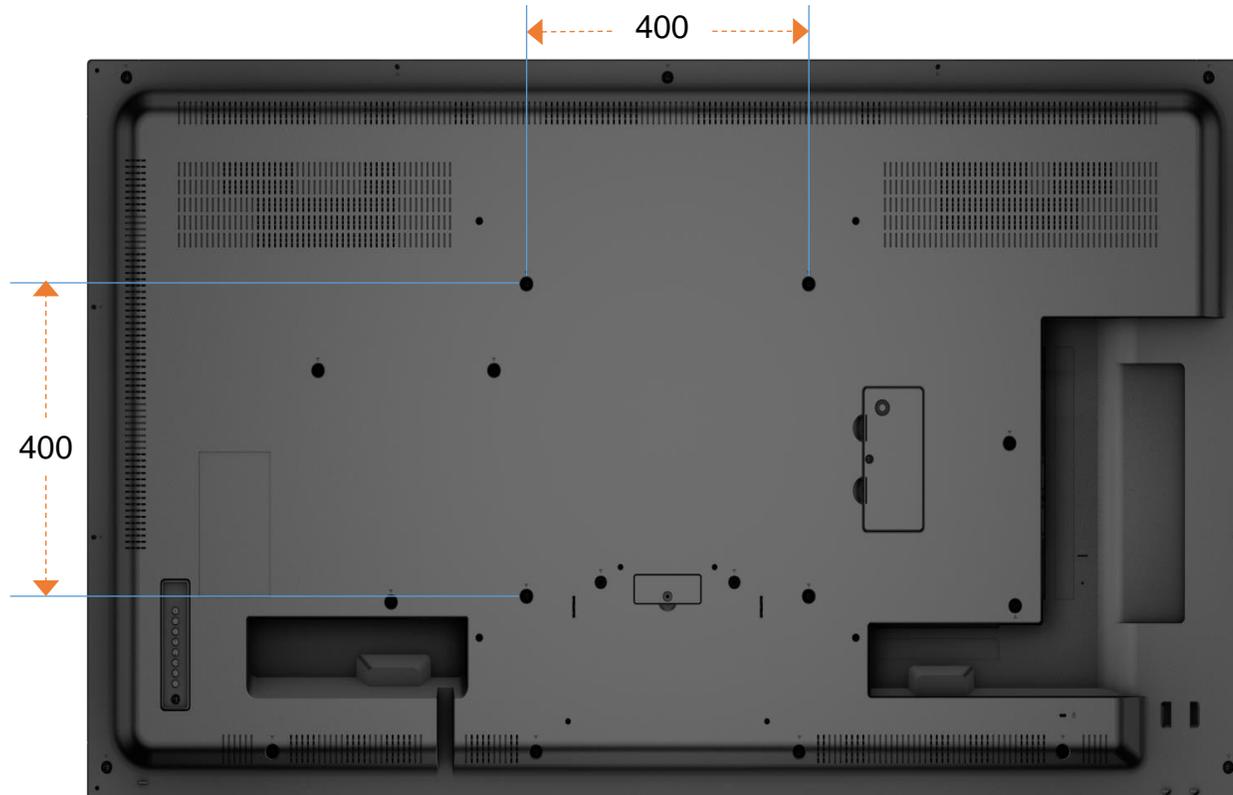

LDH32-TAI200 VESA : 200×200

LDH43-TAI200 VESA : 400×400


LDH49-TAI200 VESA : 400×400

LDH55-TAI200 VESA : 400×400

***Prise en charge d'une grille VESA standard, adaptée à tous les supports muraux universels.***

## Nombreuses interfaces

Boutons physiques

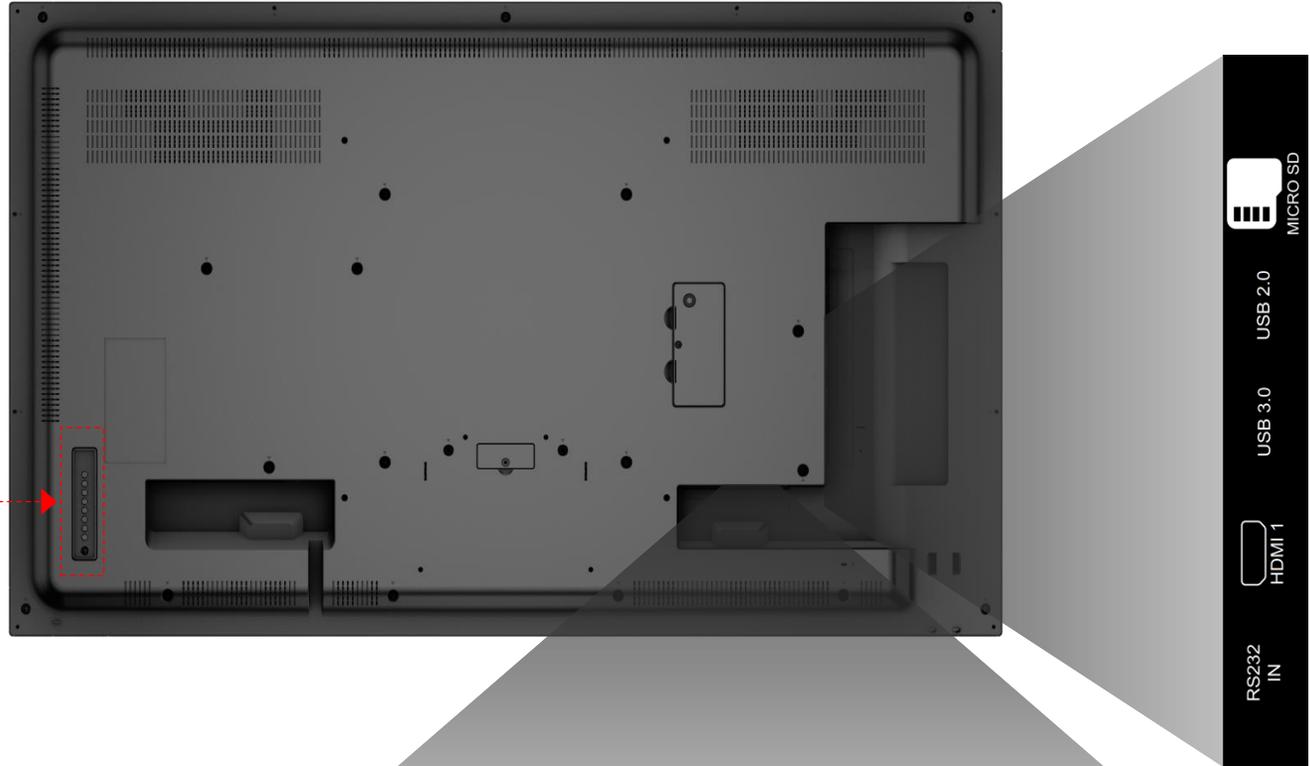



***Nombreuses interfaces comprenant HDMI, VGA, entrée/sortie audio, USB, carte SD.***



## Systeme d'exploitation Android



***Systeme d'exploitation Android intégré avec logiciel de lecture multimédia et lecteur USB, nombreux modes de lecture du contenu.***

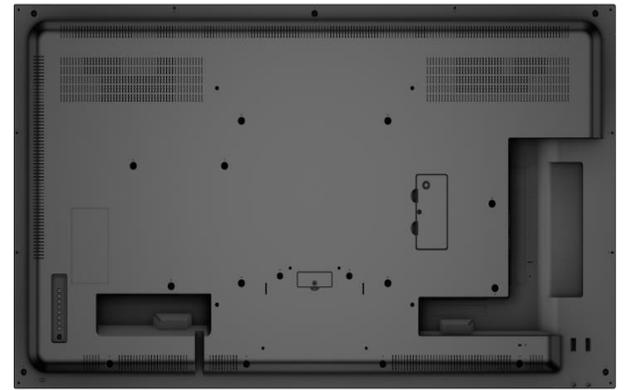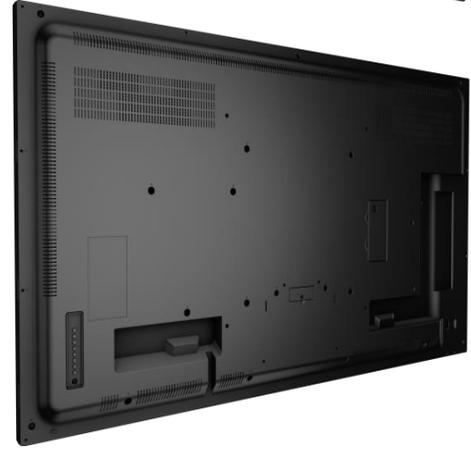



LDH/VXX-CAO200


# Affichage numérique d'extérieur





## Extérieur

- Conception industrielle, boîtier métallique étanche IP55, protection en verre trempé.
- Régulateur de température intégré, excellent fonctionnement dans des conditions de froid ou de chaleur extrême.
- Le logiciel de lecture multimédia intégré et le lecteur USB offrent de nombreux modes de lecture du contenu.
- Angle de vision extralarge 178° (H)/178° (V) pour des performances d'affichage optimales.
- La haute luminosité de 2 500 nits et le verre antireflet garantissent une excellente visibilité en plein soleil.



## Modèles muraux

Tailles disponibles : 43" 55" 65"



## Caractéristiques principales

- Full HD, extérieur, montage mural
- Mode d'affichage : Portrait
- Luminosité : 2 500 cd/m<sup>2</sup>
- Angle de vue : 178° /178°
- Haut-parleurs intégrés
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Système d'exploitation Android
- Cadre en métal, verre protecteur
- Température : de -40 °C à 50 °C
- Indice de protection : IP55 (IP65 facultatif)

**Modèles sur pied**

**Tailles disponibles : 43" 55" 65"**




**LDVXX-CAO200**

## **Caractéristiques principales**

- Full HD, extérieur, sur pied
- Mode d'affichage : Portrait
- Luminosité : 2 500 cd/m<sup>2</sup>
- Angle de vue : 178° /178°
- Haut-parleurs intégrés
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Système d'exploitation Android
- Cadre en métal, verre protecteur
- Température : de -40 °C à 50 °C
- Indice de protection : IP55 (IP65 facultatif)

## Conception industrielle

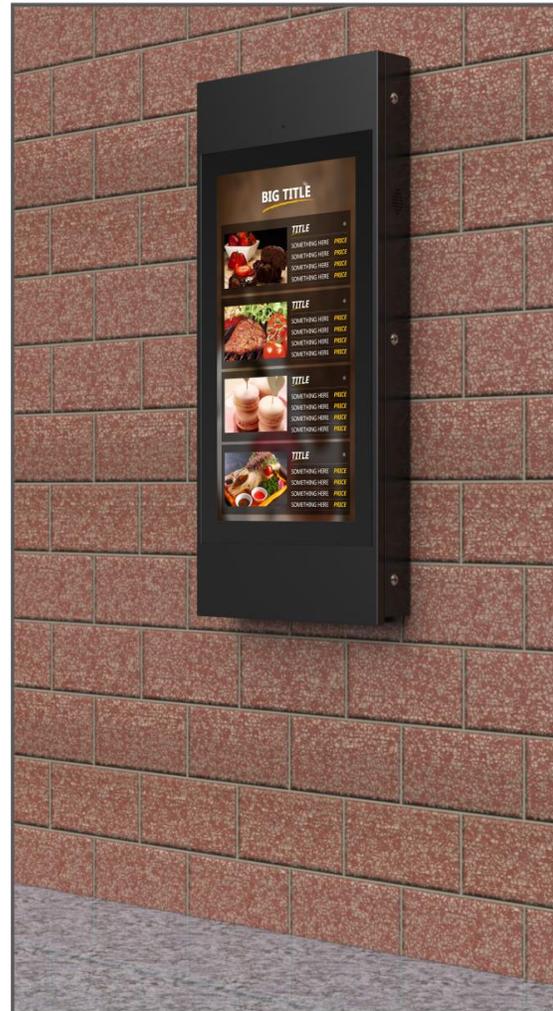


***Conception industrielle, boîtier métallique étanche IP55, protection en verre trempé.***



## Protection et capacité de température

*Système intégré de contrôle de la température, peut fonctionner normalement dans un environnement extrêmement froid ou chaud.*

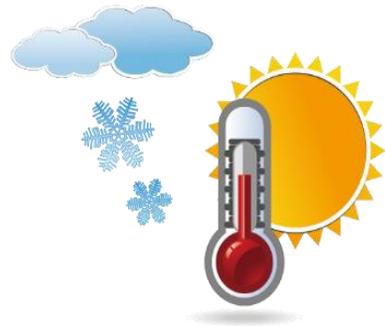

de -40 °C à 50 °C



IP55/IP65

***Boîtier métallique étanche, bande d'étanchéité en caoutchouc et technologie de peinture professionnelle, indice de protection jusqu'à IP55 (IP65 facultatif).***

## Ultra-haute luminosité



*500 cd/m<sup>2</sup>*



*Général*



*2 500 cd/m<sup>2</sup>*



*Luminosité élevée*

***Le panneau LCD avec luminosité ultra-élevée de 2 500 nits garantit la lisibilité et la qualité de l'image même sous la lumière directe du soleil***

## Apparence personnalisée

### Affichage numérique extérieur double-face



- 43" 55" 65"
- Full HD - 1 920 × 1 080
- Luminosité 2 500 nits
- Double-face
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Boîtier ultra-fin

### Affichage numérique semi-extérieur double-face



- 43" 55"
- Full HD - 1 920 × 1 080
- Double-face
- Luminosité 2 500/700 nits
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Boîtier ultra-fin

### Affichage numérique à luminosité élevée et cadre ouvert



- 43" 55" 65"
- Full HD - 1 920 × 1 080
- Luminosité 1 500/2 500 nits
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Cadre ouvert

***Apparence et performance du produit personnalisables pour satisfaire aux différentes applications et aux exigences du projet.***



## *Affichage numérique en bandeau*

LDH-SAI100



# Affichage numérique en bandeau

Tailles disponibles : 29" 37"



**DH-LDHXX-SAI100**

## ***Caractéristiques principales :***

- **Intérieur, montage mural**
- **Mode d'affichage : portrait/paysage**
- **Luminosité : 500(29")/700(37") cd/m<sup>2</sup>**
- **Résolution : 1 920 x 540'**
- ***Format ultra-large 32:9***
- **Angle de vue : 178° /178°**
- **Module Wi-Fi intégré, haut-parleur, lecteur USB**
- **Fonctionnement 24 h/24 7 j/7**
- **Système d'exploitation Android**

# Nouvelle expérience immersive en 32:9



*Écran à format ultra-large, plus approprié pour l'affichage d'un grand spectacle et fournit une expérience de visionnage immersive.*

# Format ultra-large pour différentes applications d'écran



**Publicité au format 16:9**



**Film et informations au format 16:9**

**Avec la fonction d'affichage multiécran, possibilité d'afficher deux vidéos 16:9 différentes ou de diffuser une vidéo et une information en même temps.**

# Maximiser l'utilisation de l'espace



**Gare**



**Commerce de proximité**



**Réception**

*Qu'il s'agisse d'une étagère de magasin ou d'un plafond bas, l'écran en bandeau 29"/37" propose des effets promotionnels accrocheurs.*


# Lecteur multimédia Android

DPB18-AI




## *Caractéristiques principales :*

- Lecteur multimédia de bureau
- Capacité de décodage :  
1 canal @4K@60 images/s
- Processeur : Processeur 64 bits 4 cœurs,  
ROM : 8 Go
- Système d'exploitation Android
- Interfaces : RJ45, USB, HDMI, Wi-Fi,  
4G (facultatif)
- Format vidéo : MP4, H.264, H.265, AVC,  
MPEG-4, SP, VP8



# Plateforme d'affichage numérique

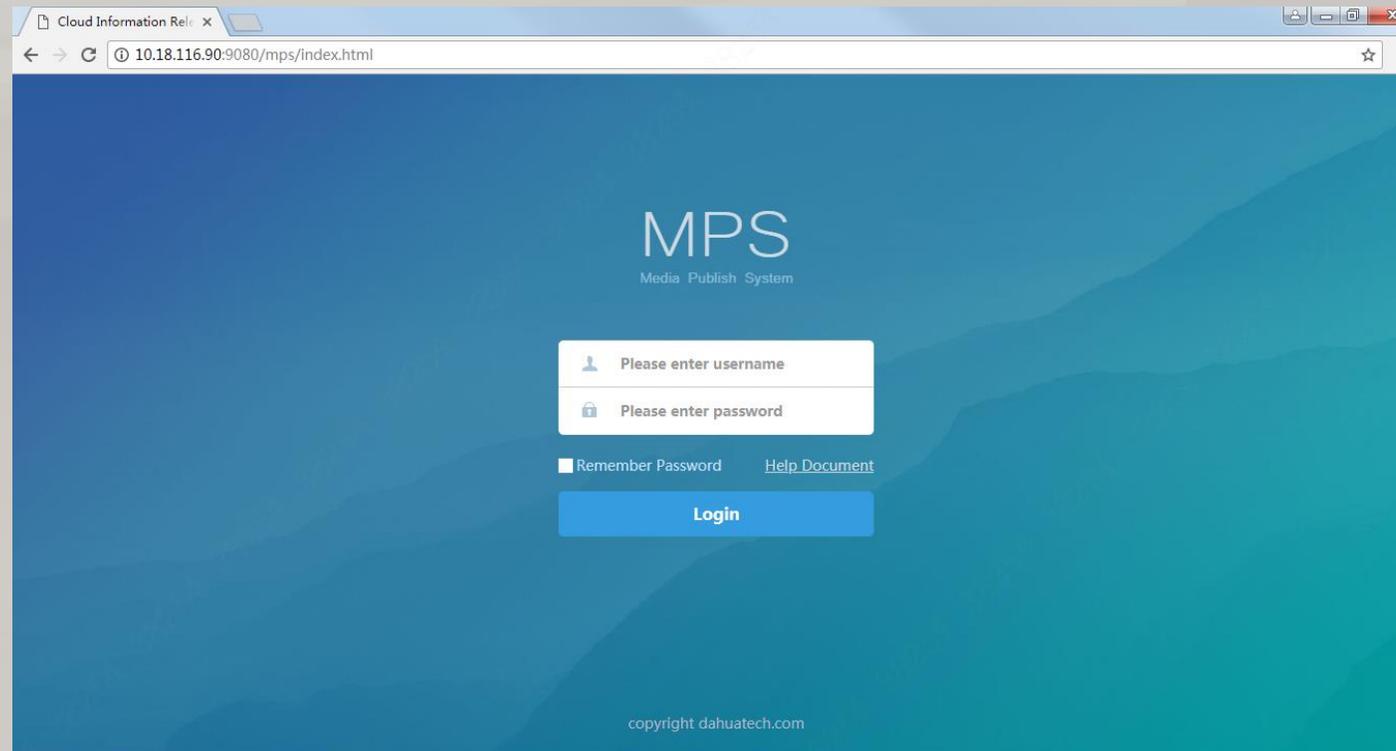

***Le logiciel MPS fournit une gestion à distance unifiée de tous les appareils via Internet.***

# Systeme de publication multimedia - Petit projet

Centre de gestion



Logiciel MPS  
puissant pour PC

MPS Web



Affichage LCD numérique

*Le système de publication multimedia offre une gestion unifiée de multiples appareils d'affichage numérique ainsi que des fonctions de montage et de publication de programmes.*

# Systeme de publication multimedia - Grand projet

Centre de gestion



Logiciel MPS puissant pour serveurs

MPS Web



Affichage LCD numérique

Lecteur multimedia

Moniteur LCD

Lecteur multimedia

Murs video


Lecteur multimedia

Ecran LED polychrome



# Guide de configuration de la plateforme

## Logiciel de la plateforme

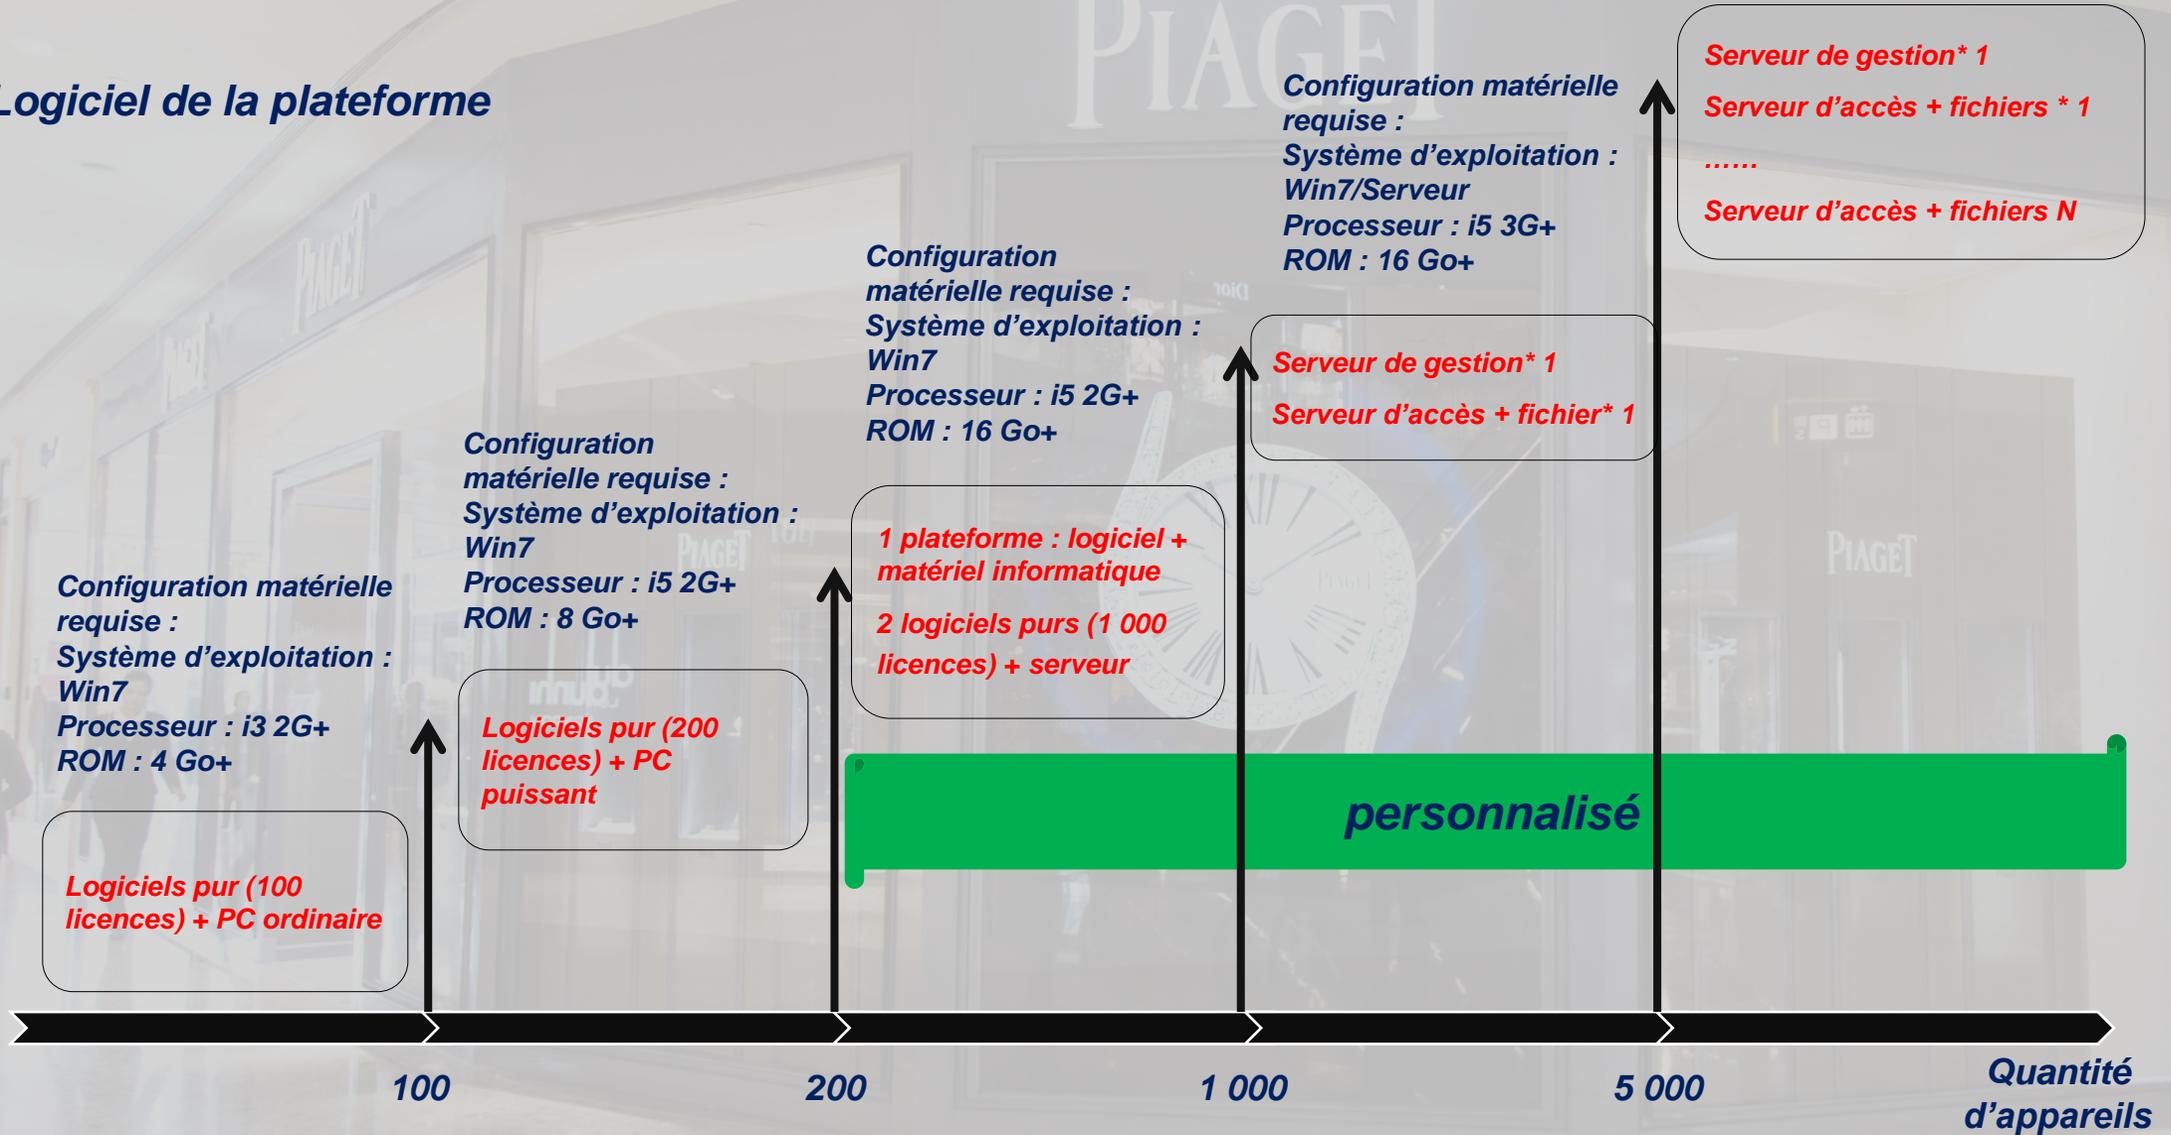





CONCEPTION DE QUALITÉ

