



Comment configurer la fonction de comptage des personnes

1. Activer le comptage de personnes dans **Setting->Smart Plan**

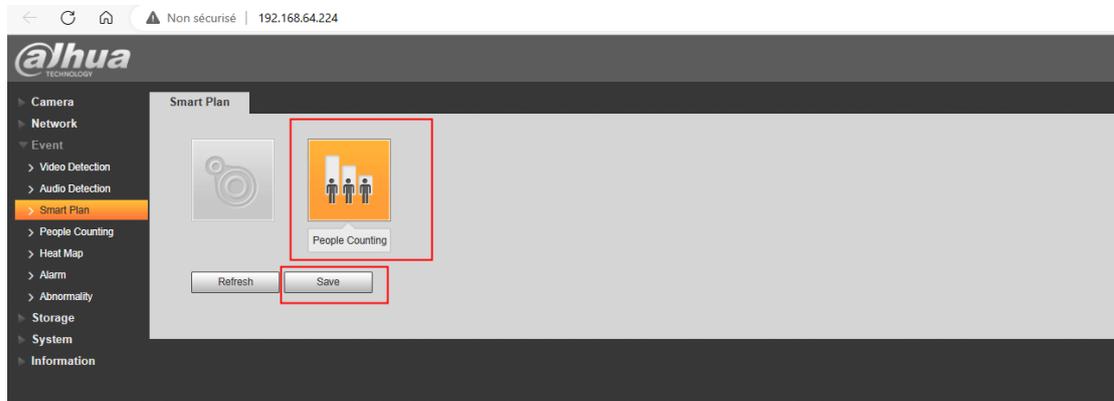

2. Calibrage

Dessinez un rectangle et enregistrez. La caméra calculera automatiquement la hauteur et l'angle. Vous pouvez régler manuellement des valeurs.

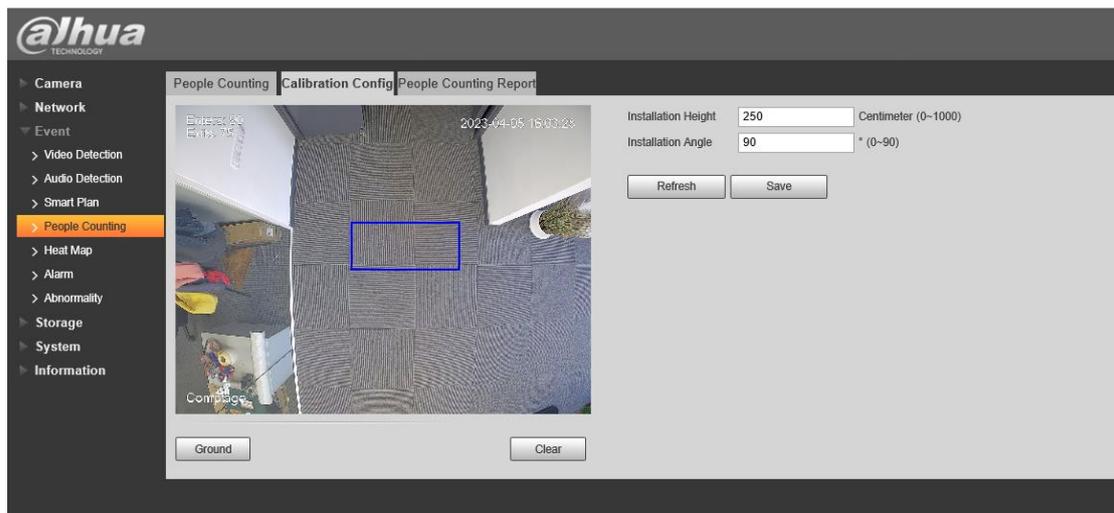

3.

-Dessiner la règle

-Activer l'OSD pour afficher nombre d'entrées et de sorties au preview

-Définir le seuil d'alarme en fonction du nombre de personnes

People Counting Configuration Panel:

- Rule: People Counting Enable
- Parameter Setup:
 - Sensitivity: 8
 - Max Height: 240 Centimeter (0-300)
 - Min Height: 20 Centimeter (0-200)
 - Period: Setting
 - Clear
- OSD:
 - Enter No.
 - Leave No.
- Flowrate Alarm:
 - Enter No.: 1
 - Leave No.: 0
 - Standed No.: 0
 - Record
 - Record Delay: 10 Sec. (10-300)
 - Relay-out: 1 | 2
 - Alarm Delay: 10 Sec. (10-300)
 - Send Email
 - Snapshot
- Buttons: Default, Refresh, Save

4. Exporter le rapport

