

# DHI-HY-GW01A

Passerelle sans fil



## Présentation du Système

La passerelle sans fil peut être couplée aux alarmes interconnectées sans fil Wisualarm et fonctionner parallèlement à l'application Wisualarm pour collecter des données. Une fois le couplage établi, vos alarmes interconnectées restent connectées à l'application à tout moment grâce à des notifications push instantanées. En cas d'incendie ou d'urgence, si une alarme est déclenchée, toutes les alarmes connectées émettent un signal d'alarme et des notifications sont envoyées sur votre téléphone intelligent, ce qui vous permet de connaître d'un seul coup d'œil le danger qui menace votre maison. Peu importe où vous vous trouvez, vous recevez immédiatement des alertes et vous avez la possibilité d'intervenir à distance grâce à l'application Wisualarm.

## Spécifications Techniques

### Généralités

Alimentation Électrique	5 V/1 A
Volume d'alarme	70 dB
Mode d'alarme	Alarme visuelle et sonore
Voyant Lumineux	Voyant d'alarme, de défaut et de fonctionnement

### Descriptions des Voyants Lumineux

En veille : le voyant reste allumé en permanence en vert  
 Couplage : le voyant clignote rapidement en vert (une fois toutes les 0,5 s)  
 Découplage : tous les voyants restent allumés en permanence pendant 3 s  
 Alarme : le voyant reste allumé en permanence en rouge  
 Défaut : le voyant reste allumé en permanence en jaune  
 Distribution du réseau réussie : le voyant reste allumé en permanence en bleu  
 Mode de distribution en point d'accès : le voyant clignote rapidement en bleu (une fois toutes les 0,5 s)  
 Réinitialisation : le voyant clignote rapidement en rouge (une fois toutes les 0,5 s)

- Compatible avec les produits interconnectés sans fil WisuLink
- Double communication basée sur Ethernet et Wi-Fi
- Peut être fixé au mur ou posé sur une table
- Prise en charge des mises à jour logicielles OTA
- Prise en charge de 4 voyants LED pour illustrer l'état de l'alimentation, du défaut, de l'alarme et de la connectivité Internet


## Spécifications Techniques

Fréquence Wi-Fi	2,4 GHz (incompatible avec les réseaux Wi-Fi 5 GHz)
Couverture Wi-Fi	50 m (164 pi)
Protocole Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Fréquence de Fonctionnement	868 MHz
Nombre Maximum d'appareils Connectés	24 produits interconnectés sans fil WisuLink
Couleur	Blanc
Boîtier	ABS
Dimensions	(L) 78,2 × (l) 78,2 × (H) 22,9 mm (3,08 × 3,08 × 0,90 po)
Poids	60 g (0.13 livre)
Installation	Autoportant/Montage mural
Température de Fonctionnement	De -10 à 55 °C (de 14 à 131 °F)
Humidité de Fonctionnement	≤ 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Certifications	CE, UKCA

**Informations sur le Produit**

Type	Numéro de Référence	Description
Passerelle sans Fil	DHI-HY-GW01A	Passerelle sans fil

**Dimensions (mm/pouce)**

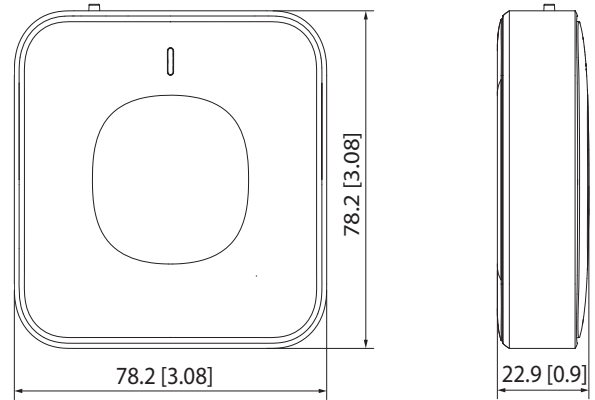

**Installation**

