


Full--color ube



Full-color Cube

Accédez à la magie des couleurs

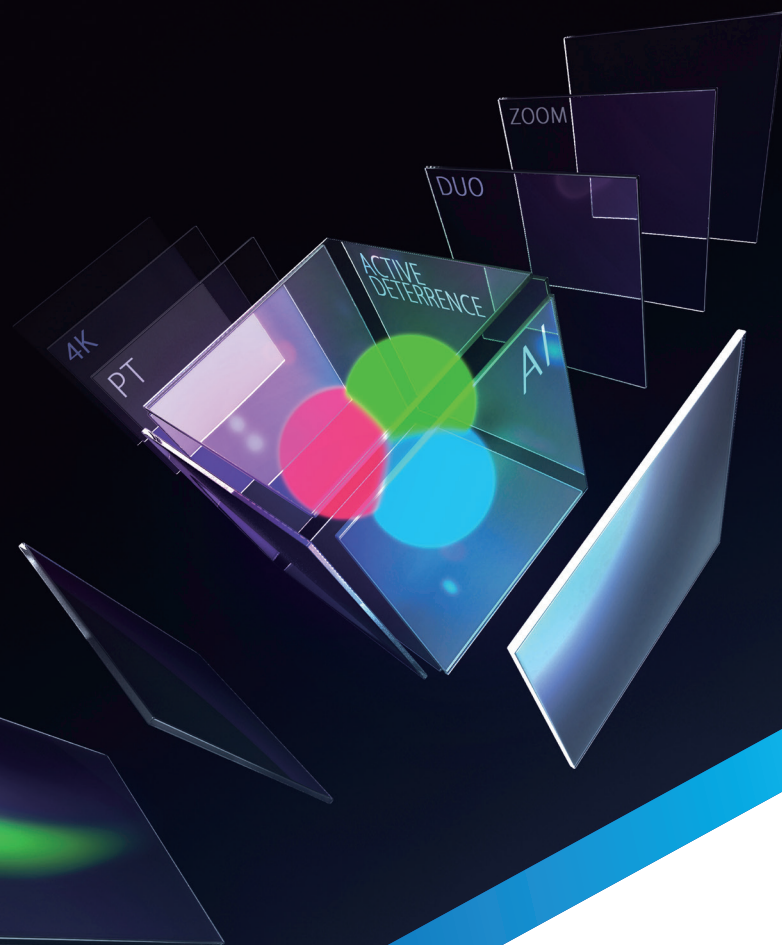

Full-color DUO



Full-color PT



Double Éclairage
Intelligent



TiOC



Découvrez la magie des couleurs

Depuis des années, Dahua investit dans la technologie Full-color qui garantit aux utilisateurs une surveillance en couleur 24 h/24 et 7 j/7 ainsi que des performances fiables en termes de clarté, de définition, de flexibilité, de précision et d'intelligence.

Cette année, découvrez le Full-color Cube ! Il intègre la technologie Full-color et Smart Dual Light (Double Éclairage Intelligent) à d'autres technologies, créant ainsi des possibilités infinies d'innovation et vous permettant de réaliser plus de choses que vous ne l'auriez jamais imaginé.



La série Full-color Panoramic permet d'obtenir une couverture visuelle plus large en utilisant les capacités des caméras Full-color Duo et PT.

Full-color Duo



✓ Image parfaite à 180°, permettant de réduire les coûts d'équipement et d'installation par rapport à une caméra normale.

The diagram illustrates the Full-color Duo camera's 180-degree panoramic view and its components:

- Top: A camera with two lenses.
- Middle: Two side-by-side images labeled "Image de l'objectif gauche" and "Image de l'objectif droit".
- Bottom: A single wide panoramic image labeled "Image panoramique parfaite".
- Right: A vertical stack of images showing the camera, a color calibration bar, and two individual camera lenses.

Double Objectif, Fusion Naturelle

- ✓ L'objectif à double ouverture F1.0 et les deux capteurs CMOS 1/1,8 po créent un meilleur effet d'image dans des conditions de faible luminosité.

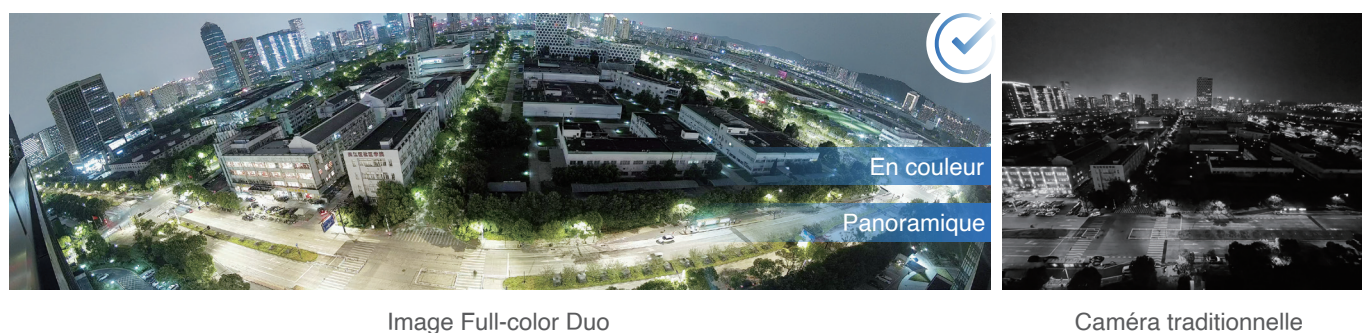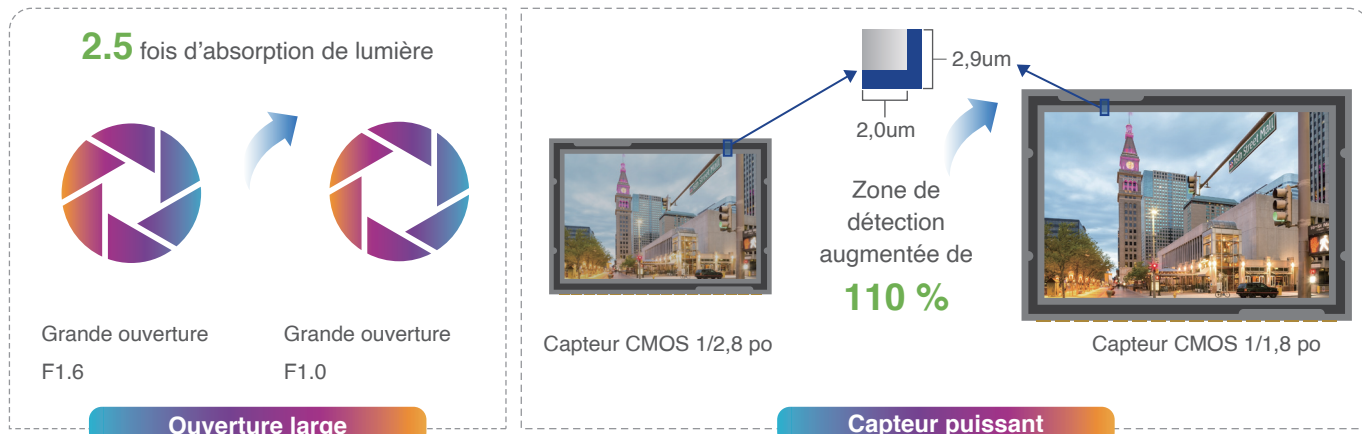

- ✓ La rotation à 3 axes rend l'installation plus pratique.

[vs]

Panoramique : De 0° à 360°

Inclinaison : de 4° à 90°

Rotation : De 0° à 360°

Scénario

Panoramique : de -30° à 30°

Inclinaison : de -75° à 75°

Scénario

✔ EPTZ : Image panoramique avec plusieurs détails cibles.

Panorama et détails	Zoom avant et suivi de plusieurs cibles	La résolution 4K permet de conserver la clarté de la cible agrandie	Solution économique
			
			

Scénarios d'application



Stade



Carré publique



Entrée




Garage

Full-color PT

✔ Zone de surveillance élargie, moins d'angles morts



Caméra traditionnelle

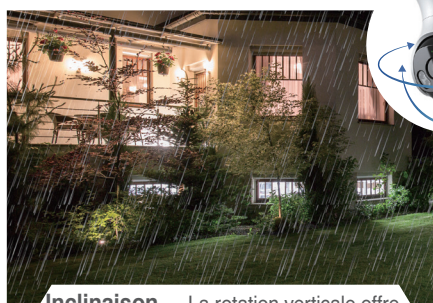

Inclinaison — La rotation verticale offre un plus grand champ de vision longitudinal



Pan — La rotation horizontale offre un champ de vision latéral plus grand



✓ Installation facile et réglage à distance

Rotation verticale et horizontale à l'arrière :
XVR et DMSS APP



Prend en charge le montage mural, le montage au plafond et divers supports, ce qui rend l'installation et le réglage sur diverses surfaces plus faciles et plus pratiques.


Scénarios d'application



Magasin de détail



Villa



Parc



Bureau




Smart Dual Light

La technologie Full-color permet d'obtenir des images en couleur 24 h sur 24 et 7 j sur 7. Par ailleurs, la technologie de Smart Dual Light (Double Éclairage Intelligent) offre une solution flexible aux utilisateurs qui ont besoin du bon éclairage au bon moment, ce qui leur permet de se concentrer sur la menace réelle en temps réel.

- ✓ Enregistre des vidéos full-color d'événements clés lorsque la lumière chaude est allumée.
- ✓ La dissuasion active par lumière chaude avertit les intrus de la scène.
- ✓ Réduit la pollution lumineuse pendant les heures normales, ce qui le rend adapté aux entrepôts, aux caisses des magasins, etc.



LED IR: Informations clés manquantes

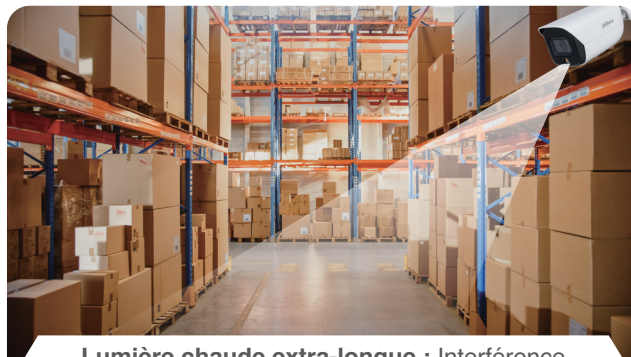


Lumière chaude extra-longue : Interférence lumineuse constante



Double Éclairage Intelligent : Flexible dans divers scénarios

✓ Éclairage par programmation

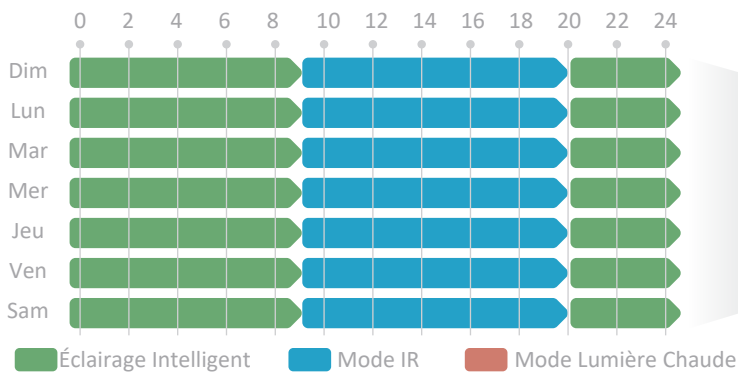


- Enregistrer les informations sur les couleurs des événements clés ;
- Maintenir le mode IR pendant les heures ouvrables pour réduire la pollution lumineuse ;
- Éclairage automatique par programmation ;
- Convient aux bars, aux cafés, etc.




TiOC

TiOC, abréviation de Three-in-One Camera, offre une protection complète avant, pendant et après un événement grâce à l'intégration innovante de Smart Dual Light, Dissuasion active et de l'IA.

✓ Protège les personnes et leurs biens à tout moment

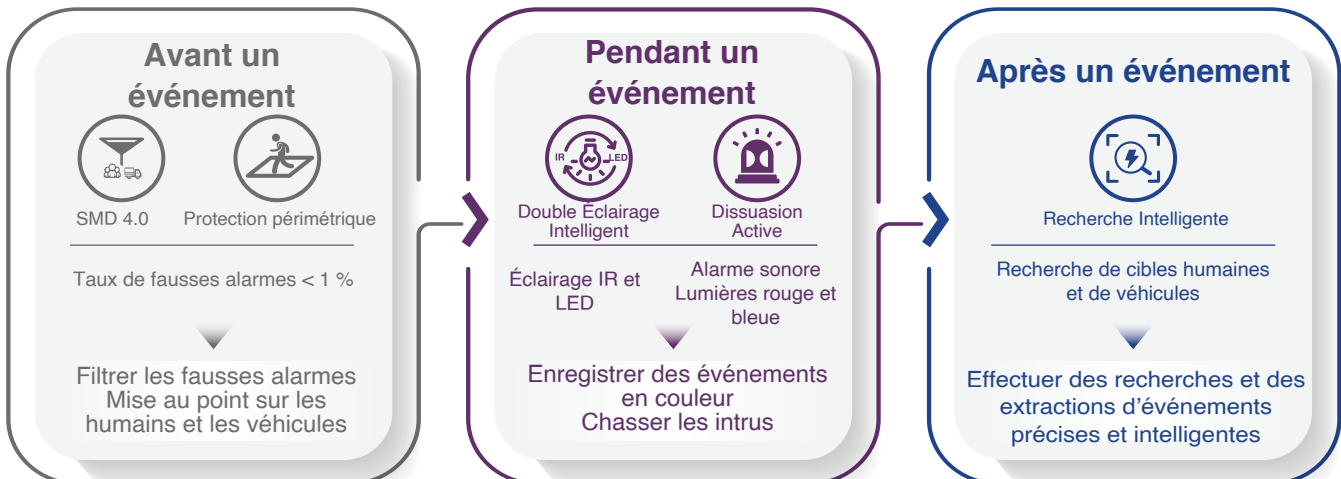

✔ Permet d'accéder à des plateformes tierces

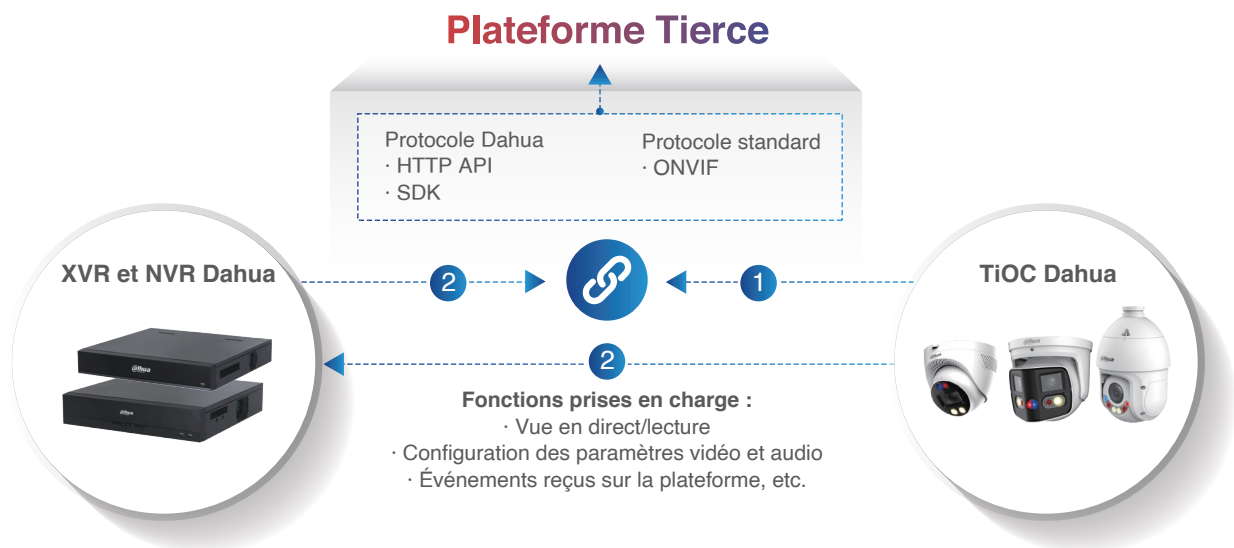

OPEX
Sensing Innovation

Fabricant leader mondial de capteurs

Architecture de système

Modèles Dahua pris en charge :

- TiOC Dahua

Modèles Optex pris en charge:

- CBK-304 OPEX Bridge
- CBK-312 OPEX Bridge

Fonctions prises en charge :

- Possibilité de partager la vidéo avec le détenteur de clé/la personne à prévenir en cas d'urgence et de recevoir des instructions ;
- Permet d'associer des zones d'alarme traditionnelles aux caméras ;
- Convertit les événements IA de Dahua ; se déclenche en événements vidéo et d'alarme Contact ID.

NetworkOptix
VIDEO. POWERED.

VMS Principal

Architecture de système

Modèles Dahua pris en charge :

- TiOC Dahua

Modèles Nx pris en charge:

- Témoin

Fonctions prises en charge :

- Vue en direct/lecture
- Configuration des paramètres vidéo et audio
- Événements reçus sur la plateforme

Scénarios d'application

Espaces publics



Sorties de secours



Issues de secours

Maintenir efficacement les voies d'urgence dégagées pour améliorer la sécurité publique.

Lieux privés



Villas



Magasins

Signaler efficacement les intrus grâce à une alarme sonore et lumineuse et prévenir les utilisateurs en temps réel via l'application.

Modèles conseillés

Les sections suivantes contiennent des modèles de produits sélectionnés. Pour plus de produits et d'informations, veuillez consulter le site <https://www.dahuasecurity.com/products>

Full-color DUO (IPC)



IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE
Caméra Réseau Full-color Duo

- 8 Mpx, champ de vision horizontal 180°, 3,6 mm
- 0,0002 lux à F1.0
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance d'éclairage de 40 m
- Microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- EPTZ, Comptage de personnes, SMD 4.0



IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
Caméra Réseau Full-color Duo

- 8 Mpx, champ de vision horizontal 180°, 3,6 mm
- 0,0002 lux à F1.0
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance d'éclairage de 40 m
- Microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- EPTZ, Comptage de personnes, SMD 4.0

Full-color PT (HAC)



HAC-PT1239A-A
Caméra PT à focale fixe Full-color HDCVI 2 Mpx

- 130 dB WDR, 3D NR
- Distance d'éclairage de 40 m
- Microphone intégré
- Objectif fixe
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI

Full-color PT (PTZ)



SD2A500HB-GN-A(W)-PV-S2
Caméra Réseau PT Full-color

- 5 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 4 mm
- Distance de lumière infrarouge de 30 m, distance de lumière chaude de 30 m
- Microphone et haut-parleur intégré
- WiFi/PoE

Smart Dual Light (IPC)



IPC-HFW2849T-AS-IL
Caméra Réseau WizSense Bullet à focale fixe Smart Dual Light

- 8 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 3,6/6 mm
- 0,0008 lux à F1.6
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 60 m, distance de lumière chaude de 50 m
- Microphone intégré
- Protection IK10 (en option)
- SMD Plus, Protection Périmétrique



IPC-HDW2549T-S-IL
Caméra Réseau Eyeball WizSense à focale fixe Smart Dual Light

- 5 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- 0,0007 lux à F1.6
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 30 m, distance de lumière chaude de 30 m
- Microphone intégré
- SMD Plus, Protection Périmétrique



IPC-HFW2449S-S-IL
Caméra Réseau WizSense Bullet à focale fixe Smart Dual Light

- 4 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- 0,0008 lux à F1.6
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 30 m, distance de lumière chaude de 30 m
- Microphone intégré
- SMD Plus, Protection Périmétrique

Smart Dual Light (HAC)



HAC-HFW1509TM-IL-A

Caméra Bullet à focale fixe Smart Dual Light HDCVI 5 Mpx

- Maximum de 25 ips à 5 Mpx (sortie vidéo 16:9)
- Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance d'éclairage de 40 m
- Super Adapt
- Microphone intégré
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI



HAC-HDW1239T-IL-A

Caméra Eyeball à focale fixe Smart Dual Light HDCVI 2 Mpx

- 30 ips max. à 1080p
- Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- Vrai WDR à 130 dB
- Distance d'éclairage de 40 m
- Super Adapt
- Microphone intégré
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI



HAC-HDW1801TLM-IL-A

Caméra Eyeball à focale fixe Smart Dual Light HDCVI 4K

- 15 ips max à 4K
- Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance d'éclairage de 40 m
- Super Adapt
- Microphone intégré
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI



HAC-HFW1500CL-IL-A

Caméra Bullet à focale fixe Smart Dual Light HDCVI 5 Mpx

- Maximum de 25 ips à 5 Mpx (sortie vidéo 16:9)
- Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance d'éclairage de 20 m
- Super Adapt
- Microphone intégré
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI



HAC-HDW1200CLQ-IL-A

Caméra Eyeball à focale fixe Smart Dual Light HDCVI 2 Mpx

- 30 ips max. à 1080p
- Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- DWDR
- Distance d'éclairage de 20 m
- Super Adapt
- Microphone intégré
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI

Smart Dual Light (PTZ)



SD3A400-GN-A-PV

Caméra Réseau PT Smart Dual Light

- 4 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 4 mm
- Distance de lumière infrarouge de 30 m, distance de lumière chaude de 30 m
- Microphone et haut-parleur intégré

TiOC (IPC)



IPC-HFW3849T1-AS-PV (Version S4)

Caméra Réseau Bullet WizSense Smart Dual Light à dissuasion active et à focale fixe

- 8 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- 0,0004 lux à F1.0
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 30 m, distance de lumière chaude de 30 m
- Double microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- Alarme sonore et lumineuse (lumières rouge et bleue)
- SMD 4.0, Protection Périmétrique, AI SSA, Codage IA



IPC-HDW3449H-AS-PV (Version S4)

Caméra Réseau Eyeball WizSense Smart Dual Light à dissuasion active et à focale fixe

- 4 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- 0,0003 lux à F1.0
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 30 m, distance de lumière chaude de 30 m
- Double microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- Alarme sonore et lumineuse (lumières rouge et bleue)
- SMD 4.0, Protection Périmétrique, AI SSA, Codage IA



IPC-HFW3849T1-ZAS-PV

Caméra Réseau Bullet WizSense Smart Dual Light à dissuasion active et à focale variable

- 8 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 2,7-13,5 mm
- 0,0004 lux à F1.0
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 50 m, distance de lumière chaude de 40 m
- Double microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- Alarme sonore et lumineuse (lumières rouge et bleue)
- SMD 4.0, Protection Périmétrique, AI SSA, Codage IA



IPC-HDW3449H-ZAS-PV

Caméra Réseau Eyeball WizSense Smart Dual Light à dissuasion active et à focale variable

- 4 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 2,7-13,5 mm
- 0,0003 lux à F1.0
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 50 m, distance de lumière chaude de 40 m
- Double microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- Alarme sonore et lumineuse (lumières rouge et bleue)
- SMD 4.0, Protection Périmétrique, AI SSA, Codage IA



BIENTÔT DISPONIBLE

TiOC Duo

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

Caméra Réseau Eyeball WizSense TiOC Duo

- 8 Mpx, Double Éclairage Intelligent, champ de vision horizontal 180°
- Double microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- Alarme sonore et lumineuse (lumières rouge et bleue)
- SMD 4.0, Protection Périmétrique, Codage IA
- EPTZ



BIENTÔT DISPONIBLE

TiOC Duo

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

Caméra Réseau Bullet WizSense TiOC Duo

- 8 Mpx, Double Éclairage Intelligent, champ de vision horizontal 180°
- Double microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- Alarme sonore et lumineuse (lumières rouge et bleue)
- SMD 4.0, Protection Périmétrique, Codage IA
- EPTZ

TiOC (HAC)



HAC-ME1809TH-A-PV

Caméra Bullet Smart Dual Light TiOC HDCVI 4K

- 15 ips max à 4K
- Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- Vrai WDR à 120 dB
- Protection contre les interférences des lumières rouge et bleue
- Distance d'éclairage de 40 m
- Super Adapt
- Microphone intégré
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI



HAC-ME1509H-A-PV

Caméra Eyeball Smart Dual Light TiOC HDCVI 5 Mpx

- Maximum de 25 ips à 5 Mpx (sortie vidéo 16:9)
- Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- Vrai WDR à 120 dB
- Protection contre les interférences des lumières rouge et bleue
- Distance d'éclairage de 40 m
- Super Adapt
- Microphone intégré
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI



HAC-ME1239TQ-A-PV

Caméra Eyeball Smart Dual Light TiOC HDCVI 2 Mpx

- 30 ips max. à 1080p
- Double Éclairage Intelligent, 2,8/3,6 mm
- Vrai WDR à 130 dB
- Distance d'éclairage de 40 m
- Super Adapt
- Microphone intégré
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI

TiOC (PTZ)



BIENTÔT DISPONIBLE

SD3E205DB-GNY-A-PV1

Caméra Réseau TiOC PTZ 5X

- 4 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 2,7-13,5 mm
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 50 m, distance de lumière chaude de 30 m
- Microphone et haut-parleur intégrés pour conversation bidirectionnelle
- Alarme sonore et lumineuse (lumières rouge et bleue)
- Auto Tracking Lite
- SMD 3.0



BIENTÔT DISPONIBLE

SD4E425GB-HNR-A-PV1

Caméra Réseau TiOC PTZ 25X

- 4 Mpx, Smart Dual Light, 5-125 mm
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 100 m, distance de lumière chaude de 50 m
- Haut-parleur Intégré
- Alarme sonore et lumineuse (lumières rouge et bleue)
- Auto Tracking 3.0
- SMD 4.0



SD6C3425XB-HNR-A-PV1

Caméra Réseau TiOC PTZ 25X

- 4 Mpx, Double Éclairage Intelligent, 4,8-120 mm
- Vrai WDR à 120 dB
- Distance de lumière infrarouge de 150 m, distance de lumière chaude de 50 m
- Haut-parleur Intégré
- Alarme sonore et lumineuse (lumières rouge et bleue)
- Auto Tracking 3.0
- SMD 4.0

* La conception et les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.

Version 1, mars 2023

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Bâtiment A, 8 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France
Tél : 01 48 53 70 53

E-mail : sales.france@dahuatech.com

Website : <https://france.dahuatech.com/>



YouTube



LinkedIn



Partner App



Website