


Comment activer le serveur SSH?

Vous pouvez vous connecter en SSH de l'appareil pour visualiser les paramètres, imprimer et capturer des paquets afin de faciliter le dépannage.

Avant de pouvoir utiliser SSH, il faut d'abord activer le serveur SSH sur l'interface Web de l'appareil.

Étapes :

Connectez-vous à l'interface Web de l'appareil, allez dans Paramètres > Système > Sécurité, activez SSH et cliquez sur Enregistrer.

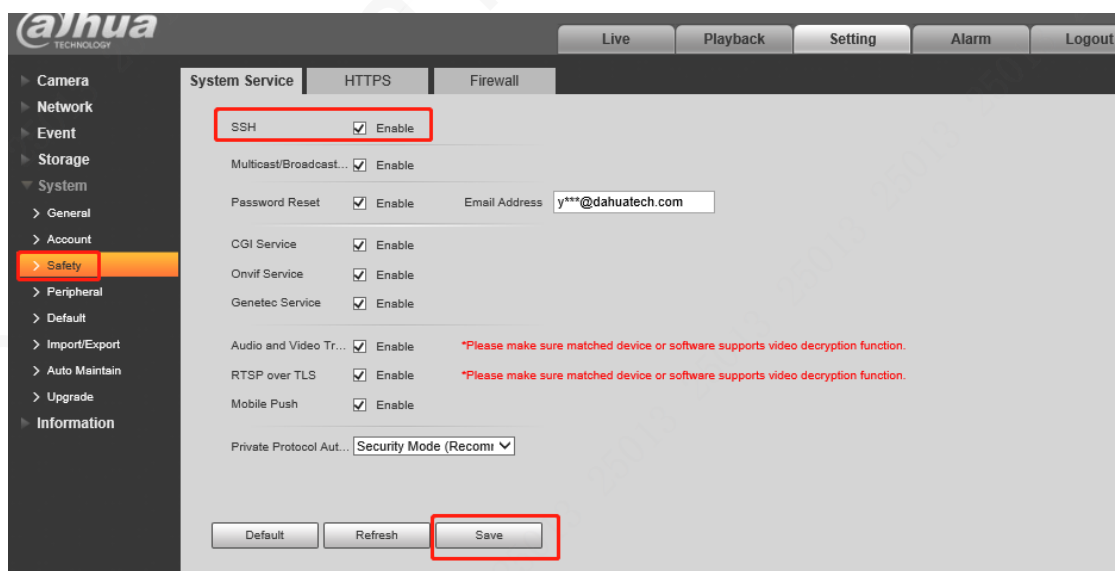

Pour Web 5.0

Allez dans Paramètres > Réseaux > Service basic, activez SSH et cliquez sur Enregistrer.

The screenshot shows the Dahua Web 5.0 Network configuration interface. The 'Network' tab is selected in the top navigation bar. On the left sidebar, the 'Basic Services' menu item is highlighted. The main content area displays various network services with their respective toggle switches:

- SSH: (Enabled)
- Multicast/Broadca...: (Enabled)
- CGI: (Enabled)
- ONVIF: (Enabled)
- Genetec: (Enabled)
- Mobile Push Notif...: (Enabled)
- Private Protocol A...: Security Mode (Recommended) (Dropdown menu)
- LLDP: (Disabled)
- Online Log Backup: (Disabled)

At the bottom of the configuration area, there are three buttons: 'Apply' (highlighted with a red box), 'Refresh', and 'Default'.

323