

# DHI-NVR5832-EI

Enregistreur Vidéo Réseau WizSense 2U 8HDD à 32 canaux



**Wiz Sense**

Lancé par Dahua Technology, WizSense est une série de produits et de solutions d'intelligence artificielle qui adoptent une puce d'intelligence artificielle indépendante et un algorithme d'apprentissage en profondeur. Il se concentre sur les humains et les véhicules avec une grande précision, permettant aux utilisateurs d'agir rapidement sur des cibles définies. Basé sur les technologies avancées de Dahua, WizSense fournit des produits et des solutions intelligents, simples et inclusifs.

## Présentation de la série

La série NVR5000-EI offre des performances exceptionnelles et une technologie d'enregistrement de haute qualité qui la rendent idéale pour les applications de vidéosurveillance IP. Elle est dotée d'un processeur puissant qui offre une large bande passante d'accès et de transfert et de solides capacités de décodage qui, ensemble, produisent des flux sans entrave. Grâce à sa puce IA intégrée et aux algorithmes avancés d'apprentissage profond de Dahua, le NVR prend en charge une variété de fonctions IA, telles que la reconnaissance faciale de haute précision et la protection du périmètre. Ils raccourcissent le temps de réponse aux événements et rendent les vidéos plus interactives. Ce NVR est compatible avec de nombreux appareils tiers, ce qui en fait une solution idéale pour les systèmes de surveillance qui fonctionnent avec un logiciel de gestion vidéo (SGV).

## Fonctions

### AcuPick

Cette technologie de recherche de pointe utilise efficacement l'intelligence du front-end et du back-end pour faciliter la recherche dans les données vidéo massives afin de localiser rapidement et commodément les cibles avec une plus grande précision.

### Protection Périmétrique

Filtre automatiquement les fausses alarmes causées par les animaux, le bruissement des feuilles, les lumières vives, etc. Permet au système d'activer la reconnaissance secondaire des cibles. Cela améliore la précision d'alarme.

### Détection Faciale

La détection faciale consiste à détecter si un visage humain apparaît dans la vidéo. Cette technologie adopte un algorithme d'apprentissage profond pour prendre en charge la détection, le suivi, l'optimisation et la capture des visages, afin de produire le meilleur instantané de visage.

- Format de décodage Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG.
- Capacité de décodage maximale : 32 × 1080p@30 fps ou 32 × 2MP@30 fps.
- Capacité de décodage max. 384 Mbps de bande passante entrante/enregistrée/sortante.
- Prise en charge d'AcuPick avec max. 16 canaux.
- Prise en charge de la grappe N+M.
- Prise en charge RAID 0/1/5/6/10.
- IA par enregistreur : détection et reconnaissance faciales à 2 canaux, protection périmétrique à 4 canaux et SMD Plus à 8 canaux.
- IA par caméra : Détection et reconnaissance faciales, protection périmétrique, SMD Plus, métadonnées, LAPI, analyse stéréo, carte de chaleur et comptage de personnes.
- Sécurité de base 2.3.



## Reconnaissance Faciale

La technologie de reconnaissance faciale de Dahua extrait les caractéristiques des visages capturés et les compare à celles de la base de données des visages pour reconnaître l'identité de la personne.

## Carte de chaleur par Caméra

La technologie heat map de Dahua est utilisée pour afficher la densité de la foule et la probabilité d'apparition de personnes. Exportez et affichez l'état de la foule en différentes couleurs. En général, l'état de la foule correspond à la statistique de la quantité de personnes dans des dimensions spatiales et temporelles.

## LAPI par caméra

Grâce à un algorithme d'apprentissage profond, la technologie Dahua LAPI peut reconnaître les informations de plaque d'immatriculation des véhicules dans l'image par le biais des caméras LAPI. Mode de fonctionnement par liste d'exclusion/autorisation, recherche de véhicules cibles depuis la vidéo enregistrée.

## SMD Plus

Grâce à un algorithme intelligent, la technologie de Détection de Mouvement Intelligente de Dahua peut catégoriser les cibles qui déclenchent la détection de mouvement et filtrer les alarmes de détection de mouvement déclenchées par les cibles non concernées afin d'obtenir des alarmes précises et efficaces.

## Spécifications Techniques

### Système

Processeur Principal	Processeur de qualité industrielle
Système d'exploitation	Linux intégré
Interface de Fonctionnement	Interface utilisateur graphique Internet/locale

### IA

IA par enregistreur	Détection faciale, reconnaissance faciale, protection périmétrique, SMD Plus
IA par caméra	Détection faciale ; reconnaissance faciale ; métadonnées vidéo (humains, véhicules motorisés et non motorisés) ; protection périmétrique ; SMD Plus ; analyse stéréo ; distribution des foules ; comptage de personnes ; LAPI ; densité de véhicules ; carte de chaleur

### Protection Périmétrique

IA de Performance du Périmètre par Enregistreur (Nombre de Canaux)	4 canaux, 10 règles IVS pour chaque canal
IA de Performance du Périmètre par caméra (Nombre de Canaux)	16 canaux

### Détection Faciale

Attributs de Visages	Sexe, âge, groupe, lunettes, expressions, masque facial, barbe
Performance de détection faciale de l'IA par enregistreur (nombre de canaux)	2 canaux (chaque canal jusqu'à 12 images de visage/s)
Performance de détection faciale de l'IA par caméra (nombre de canaux)	16 canaux

### Reconnaissance Faciale

Capacité de la Base de Données Faciale	Jusqu'à 20 bases de données faciales comprenant 20 000 images, avec une capacité totale de 2,5 Go. Le nom, le sexe, la date de naissance, l'adresse, le type d'informations d'identification, le numéro d'identification, les pays, les régions et l'État peuvent être ajoutés à chaque image de visage.
Performance de reconnaissance faciale de l'IA par enregistreur (nombre de canaux)	1. Détection (par caméra) + Reconnaissance faciale (par enregistreur) à 16 canaux, flux d'image : 16 images faciale/s 2. Détection faciale (par caméra) + Reconnaissance faciale (par enregistreur) à 2 canaux, flux vidéo : 12 images faciale/s
Performance de reconnaissance faciale de l'IA par caméra (Nombre de canaux)	16 canaux

### SMD Plus

SMD Plus par Enregistreur	8 canaux : Filtrage secondaire pour les humains et les véhicules à moteur, réduisant les fausses alarmes causées par les feuilles, la pluie et les changements de conditions d'éclairage
SMD Plus par Caméra	16 canaux

### Métadonnées Vidéo

IA de Performance des Métadonnées par Caméra (Nombre de Canaux)	8 canaux
Caractéristiques Humaines	Couleur du haut, type de haut, couleur du bas, type de bas, chapeau, sac, âge, sexe et parapluie

Caractéristiques de véhicule motorisé	Plaque d'immatriculation, couleur de la plaque, carrosserie du véhicule, modèle du véhicule, logo du véhicule, appel, ceinture de sécurité, intérieur du véhicule, lieu d'immatriculation du véhicule.
Caractéristiques de véhicule non motorisé	Modèle de véhicule, couleur du véhicule, nombre de personnes, casque.

### Comparaison des plaques d'immatriculation des véhicules

LAPI par caméra (nombre de canaux)	8 canaux
Capacité de la base de données des plaques d'immatriculation	1. Création de jusqu'à 20 000 numéros de plaques d'immatriculation. 2. Liste de blocage et liste d'autorisation

### Audio et vidéo

Canal d'accès	32
Bande Passante Réseau	IA désactivée : 384 Mbit/s en entrée, 384 Mbit/s en enregistrement et 384 Mbit/s en sortie IA activée : 200 Mbit/s en entrée, 200 Mbit/s en enregistrement et 200 Mbit/s en sortie
Résolution	32 Mpx, 24 Mpx, 16 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, D1, CIF, QCIF
Capacité de Décodage	IA désactivée : 2 canaux 32 Mpx à 20 ips ; 2 canaux 24 Mpx à 20 ips ; 4 canaux 16 Mpx à 30 ips ; 5 canaux 12 Mpx à 30 ips ; 8 canaux 8 Mpx à 30 ips, 12 canaux 5 Mpx à 30 ips, 16 canaux 4 Mpx à 30 ips, 32 canaux 1080p à 30 ips IA activée : 1 canal 32 Mpx à 20 ips ; 1 canal 24 Mpx à 20 ips ; 2 canaux 16 Mpx à 30 ips ; 4 canaux 12 Mpx à 30 ips ; 4 canaux 8 Mpx à 30 ips, 8 canaux 5 Mpx à 30 ips, 12 canaux 4 Mpx à 30 ips, 24 canaux 1080p à 30 ips
Sortie Vidéo	VGA à 2 canaux, sortie vidéo HDMI à 2 canaux. Sortie de source vidéo hétérogène pour HDMI1 et HDMI2 Sortie de source vidéo simultanée pour VGA1 et HDMI1 Sortie de source vidéo simultanée pour VGA2 et HDMI2 Prend en charge l'affichage 4K
Affichage Multi-écran	Écran principal : 1/4/8/9/16/25/36 Sous-écran : 1/4/8/9/16
Accès Aux Caméras Tierces	ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung

### Norme de Compression

Compression Vidéo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
Compression Audio	G.711a, G.711u, PCM, G726

### Réseau

Protocole Réseau	Protocoles HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtre IP, PPPoE, FTP, DDNS, serveur d'alarme, recherche IP (prise en charge des équipements Dahua tels que les caméras IP, les enregistreurs DVR, NVS, etc.), Multicast, P2P, enregistrement automatique
Accès aux Téléphones Mobiles	iOS ; Android
Interopérabilité	ONVIF 21.12 (Profile T ; Profile S ; Profile G), CGI, SDK
Navigateur	Chrome IE 9 ou versions ultérieures Firefox

### Lecture d'enregistrement

Lecture de Canaux Multiples	Jusqu'à 16 canaux
Mode d'Enregistrement	Général, détection de mouvement, intelligent, alarme, POS
Méthode de Sauvegarde	Périphérique USB et réseau
Mode de Lecture	Lecture instantanée, lecture générale, lecture d'événement, lecture d'étiquette, lecture intelligente (détection de mouvement et faciale)

**Stockage**

Groupe de Disques	Oui
RAID	RAID 0/1/5/6/10

**Alarme**

Alarme Générale	Détection de mouvement ; masquage de confidentialité ; alarme locale
Alarme d'Anomalie	Caméra hors ligne ; erreur de stockage ; disque plein ; conflit IP ; conflit MAC ; verrouillage de la connexion ; comportement anormal du ventilateur ; exception de cybersécurité
Alarme Intelligente	Détection faciale ; protection périmétrique ; reconnaissance faciale ; métadonnées vidéo (humains, véhicules motorisés et non motorisés) ; SMD Plus ; analyse stéréo ; distribution des foules ; comptage de personnes ; LAPI ; densité de véhicules ; carte de chaleur
Association d'une Alarme	Enregistrement, instantané (panoramique), sortie d'alarme locale, sortie d'alarme externe de caméra IP, contrôleur d'accès, message vocal, avertisseur, journal, préréglage, e-mail

**Port**

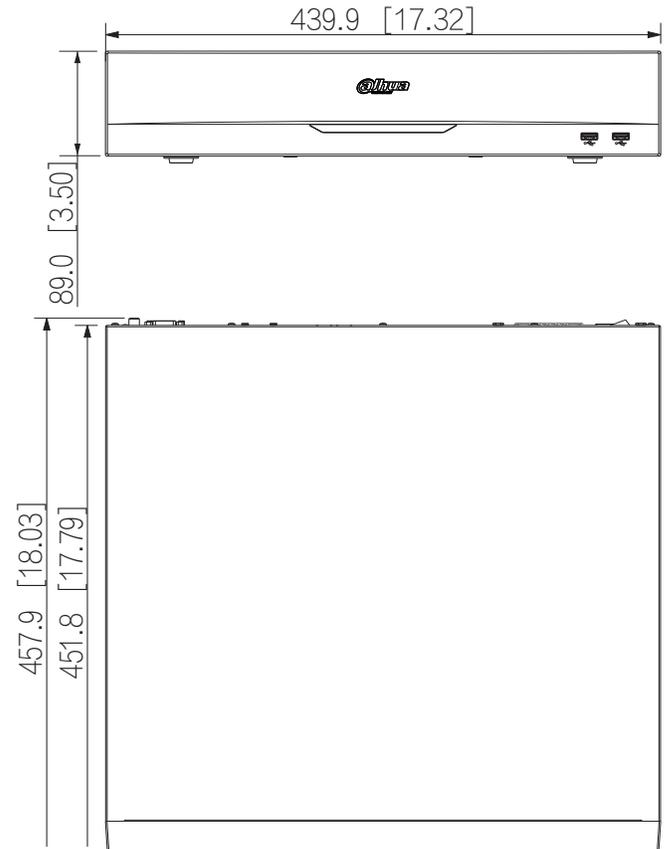
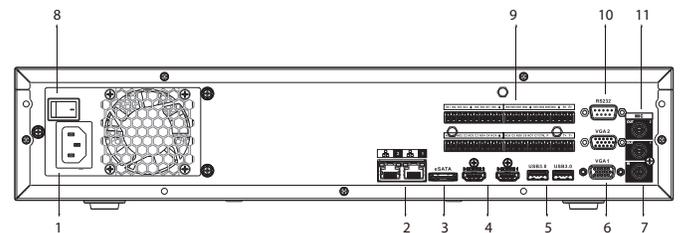
Entrée audio	1 canal RCA
Sortie audio	2 canaux RCA
Entrée d'alarme	16 canaux
Sortie d'alarme	8 canaux (sortie 1 canal 12 V 1 A)
Interface de Disque Dur	8 ports SATA, jusqu'à 16 To. La capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante.
eSATA	1
RS-232	1
RS-485	2 (1 port pour la communication série semi-duplex, 1 port pour la communication série plein-duplex)
USB	4 (2 ports USB 2.0 à l'avant, 2 ports USB 3.0 à l'arrière)
HDMI	2
VGA	2
Port Réseau	2 port RJ45 (Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s)

**Général**

Alimentation électrique	100 à 240 V CA, 50-60Hz
Consommation électrique	La puissance totale en sortie est $\leq 13W$ (sans disque dur). La puissance totale de l'alimentation PoE en sortie est de 150W. La puissance maximale en sortie d'un seul port est de 25,5W.
Poids Net	6,4 kg (14,11 livres)
Poids Brut	9,01 kg (19,86 livres)
Dimensions du produit	439,9 mm x 457,9 mm x 89,0 mm (17,32" x 18,03" x 3,50") (L x P x H)
Dimensions de l'emballage	570,0 mm x 570,0 mm x 226,0 mm (22,44" x 22,44" x 8,90") (L x P x H)
Température de fonctionnement	De -10 à +55°C (de 14 à +131°F)
Température de stockage	De -20 à +60°C (de -4 à +140°F)
Humidité de fonctionnement	10 à 93 % (HR)
Installation	En baie ou bureau
Certifications	FCC : 47 CFR FCC section 15, sous-partie B, Classe B CE-EMC : EN 55032 : 2015+A1 : 2020 ; EN CEI 61000-3-2 : 2019+A1 : 2021 ; EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019+A2 : 2021 ; EN 55035 : 2017+A11 : 2020 ; EN 50130-4 : 2011+A1 : 2014 CE-LVD : EN 62368-1 : 2014

**Informations sur le produit**

Type	Modèle	Description
NVR WizSense 32 canaux	DHI-NVR5832-EI	Enregistreur Vidéo Réseau WizSense 2U 8HDD à 32 canaux

**Dimensions (mm[pouce])**

**Panneaux**


- |    |                            |    |                       |
|----|----------------------------|----|-----------------------|
| 1  | Entrée d'alimentation      | 2  | Ports de réseau       |
| 3  | Port eSATA                 | 4  | HDMI Port             |
| 5  | Ports USB                  | 6  | Ports VGA             |
| 7  | ENTRÉE MIC, connecteur RCA | 8  | Bouton d'alimentation |
| 9  | Entrée/sortie d'alarme     | 10 | Port RS-232           |
| 11 | SORTIE MIC, connecteur RCA |    |                       |