

# DH-IPC-HFW2541T-Z(A)S

Caméra Réseau WizSense à Focale variable de type Bullet 5 Mpx



**Wiz Sense**

Lancée par Dahua Technology, WizSense est une série de produits et de solutions basées sur l'intelligence artificielle (IA) qui emploie une puce d'IA indépendante et un algorithme d'apprentissage profond. Elle se focalise sur les personnes et les véhicules avec une grande précision, permettant aux utilisateurs d'agir rapidement sur des cibles définies. Basée sur les technologies avancées de Dahua, WizSense fournit des solutions et des produits intelligents, simples et inclusifs.

## Présentation du système

Grâce à son algorithme d'apprentissage profond avancé, la caméra réseau Dahua WizSense série 2 prend en charge des fonctions intelligentes, telles que la protection périmétrique et la détection de mouvement intelligente. Grâce à sa technologie Starlight, la caméra de cette série produit de meilleures images en cas de faible luminosité.

## Fonctions

### SMD Plus

Grâce à un algorithme intelligent, la technologie de Détection de Mouvement Intelligente de Dahua peut catégoriser les cibles qui déclenchent la détection de mouvement et filtrer les alarmes de détection de mouvement déclenchées par les cibles non concernées afin d'obtenir des alarmes précises et efficaces.

### Smart H.265+ et Smart H.264+


Grâce à un algorithme avancé de contrôle de débit adapté à la scène, la technologie d'encodage intelligent de Dahua offre une efficacité d'encodage supérieure à celle des formats H.265 et H.264, fournit une vidéo de haute qualité et réduit le coût du stockage et de la transmission.

### Protection Périmétrique

Grâce à un algorithme d'apprentissage profond, la technologie de Protection Périmétrique Dahua peut reconnaître les personnes et les véhicules avec précision. Dans les zones à accès restreint (telles que les zones piétonnes et les zones de véhicules), les fausses alarmes de détection intelligente basées sur un type de cible (franchissement de ligne, intrusion) sont largement réduites.

\* Les paramètres et les fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la série 2541-S2.

- Capteur d'image CMOS 5 Mpx 1/2,7 po, faible luminance, image à haute définition.
- La résolution maximale est de 5 Mpx (2 960 × 1 668) à 20 ips. La résolution de 2 688 × 1 520 à 25/30 ips est également disponible.
- Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire ultra-faible.
- LED IR intégrée et distance d'éclairage maximale de 60m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, encodage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage.
- Mode de rotation, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance.
- Surveillance Intelligente : Intrusion, franchissement de ligne (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des personnes).
- Détection d'anomalie : détection de mouvement, sabotage vidéo, détection audio, absence de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, réseau déconnecté, conflit IP, accès interdit et détection de tension.
- Alarme : 1 entrée, 1 sortie (prise en charge de ZAS uniquement) ; audio : 1 entrée, 1 sortie (prise en charge de ZAS uniquement) ; carte microSD de 256 Go max., microphone intégré.
- Alimentation 12 V CC/PoE, installation facile.
- Protection IP67, IK10 (en option).
- SMD Plus.



## WDR

Grâce à la technologie avancée de Plage Dynamique Étendue (WDR), la caméra réseau Dahua produit des détails clairs dans les environnements lumineux et fortement contrastés. Vous pouvez obtenir des images claires des zones lumineuses et sombres, même dans les environnements très lumineux ou à contre-jour.

## Cybersécurité

Les caméras réseau de Dahua utilisent un ensemble de technologies de sécurité, notamment l'authentification et l'autorisation de sécurité, des protocoles de contrôle d'accès, une protection fiable, ainsi qu'une transmission et un stockage chiffrés. Ces technologies améliorent les moyens de défense de la caméra contre les cybermenaces externes et empêchent les programmes malveillants de compromettre l'appareil.

## Protection (IP67, large tension)

**IP67** : La caméra a réussi une série de tests stricts en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau. Elle est étanche à la poussière et le boîtier peut fonctionner normalement après un trempage dans de l'eau à 1 m de profondeur pendant 30 minutes.

**Large plage de tension** : La caméra offre (pour certaines alimentations) une tolérance de tension d'entrée de  $\pm 30\%$  (large plage de tension), parfaitement adaptée aux environnements d'extérieur avec une tension instable.

## Spécifications Techniques

### Caméra

Capteur d'Image	CMOS 1/2,7"
Résolution Maximale	2 960 (H) × 1 668 (V)
ROM	128 Mo
RAM	256 Mo
Système de Balayage	Progressif
Vitesse d'obturation Électronique	Automatique/Manuel de 1/3 à 1/100 000 s
Éclairage Min.	0,007 lux à F1.5 (Couleur, 30 IRE) 0,0007 lux à F1.5 (Noir et blanc, 30 IRE) 0 lux (Illuminateur activé)
Rapport S/B	>56 dB
Distance d'éclairage	60 m (196,85 pi) (avec l'infrarouge)
Commande d'Activation/ Désactivation de l'Éclairage	Automatique ; Manuel
Nombre d'Éclairages	4 (LED IR)
Angle de Panoramique/ d'inclinaison/de Rotation	Panoramique : de 0° à 360° Inclinaison : de 0° à 90° Rotation : de 0° à 360°

### Objectif

Type d'objectif	Objectif à focale variable motorisé				
Monture d'objectif	φ14				
Distance focale	2,7 à 13,5 mm				
Ouverture Max.	F1.5				
Champ de vision	H : 113° à 31°. V : 58° à 18°. D : 138° à 36°.				
Contrôle de l'iris	Fixe				
Distance focale minimale	0,8 m (2,62 pi)				
Distance DORI	Objectif	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	W	64,0 m (210,00 pi)	25,6 m (84,00 pi)	12,8 m (42,00 pi)	6,4 m (21,00 pi)
	T	210,0 m (689,00 pi)	84,0 m (275,60 pi)	42,0 m (137,80 pi)	21,0 m (68,90 pi)

### Fonctions Intelligentes

IVS (Protection Périmétrique)	Intrusion, franchissement de ligne (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des personnes)
Recherche Intelligente	Fonctionne avec un enregistreur NVR intelligent pour effectuer des recherches intelligentes avancées, extraire des événements et les fusionner avec des vidéos d'événements

### Vidéo

Compression Vidéo	H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (seulement pris en charge par le flux secondaire)
Codec Intelligent	Smart H.265+ ; Smart H.264+
Fréquence d'images de la vidéo	Flux principal : 2 960 × 1 668 (1 à 20 ips)/2 688 × 1 520 (1 à 25/30 ips) Flux secondaire : 704 × 576 (1 à 25 ips)/704 × 480 (1 à 30 ips) * Les valeurs ci-dessus représentent les valeurs maximales de fréquences d'images de chaque flux. Pour plusieurs flux, les valeurs sont soumises à la capacité totale de codage.

Nombre de Flux	2 flux
Résolution	2 960 × 1 668 (2 960 × 1 668) ; 2 880 × 1 620 (2 880 × 1 620) ; 2 688 × 1 520 (2 688 × 1 520) ; 3 Mpx (2 048 × 1 536) ; 2 304 × 1 296 (2 304 × 1 296) ; 1080p (1 920 × 1 080) ; 1,3 Mpx (1 280 × 960) ; 720p (1 280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240)
Contrôle de Débit Binaire	CBR/VBR
Débit Binaire Vidéo	H.264 : 32 kbit/s–8 192 kbit/s H.265 : 12 kbit/s–8 192 kbit/s
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N/B
BLC	Oui
HLC	Oui
WDR	120 dB
Balance des blancs	Auto ; Naturelle ; Éclairage Public ; Extérieur ; Manuelle ; Région perso
Contrôle de Gain	Automatique ; Manuel
Réduction du Bruit	Réduction du bruit 3D
Détection de mouvement	ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE (4 zones, Rectangulaires)
Région d'intérêt (Rol)	Oui (4 zones)
Éclairage Intelligent	Oui
Rotation de l'image	0°/90°/180°/270° (90°/270° pris en charge avec résolution de 2 688 × 1 520 ou inférieure)
Mode Miroir	Oui
Masquage de confidentialité	4 zones
Audio	
Microphone Intégré	Oui
Compression Audio	G.711a ; G.711Mu ; PCM ; G.726
Alarme	
Événement d'alarme	Absence de carte SD ; carte SD pleine ; erreur de carte SD ; réseau déconnecté ; conflit IP ; accès interdit ; détection de mouvement ; sabotage vidéo ; franchissement de ligne ; intrusion ; détection audio ; détection de tension ; détection de défocalisation ; alarme externe (prise en charge de ZAS uniquement) ; SMD ; anomalie de sécurité
Réseau	
Port Réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK et API	Oui
Protocole Réseau	IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; Bonjour
Interopérabilité	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T), CGI, P2P, Milestone
Utilisateur/Hôte	20 (bande passante totale : 48 Mbit/s)
Stockage	FTP ; SFTP ; carte microSD (prise en charge max. de 256 Go) ; NAS
Navigateur	IE, Chrome, Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS ; DSS ; DMSS
Client Mobile	iOS, Android

Cybersécurité	Chiffrement de la configuration ; exécution fiable ; Digest ; journaux de sécurité ; WSSE ; verrouillage de compte ; journal du système ; chiffrement vidéo ; 802.1x ; filtrage IP/MAC ; HTTPS ; mise à niveau fiable ; démarrage fiable ; chiffrement du micrologiciel ; génération et importation de certificats X.509
Certification	
Certifications	CE-LVD : EN62368-1 ; CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE ; FCC : 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B ; UL/CUL : UL62368-1 et CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14
Port	
Entrée Audio	1 canal (port RCA) (prise en charge de ZAS uniquement)
Sortie Audio	1 canal (port RCA) (prise en charge de ZAS uniquement)
Entrée d'Alarme	1 canal d'entrée : 5 mA 3 V-5 V CC (prise en charge de ZAS uniquement)
Sortie d'alarme	1 canal de sortie : 300 mA 12 V CC (prise en charge de ZAS uniquement)
Alimentation	
Alimentation Électrique	12V CC/PoE (802.3af)
Consommation Électrique	-ZS : De base : 2,4 W (12 V CC) ; 3,1 W (PoE) ; 7 W (12 V CC), 8,4 W (PoE) max. (H.265 + résolution maximale + flux principal + WDR + intensité IR + IVS) -ZAS : De base : 2,4 W (12 V CC) ; 3,1 W (PoE) ; 7,1 W (12 V CC), 8,5 W (PoE) max. (H.265 + résolution maximale + flux principal + WDR + intensité IR + IVS)
Conditions Ambiantes	
Température de Fonctionnement	-30 °C à +60° C (-22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 %
Température de Stockage	-40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	≤ 95 %
Protection	IP67 ; IK10 (en option)
Structure	
Matériau du Boîtier	Métal
Dimensions du Produit	238,5 × 90,7 × 90,7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") (L × l × H)
Poids Net	-ZS : 0,74 kg (1,63 livre) -ZAS : 0,77 kg (1,70 livre)
Poids Brut	-ZS : 0,98 kg (2,16 livres) -ZAS : 1,01 kg (2,23 livres)

Informations de Commande		
Type	Modèle	Description
Caméra 5 Mpx	DH-IPC-HFW2541T-ZAS	Caméra Réseau WizSense à Focale variable de type Bullet 5 Mpx
	DH-IPC-HFW2541T-ZS	Caméra Réseau WizSense à Focale variable de type Bullet 5 Mpx
Accessoires (en option)	PFA130-E	Boîtier de raccordement étanche
	PFA152-E	Support de montage sur poteau
	PFM321D	Adaptateur d'alimentation 12 V CC 1 A
	PFM900-E	Testeur d'Installation Intégré
	TF-P100	Carte mémoire MicroSD

## Accessoires

En option :



PFA130-E  
Boîtier de raccordement étanche



PFA152-E  
Support de montage sur poteau




PFM321D  
Adaptateur d'alimentation 12 V CC 1 A



PFM900-E  
Testeur d'Installation Intégré



TF-P100  
Carte mémoire MicroSD

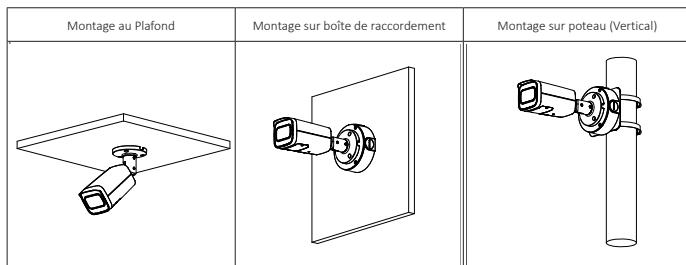

## Dimensions (mm)

