

DHI-ARA12-W2(868)

Sirène sans fil



- Détection de la force du signal.
- Alarme de batterie faible.
- Surveillance de la température.
- La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle assurent la stabilité de la communication.
- Mise à jour à partir du cloud et récupération automatique après échec de mise à jour.

Présentation du Système

La sirène sans fil est une sirène intérieure qui déclenche une alarme sonore lorsqu'un événement d'alarme se produit. Elle dispose d'un avertissement de danger et d'une détection d'intrusion.

Scénarios

Principalement appliqué pour les villas, les magasins, les appartements, etc.

Spécifications Techniques

Port

Voyant d'État	1 Voyant d'alarme vert
Bouton	1 bouton d'alimentation

Fonction

Alarme de Sabotage	Oui
Mise à Niveau à Distance	Mise à jour du cloud
Mode de Test	Oui
Alarme de Batterie Faible	Oui
Recherche	Détection de la force du signal

Sans Fil

Fréquence Porteuse	868 à 868,6 MHz
Distance de Communication	Jusqu'à 1 000 m (3 280,84 pi) dans un espace ouvert
Mécanisme de Communication	Bidirectionnel
Saut de Fréquence	Oui
Mode de Chiffrement	AES128

Générales

Alimentation Électrique	2 batteries CR123A
-------------------------	--------------------

Consommation Électrique	240 mW max.
Température de Fonctionnement	De-10 à +55° C (de +14 à +131 °F) (Intérieur)
Humidité de Fonctionnement	Humidité relative de 10% à 90%.
Dimensions du Produit	81 × 81 × 26 mm (3,19 × 3,19 × 1,02 po) (L × L × H)
Dimensions de l'Emballage	135 × 98,5 × 56,8 mm (5,31 × 3,88 × 2,24 po) (L × L × H)
Installation	Support de montage
Poids Net	105 g (0,23 livre)
Poids Brut	175 g (0,39 livre)
Certifications	CE EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Degré de sécurité 2 Classe environnementale II
Autonomie de la Batterie	2,5 ans en état de fonctionnement (déclenché deux fois par semaine et alertes de 120 s pour chaque déclenchement)
Pression Sonore	Volume élevé 84 db (A) 1 m Volume moyen 78 db (A) 1 m
Boîtier	PC + ABS

Température

Plage de Mesure	De-15 à 65 °C (de 18,8 à 149 °F) (intérieur)
Précision de la Mesure	± 1 °C (± 33,8 °F)
Résolution	1 °C (33,8 °F)


Paramètres Audio/Vidéo

Réglage du Volume	3 niveaux de volume
-------------------	---------------------


Informations sur le Produit

Type	Numéro de Référence	Description
Sirène Sans Fil	DHI-ARA12-W2(868)	Sirène sans fil

Installation

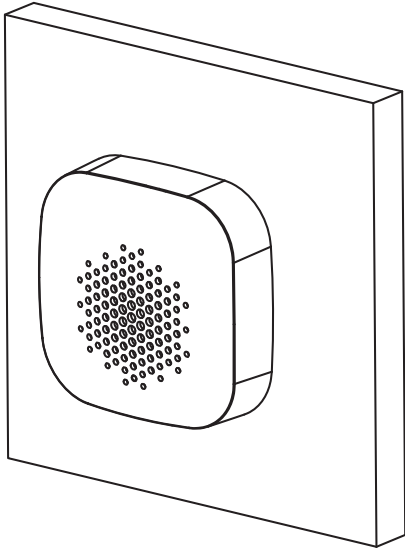

Application

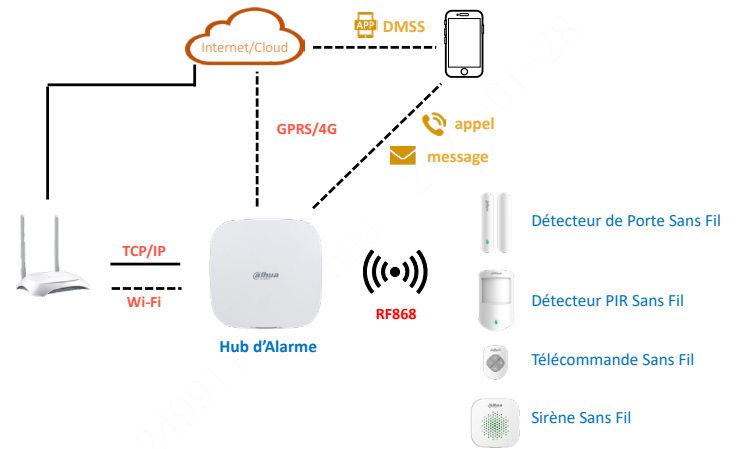

Dimensions (mm)

