


DHI-VTH5421HW-W/DHI-VTH5421HB-W

Moniteur IP et Wi-Fi d'Intérieur



- Écran tactile capacitif TFT 7 po, 1024 × 600
- 6 canaux d'entrée d'alarme et 1 canal de sortie d'alarme
- Wi-Fi
- Station de porte et moniteur de caméra IP
- Décodage vidéo H.265 et H.264
- Haute performance et rentabilité

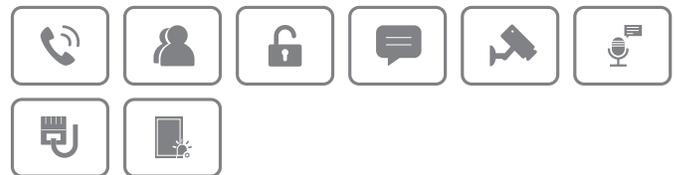

Spécifications Techniques

Système

Processeur Principal	Processeur Intégré
Système d'Exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Interopérabilité	ONVIF ; SDK
Protocole Réseau	RTSP ; RTP ; SIP ; DNS ; SSH

De Base

Type d'Écran	Écran tactile capacitif
Affichage	TFT 7 po
Résolution de l'Écran	1024 × 600
Compression Audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée Audio	1
Sortie Audio	Haut-parleur intégré
Mode Audio	Audio Bidirectionnel
Amélioration du Son	Suppression de l'écho
Débit Binaire Audio	16 kHz, 16 bits

Fonction

Mode de Communication	Numérique intégral
Communiqué d'Information	Réception et visualisation des informations textuelles diffusées par le centre de gestion
Laisser des Vidéos	Oui (insérer une carte SD dans le moniteur intérieur)
Mode ne Pas Déranger (DND)	La période du mode ne pas déranger peut être réglée ; mode ne pas déranger

Nombre d'Extensions	Villa : 9 Appartement : 4 Interphone Wi-Fi : 1 moniteur principal, 2 moniteurs d'extension
Wi-Fi	Oui
Norme sans Fil	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Gamme de Fréquences sans Fil	2 412 à 2 472 MHz
Stockage	Carte microSD (jusqu'à 64 Go)
Chiffrement de Sécurité sans Fil	WPA/WPA2 ; WPA-PSK/WPA2-PSK

Performances

Boîtier	PC + ABS
---------	----------

Port


RS485	1
Entrée d'Alarme	6
Sortie d'Alarme	1
Sortie d'Alimentation	1 (12 V/200 mA)
Sonnerie de Porte	Oui (utiliser un port d'entrée d'alarme)
Réseau	1 port Ethernet 10/100 Mbit/s

Générales

Couleur Extérieure	Blanc/noir
Alimentation Électrique	12 V CC 1 A PoE standard (36 à 57 V, 0,35 A)
Installation	Montage en Surface
Certifications	CE, FCC

Dimensions	189 mm × 130 mm × 26,9 mm (7,44 × 5,12 × 1,06 po)
Température de Fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à 131 °F)
Humidité de Fonctionnement	10 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Altitude de Fonctionnement	En dessous de 3000 m (9 842,52 pi)
Consommation Électrique	Veille ≤ 2 W ; fonctionnement ≤ 6 W
Poids Net	0,35 kg (0,78 livre)
Poids Brut	0,56kg (1,23 livres)


Application

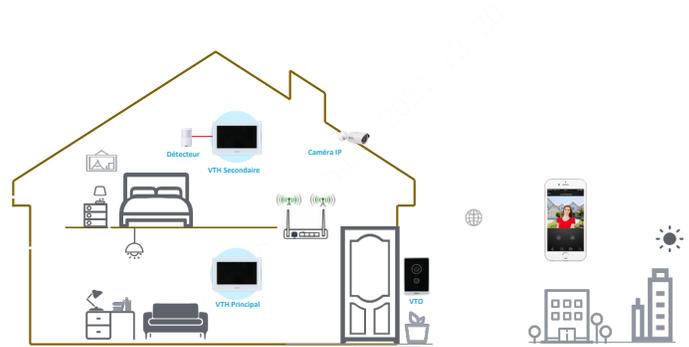

Informations sur le Produit

Type	Modèle	Description
Moniteur d'Entrée IP	DHI-VTH5421HW-W/ DHI-VTH5421HB-W	Moniteur IP et Wi-Fi d'Intérieur

Installation

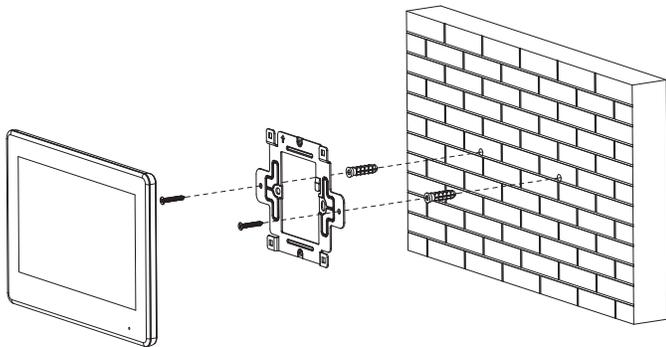

Dimensions (mm[pouce])

