

DHI-ARK30C

Clavier LCD pour gamme ARC3008- Fortress




Spécifications Techniques

Classe Environnementale	II
Tension d'Alimentation	12 V CC
Dimensions du Boîtier	180 × 84 × 27 mm
Température de Fonctionnement	-10 à +55 °C
Humidité	10 à 90 %
Poids de l'Appareil	< 280 g
Consommation Électrique Max.	70 mA
Fonction Antisabotage	Antisabotage du boîtier et antisabotage de décrochage du mur
Installation	Montage mural

Caractéristiques

- Le clavier LCD permet une utilisation quotidienne des produits de la gamme ARC3008 en utilisant le port de communication RS-485.
- Nouveau design élégant
- Écran LCD bleu 32 caractères
- Rétroéclairage du clavier et de l'affichage
- 4 voyants lumineux d'état : alimentation, batterie, panne et suspension
- 8 voyants d'état de zone de 1 à 8
- Affichage des alarmes des zones en temps réel
- Programmation à base de menu pour une configuration et utilisation simples
- Menu différent pour les installateurs et les utilisateurs
- Langue anglaise et italienne en simultané
- Avertisseur acoustique
- Raccourcis de clavier par appui long pour les alarmes de DÉTRESSE, de CAMBRIOLAGE, d'URGENCE MÉDICALE et d'INCENDIE

Dimensions

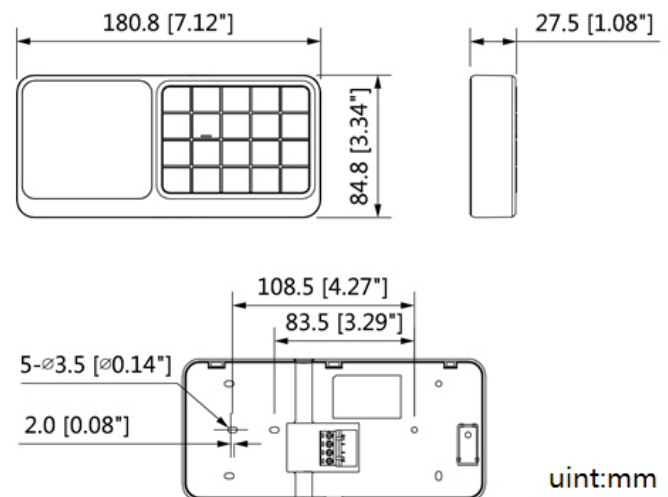

Unit:mm