



Pour une société plus sûre et une vie plus intelligente

# Dahua Technology France

## NOUVELLE CATÉGORIE D'ACTIVITÉS

# 2025

### DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Le Corosa, 1-7 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France  
Email: [vivien.cailllette@dahuatech.com](mailto:vivien.cailllette@dahuatech.com) (ProAV) | [bryan.correia@dahuatech.com](mailto:bryan.correia@dahuatech.com) (Moniteur IT)  
Tél: + 33 6 08 87 68 80 | +33 6 71 96 13 10  
Website : <https://france.dahuatech.com/>



# Plus que de la sécurité

Dans un souci d'innovation active et de développement continu des domaines à forte croissance, Dahua Technology attache une grande importance à la création de nouvelles catégories d'activités.

Grâce à l'expérience accumulée en matière de développement technologique et à une connaissance approfondie des besoins des clients, nous avons créé plusieurs catégories d'activités, tels que Affichage IT & ProAV, Écran numérique interactif, Stockage de mémoire, Réseaux, Système d'alarme, Borne de recharge intelligente pour véhicule électrique et bien d'autres encore.

Nous adhérons constamment à l'innovation technologique afin de rendre les nouvelles catégories d'activités compétitives pour nos partenaires et nos clients.

## Contenu

- AFFICHAGE IT & ProAV P03 - P12
- ÉCRAN NUMÉRIQUE INTERACTIF P13 - P16
- RÉSEAUX P17 - P24
- APPAREILS THERMIQUES P25 - P26
- BORNE DE RECHARGE INTELLIGENTE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE P27 - P30



**ProAV**

Vivien CAILLETTE

vivien.cailllette@dahuatech.com  
+33 6 08 87 68 80



**Moniteurs IT**

Bryan CORREIA

bryan.correia@dahuatech.com  
+33 6 71 96 13 10

# AFFICHAGE IT & ProAV

## L'affichage intelligent devient réalité

Avec plus de dix ans d'expérience dans le domaine des technologies industrielles, le département commercial mondial des images et des graphiques de Dahua a développé une gamme complète de produits pour les entreprises, couvrant les moniteurs, les écrans LED, les murs d'images LCD, les systèmes d'affichage numérique, les téléviseurs et les contrôleurs. En se concentrant sur la planification des produits, le marketing, la réalisation de projets et les services après-vente, il met systématiquement l'accent sur les produits et les solutions liés à l'affichage et au contrôle pour la sécurité et l'utilisation commerciale.

Pour les applications de centres de sécurité, le département fournit la plateforme de gestion vidéo (VMP), les décodeurs, les contrôleurs d'épissage et les claviers de réseau. Les écrans sont équipés d'entrées HDMI, VGA et BNC polyvalentes qui sont parfaitement compatibles avec les caméras CVI/TVI/AHD/analogiques. Les configurations d'installation au sol, au mur et autres facilitent les projets. Les matrices haute capacité, les claviers réseau HD, les décodeurs et les produits KVM rendent la surveillance de la sécurité plus simple, plus fiable et plus pratique.

Dans les zones commerciales, les moniteurs, les murs d'images LCD, les systèmes d'affichage numérique, les écrans LED et les écrans LCD interactifs constituent une solution visuelle idéale pour répondre à vos besoins. Les produits de contrôle offrent des solutions à faible latence avec de bonnes performances de synchronisation. Le logiciel de gestion de contenu peut fournir une solution complète de système d'affichage numérique pour les utilisateurs.



## ÉCRAN LED

L'écran LED de Dahua cumule des technologies dans la sécurité, l'IoT et l'affichage intelligent. Le produit couvre les modules LED d'intérieur, LED d'extérieur, LED de location, LED commerciaux et FeuVision avec des caractéristiques de haute définition, de haute luminosité et de haute stabilité. Il est largement utilisé dans les centres de surveillance, les centres de commande, les salles de conférence, les hall d'exposition, les centres commerciaux, les concerts, l'affichage publicitaire et bien d'autres lieux, afin de fournir aux utilisateurs des solutions efficaces, intelligentes et fiables, ainsi qu'une expérience visuelle exceptionnelle.

### Série AH

#### DHI-PHSIA0.9/1.2/1.5-AH

- Design COB rabattable
- Bonne uniformité de la couleur noire
- Angle de vue large
- Protection élevée



Type de LED : COB | Dimension du caisson : 600x337,5 mm  
Luminosité : 600 nits | Taux de contraste : 10 000:1

### Série LS

#### DHI-PHSIA1.2/1.5-LS

- Ultraléger et ultramince
- Diverses méthodes de montage
- Test intelligent
- Format polyvalent 16 : 9



Type de LED : SMD | Dimension du caisson : 600x337,5 mm  
Luminosité : 600 nits | Taux de contraste : 3000:1

### Module LED

#### IFS-EIA1.2/1.5/1.8/2/2.5S-C IFS-EIA2.5/3.076/4S-D


- Bonne homogénéité
- Faible consommation d'énergie
- Restitution des couleurs élevée
- Dimensions universelles standard
- Meilleur rapport qualité/prix



Environnement opérationnel : Intérieur | Taux de rafraîchissement : -C : 3 840 Hz/-D : 1 920 Hz | Luminosité : 450-600 nits | Dimensions du module : 320x160 mm

#### IFS-EOA2.5/3.076/4/5/6.67/8/10S-C IFS-EOA2.5/3.076/4/5/6.67/8/10S-D

- Luminosité réglable
- Protection élevée
- Fiabilité supérieure
- Dimensions universelles standard
- Meilleur rapport qualité/prix



Environnement opérationnel : Intérieur | Taux de rafraîchissement : -C : 3 840 Hz/-D : 1 920 Hz | Luminosité : 4 000 nits-5 000 nits | Dimensions du module : 320x160 mm

### Série SC

#### DHI-PHSIA1.2/1.5/1.8/2/2.5/3/4-SC

- Design câblé sans fil
- Design 2-en-1
- Design du module sans coque inférieure
- Excellent rapport qualité/prix



Type de LED : SMD | Dimension du caisson : 640x480 mm  
Luminosité : 600 nits | Taux de contraste : 5000:1

## Série PH

### DHI-PHGOA2.97/3.91/4.81-PH

- Module de châssis en aluminium
- Niveau de protection élevé
- Diverses formes d'épaisseurs
- Maintenance côté client et côté serveur
- Ultra-haute luminosité



Dimensions du caisson : 500x1 000 mm | Luminosité : 4 500-7 000 nits | Avant IP68/Arrière IP66

### DHI-PHGOA5/6/8/10-PH

- Module de châssis en aluminium
- Niveau de protection élevé
- Diverses formes d'épaisseurs
- Maintenance côté client et côté serveur
- Ultra-haute luminosité



Dimensions du caisson : 960x960 mm | Luminosité : 6 000-10 000 nits | Avant IP68/Arrière IP66

## Série RE

### DHI-PHRIA1.95/2.61/2.97/3.91-RE

- Fonctionnement simplifié et réduction de la main d'œuvre
- Maintenance côté client et côté serveur
- Diverses formes d'épaisseurs
- Protection contre la détérioration de la lampe
- Verrouillage rapide à grand angle



Dimensions du caisson : 500x500 mm | Luminosité : 800-1 000 nits | Avant IP20/Arrière IP20

### DHI-PHROA3.91/4.81-REL

- Fonctionnement simplifié et réduction de la main d'œuvre
- Niveau de protection élevé
- Diverses formes d'épaisseurs
- Conception modulaire
- Verrouillage rapide à grand angle



Dimensions du caisson : 500x1 000 mm | Luminosité : 3 500-4 000 nits | Avant IP65/Arrière IP65

## Série FC

### DHI-PHGOA2.97/3.91/4.81/6/8/10-FC

- Ultraléger et ultramince
- Design câblé sans fil
- Niveau de protection élevé
- Maintenance côté client et côté serveur
- Ultra-haute luminosité



Dimensions du caisson : 1 000x1 000 mm | Luminosité : 4 000-1 000 nits | Avant IP65/Arrière IP65

## Série CF

### DHI-PHMIA135-CF

- Sans installation, levage intelligent
- Résistant aux collisions et à l'humidité
- Caméra à bascule pour la sécurité et la confidentialité



Écran rabattable de 0 à 180° | Support relevable de 0 à 650 mm | Design COB 3-en-1 complètement rabattable | Système double en option | Résolution d'affichage (H x V) : 1 920x1 080

## Série CC

### DHI-PHMIA108/135/163-CC

- Grand écran d'affichage, plusieurs options de dimensions
- Système double, fonctionnalités logicielles variées
- Effet d'affichage exceptionnel



Système double : Android 11/Windows 11 | Design COB 3-en-1 complètement rabattable | 108°/135°/163° en option | Taux de contraste : 10 000:1 | Luminosité : 600 nits

## Série AC

### DHI-PHMIA135-AC

- Double Wi-Fi pour un fonctionnement à vitesse élevée
- Compatibilité avec de nombreuses interfaces



Épaisseur inférieure à 19 mm | Android 11/Windows 11 (en option) | Zone visible (H x V) : 3 000 mmx1 687,5 mm | Luminosité : 600 nits

## MUR D'IMAGE LCD



## Série Basic

### DHI-LS550UCM-BF

- Fonctionnement continu 24 h/24, 7 j/7
- Panneau antireflet
- Bords étroits de 3,5 mm
- Nombreuses interfaces
- Modes d'installation flexibles



Taille de l'écran : 55" | Résolution : 1 920x1 080 | Luminosité : 500 cd/m<sup>2</sup> | Largeur du cadre : 2,3 mm (T/L), 1,2 mm (B/R) | Interface vidéo d'entrée : CVBS, VGA, DVI-D, HDMI etc.

## Série Essential

### DHI-LS490UXX-EF/DHI-LS550UXX-EF

- Fonctionnement continu 24 h/24, 7 j/7
- Panneau antireflet
- Bords étroits de 3,50/0,88 mm
- Raccordement en série HDMI
- Modes d'installation flexibles



Taille d'écran : 49/55" | Résolution : 1 920x1 080 | Luminosité : 500/700 cd/m<sup>2</sup> | Largeur du cadre : 3,50/0,88mm | Interface vidéo d'entrée : Entrée/sortie CVBS, entrée/sortie VGA, DVI-D, entrée/sortie HDMI, etc.

## Série Ultra

### DHI-LS460XXX-UF/DHI-LS490XXX-UF DHI-LS550XXX-UF/DHI-LS650XXX-UF

- Fonctionnement continu 24 h/24, 7 j/7
- Panneau UHD antireflet
- Bords ultra-étroits de 3,50/1,70/0,88 mm
- Raccordement en série DP
- Modes d'installation flexibles



Taille d'écran : 46/49/55/65" | Résolution : 3 840x2 160/1 920x1 080 | Luminosité : 500/700 cd/m<sup>2</sup> | Largeur du cadre : 3,50/1,70/0,88 mm | Interface vidéo d'entrée : VGA, DVI-D, HDMI, entrée/sortie DP, etc.

## COMMANDE CENTRALE



## Salle de contrôle Scenario

### Clavier

#### NKB5000

- Interface d'interaction supérieure
- Excellente capacité de décodage
- Contrôle PTZ pratique



Prise en charge de 4 canaux de sortie HDMI | 4 canaux de décodage max. 4K | Équipé d'une manette 4D

### Matrice

#### M80-S24

- Prise en charge du remplacement à chaud dans n'importe quel emplacement
- Panneau tactile pour une maintenance facile
- Double tableau principal Hot Standby



Entrée et sortie de signal 4K @60 | Un seul port décode jusqu'à 36 canaux 1 080 P | Prise en charge d'une qualité d'image sans perte YUV444

### Décodeur

#### NVD12/16/2005DU-4I-8K

- Super capacité de décodage
- Entrée de signal 4K améliorée
- Sortie de signal 4K améliorée
- Synchronisation à la nanoseconde pour LED/LCD
- Opération de commutation de signal pratique



Décodage max. de 180 canaux 2MP | Entrée de signal max. de 1 canal 4K@60ips | Sortie de signal max. de 12/16/20 canaux 4K@60ips | Écran LCD de 2,62 pouces sur le panneau frontal | Bouton de commande sur le panneau frontal

## Pro-AV Scenario

### Contrôleur multimédia

#### MPC5300-IG-20P

- Prise en charge de la lecture multiformat
- Contrôle visuel en temps réel des grands écrans
- Prise en charge de l'annotation en temps réel et de la pré-annotation
- Édition, prévisualisation et commutation multiprogramme



Prise en charge 1x DP et 1x HDMI | Sortie divisée de l'affichage point par point des réglages de l'écran 3 840x2 160@60 Hz | Prise en charge de la gestion catégorisée des fichiers multimédias

### Contrôleur LED

#### DHI-LCS-K10

- Sortie synchrone
- Capacités de calcul vidéo
- Réglage automatique de la luminosité
- Correction chromatique lumière par lumière



Entrées vidéo multiples | 6,5 millions de pixels | Sortie de deux cartes d'envoi à fibre optique

### Produits de commande centrale

#### DHI-CC10N

- Amélioration de l'interface utilisateur de commande avec des outils visuels
- Déclenchement de tâches multiples via la chronologie
- Stabilité du système garantie



Prise en charge de multiples interfaces telles que RS422/RS485 | Propose iOS, Android ainsi que d'autres options de commande | Puissante fonction d'apprentissage IR

### Extenseur HDMI

#### DHI-E-H70E35

- Transmission stable
- Longue distance de transmission
- Sans interférences



Prise en charge HDMI1.4 et compatible avec HDCP2.2 | Distance de transmission du signal 4Kx2K jusqu'à 35 mètres | Prise en charge des fonctions de commande transparentes de la bidirection All Rand RS232

### AVOIP

#### DSMS0115EPI-4K

- Disposition décentralisée non affectée par les exceptions des nœuds
- Déploiement flexible
- Partage des ressources et interconnectivité interrégionale



Encodage max. 4K@60 ips | Ports d'entrée HDMI à 1 canal | Doit être utilisé avec DSMS0105UHO-4K

#### DSMS0105UHO-4K

- Disposition décentralisée non affectée par les exceptions des nœuds
- Déploiement flexible
- Partage des ressources et interconnectivité interrégionale




Décodage max. 8K@30 ips | Ports de sortie HDMI à 1 canal | Doit être utilisé avec DSMS0115EPI-4K

### Logiciel

#### iSee

- Fonctionnement ergonomique
- Contrôle et utilisation multifonctionnels des grands écrans
- Contrôle visuel en temps réel
- Programme de visite prédéfini et défini par l'utilisateur
- Visualisation du signal vidéo
- Basé sur le système Android

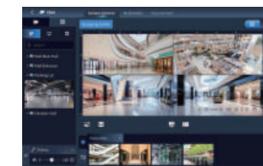

### Contrôleur d'épissure / Contrôleur de mur d'image

#### DSCON8000

- Latence ultrafaible
- Qualité sans perte
- Double tableau principal Hot Standby
- Compatible avec LED et LCD



Entrée et sortie de signal 4K @60 | Écran de fusion à délai d'affichage de 20 ms et à maximum 56 canaux d'entrée/96 canaux de sortie | Carte unique à ports Ethernet de 20 gigabits | Une seule carte permet d'afficher jusqu'à 13 millions de pixels

## MONITEURS IT

Les moniteurs IT de Dahua offrent une grande variété de produits, qui peuvent être personnalisés de manière flexible pour répondre aux besoins des clients. Ils présentent des avantages concurrentiels en termes de produits et de prix pour des spécifications et des conditions de concurrence identiques. La série IT est divisée en série commerciale et série gaming. Les moniteurs IT de Dahua conviennent aux bureaux, aux particuliers, aux cybercafés, etc.

### Moniteur business

#### DHI-LM22/24-A200Y

- Taux de rafraîchissement de 100 Hz
- Design anti-lumière bleue
- Cadre ultrafin



100 Hz | Résolution de 1 920\*1 080 | Angle de vue de 178°H/178°V

#### DHI-LM24/27-P301A

- Prise en charge de la charge inversée
- Pied toutes fonctions
- Large gamme de couleurs
- Support PIP/PBP



Résolution de 2 560\*1 440 | Gamme de couleur 98 % DCI-P3 | Angle de vue 65W Type-C de 178°H/178°V | 65W Type-C

#### DHI-LM25/27-B221BN

- Taux de rafraîchissement de 144 Hz
- Large gamme de couleurs
- Temps de réponse rapide



144 Hz | Gamme de couleurs 85 % NTSC | Temps de réponse rapide de 1 ms

#### DHI-LM27-P501

- Haute résolution
- HDR 400
- Large gamme de couleurs
- Menu pour Mac



Résolution de 5 120\*2 880 | Gamme de couleurs 98 % DCI-P3 65W Type-C+F170:G170

### Moniteur gaming

#### DHI-LM25/27-E231BN

- Technologie Adaptive-Sync
- Temps de réponse rapide
- Taux de rafraîchissement élevé



Gamme de couleurs 85 % NTSC | Temps de réponse rapide de 0,5 ms et taux de rafraîchissement élevé de 200 Hz

#### DHI-LM27-E341A

- Temps de réponse rapide
- Technologie Adaptive-Sync
- Pied toutes fonctions
- Large gamme de couleurs



Temps de réponse rapide de 0,5 ms | Taux de rafraîchissement élevé de 240Hz Gamme de couleurs 85 % NTSC

#### DHI-LM32-GO43A

- Temps de réponse rapide
- Taux de contraste élevé
- Hauteur du pied réglable
- Large gamme de couleurs
- Hub USB



Panneau QD-OLED, Résolution UHD | Taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz et temps de réponse rapide de 0,03 ms | Taux de contraste de 1 500 000:1 et gamme de couleurs 99 % DCI-P3

#### DHI-LM30-E330CA

- Écran large
- Technologie Adaptive-Sync
- Hauteur du pied réglable
- Large gamme de couleurs



Écran incurvé R1500 | Taux de rafraîchissement élevé de 200 Hz et temps de réponse rapide de 1 ms | Gamme de couleurs 85 % NTSC

## MONITEURS CCTV

Le moniteur CCTV de Dahua adopte des panneaux LCD industriels et prend en charge un fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7. Il offre une excellente restitution de l'image, une interface riche, une bonne compatibilité avec les dispositifs de sécurité Dahua, etc.



### Série Light

#### DHI-LM22-J200

- Fonctionnement continu 24 h/24, 7 j/7
- Durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Cadre fin sur trois côtés
- Haut-parleurs intégrés



Taille d'écran de 21.5" | Résolution de 1 920\*1 080 | Taux de rafraîchissement de 100 Hz | Interface d'entrée VGA et HDMI | Consommation électrique de 9 W (basique)

#### DHI-LM32-F200

- Fonctionnement continu 24 h/24, 7 j/7
- Très grand angle de vue
- Entrées de signal multiples
- Mode de contrôle double
- Haut-parleurs intégrés



Taille d'écran de 31.5" | Résolution de 1 920\*1 080 | Angle de vue de 178° (H) / 178° (V) | Interface d'entrée VGA, HDMI et USB | Haut-parleurs 2 x 6 W

### Série Ultra

#### DHI-LM43-S200

- Fonctionnement continu 24 h/24, 7 j/7
- Boîtier métallique fiable
- Luminosité élevée
- Interfaces vidéo riches
- Haut-parleurs intégrés



Taille d'écran de 43" | Résolution de 1 920\*1 080 | Luminosité de 500 cd/m<sup>2</sup> | Interface d'entrée VGA, HDMI, DVI, CVBS, USB etc. | Haut-parleurs 2 x 5 W

#### DHI-LM75-S400

- Fonctionnement continu 24 h/24, 7 j/7
- Écran UHD
- Boîtier métallique fiable
- Connectivité facile
- Haut-parleurs intégrés



Taille d'écran de 75" | Résolution de 3 840\*2 160 | Traitement de surface trouble de 25 % 3H | Interface d'entrée HDMI, DP, VGA, USB etc. | Haut-parleurs 2 x 10 W

## AUDIO ET CAPTEUR

Nous vous invitons à découvrir la vaste gamme de produits audio de Dahua et à sélectionner le produit le mieux adapté aux besoins de votre utilisation. Nous nous engageons à fournir à nos partenaires commerciaux de meilleurs produits, que ce soit pour une utilisation dans des systèmes de sécurité ou pour l'amélioration de l'audio et d'autres scénarios d'utilisation.



### Micros

#### HAP201

- Microphone haute sensibilité
- Réduction intelligente du bruit
- CE-EMC, CE-LVD, FCC



Couverture : 1-150 m<sup>2</sup> | Sensibilité : -38 dB | Réponse de fréquence : 20 Hz-20 kHz | Rapport signal/bruit : 70 dB (1 kHz et max dB SPL)

#### HAP301

- Microphone haute sensibilité
- Réduction intelligente du bruit
- CE-EMC, CE-LVD, FCC



Couverture : 1-150 m<sup>2</sup> | Sensibilité : -38 dB | Réponse de fréquence : 20 Hz-20 kHz | Rapport signal/bruit : 71 dB (1 kHz et max dB SPL)

### Haut-parleur IP

#### VCS-SH30

- Fonctions d'alarme, de cri et d'interphone reliées à la caméra IP par l'intermédiaire du NVR et du DSS Pro.
- CE-EMC, CE-LVD.



Puissance nominale : 15 W | Mode d'alimentation : PoE (IEEE 802.3at) / 24 V CC 2 A (veille) | Catégorie d'étanchéité : IP66 | Matériau : Aluminium de qualité aéronautique | Stockage : 512 Mo (extensible)

### Système d'amplification et de distribution sonore

- Qualité sonore haute fidélité et stabilité de la transmission
- Fonctions multiples disponibles
- Adapté aux besoins de multiples situations, facile à utiliser



## AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'affichage dynamique de Dahua associe un design de qualité industrielle à des performances visuelles époustouflantes. Grâce à la plateforme du système de publication multimédia (MPS), les utilisateurs peuvent distribuer à distance des contenus multimédias et gérer plusieurs terminaux sur différents sites.

### Série Lite

#### DHI-LDH43/50/55/65-LAI400L

- Gestion centrale
- Traitement de surface antireflet
- Mode d'affichage paysage/portrait



Luminosité : 500 cd/m<sup>2</sup> | Résolution : Ultra HD 4K | Système : Android 11

### Série Standard

#### DHI-LDV43/55/65/75-SAI400K/L

- Gestion centrale
- Boîtier métallique
- Design posé sur le sol



Luminosité : 320 cd/m<sup>2</sup> | Résolution : Ultra HD 4K | Système : Android 8.1/11

### Série Pro

#### DHI-LDH43/50/55/65-HAI400K/L

- Gestion centrale
- Boîtier métallique
- Mode d'affichage paysage/portrait



Luminosité : 700 cd/m<sup>2</sup> | Résolution : Ultra HD 4K | Système : Android 8.1/11

#### DHI-LDH32/43/55/65-WAI200K/L

- Gestion centrale
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Lisible à la lumière du soleil
- Noircissement ultrarésistant
- Capteur de lumière ambiante



Luminosité : 2 500/3 000 cd/m<sup>2</sup> | Résolution : HD 1080 P | Système : Android 8.1/11

### Série d'extérieur

#### DHI-LDH43/55/65-EAO400K/L

- Gestion centrale
- Utilisation en extérieur
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Degré de protection IP55
- Technologie antireflet



Luminosité : 2 500 cd/m<sup>2</sup> | Résolution : Ultra HD 4K | Système : Android 8.1/11 | Refroidissement par ventilateur | Haut-parleurs intégrés

#### DHI-LDV43/55/65-EAO400K/L

- Gestion centrale
- Utilisation en extérieur
- Fonctionnement 24 h/24 7 j/7
- Degré de protection IP55
- Technologie antireflet



Luminosité : 2 500 cd/m<sup>2</sup> | Résolution : Ultra HD 4K | Système : Android 8.1/11 | Refroidissement par ventilateur | Haut-parleurs intégrés

### Lecteur Android

#### DHI-DS04-AI400/DHI-DS04-AO400

- Design portable
- S'adapte à différents types d'écrans pour la publicité
- Plateforme MPS de Dahua pour la télécommande
- Wi-Fi intégré
- Capacité de décodage



Entrée/sortie vidéo 4K | Types de matériaux multiples | Système : Android 8.1/11 | Wi-Fi 2.4 GHz | USB2.0x2, SDx1, HDMI2.0a x1, Sortie audio x1

# ÉCRAN NUMÉRIQUE INTERACTIF

Participation approfondie, pour plus d'inspiration



L'écran numérique interactif et intelligent Dahua DeepHub adopte une conception tout en un pour faciliter le travail quotidien et les réunions y compris la projection sans fil, l'écriture sur l'écran, la vidéoconférence et la gestion des fichiers. Il offre un environnement de travail immersif et efficace et stimule la collaboration productive.

## SÉRIE PROFESSIONNELLE DEEPHUB

La série professionnelle DeepHub offre aux clients des solutions de conférence audio et vidéo avancées, y compris des fonctions de collaboration en temps réel, tout en ayant des configurations de pointe. Elle a également lancé 3 modèles certifiés par Google EDLA pour permettre aux clients d'utiliser les services Google App et de bénéficier d'une utilisation plus pratique des logiciels tiers Android.

### MC410-S2 (65"75"86)

- Expérience audiovisuelle immersive
- Reconnaissance intelligente de l'écriture
- Gestion sécurisée du cloud



Processeur Quad-core (8 Go de RAM+64 Go de ROM) | Android : 14 | Caméra+MIC : 48 Mpx +8 mic (Distance de captage : 12 m) | Haut-parleurs : 2\*15 W | Type-C (5 W charge) +BYOM+wifi6

### MC480 (65"75"86)

- Accès transparent à Google Apps
- Android 13, processeur à 8 cœurs, puissantes performances
- AV immersive, connexion NFC, protection des yeux



Processeur à 8 cœurs | Caméra de 48 Mpx | Android 13 | EDLA | WIFI 6

### MC470-S2 (65"75"86"98)

- Expérience audiovisuelle avancée
- 1 an de services DeepHub Meeting gratuits
- Connexion par empreintes digitales et NFC



Processeur à 8 cœurs (8 Go de RAM+128 Go de ROM) | Android 11 (support OTA to Android 14) | Caméra de 48 Mpx + 8 mic | Type-C\*2 (65/15 W charge) +BYOM+NFC | IA : Suivi de la voix + Cadrage automatique

### Lanceur DeepHub

- Conférence en un clic
- Connexion multicompte
- Compatibilité multiplateforme



### DeepHub Meeting

- Intégration flexible avec des systèmes tiers
- Gestion efficace des réunions et des salles
- Unité de bureau reliée pour un meilleur flux de réunions



## SÉRIE PÉDAGOGIQUE DEEPHUB

DeepHub déploie tous les efforts nécessaires pour encourager la collaboration approfondie, la participation approfondie et la réflexion approfondie afin d'insuffler de nouvelles inspirations dans les salles de classe modernes. En tant que solution tout-en-un pour l'enseignement interactif et hybride, DeepHub de Dahua porte l'expérience de l'enseignement et de l'apprentissage à un nouveau niveau, en termes de connectivité, de flexibilité et de productivité. Doté de fonctions IA sans précédent et d'équipements optimisés, DeepHub de Dahua est facile à déployer, amusant à utiliser et rentable à gérer. De plus, nous investissons continuellement dans l'optimisation de la consommation d'énergie et de la technologie de protection des yeux, afin d'offrir à l'industrie un avenir plus inclusif et plus durable.



### ST420-S3 (65"75"86")

- Fonctions IA renforcées par Android 14
- Gestion du cloud via Google/Microsoft
- Système de compte à connexion par toucher NFC



Processeur Quad-core (8 Go de RAM+32/64/128 Go de ROM)  
Android 14  
Haut-parleurs : 2\*20 W  
Type-C (65 W charge)+VGA  
NFC+wifi6

### ST473 (86")


- Panneau tactile capacitif
- SSO via le cloud Google/Microsoft
- Système de compte à connexion par toucher NFC



Panneau tactile capacitif  
Quad-core A73 + Quad-core A53  
(8 Go de RAM+32/64/128 Go de ROM)  
Android 14 | Haut-parleurs : 2\*20 W  
Type-C (65 W charge)

### Catégorie DeepHub

- Stockage sur le cloud et importation de PDF/PPT
- Outils pédagogiques intelligents pour l'interaction avec les élèves
- Activités ludiques personnalisées

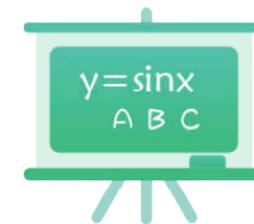

### Canvas DeepHub

- Diverses ressources éducatives
- Bibliothèque numérique à partager
- Reconnaissance des formes et de l'écriture manuscrite
- Recherche d'images et de vidéos en ligne
- Stylo IA qui génère des modèles 3D




### MDM DeepHub

- Exportation d'informations sur les appareils et de rapports d'utilisation
- Examen de l'état de l'appareil
- Installation d'applications à distance
- Contrôle à distance
- Envoi d'un message aux appareils



### Écran DeepHub

- Plateforme de collaboration
- Remue-méninges, organisation et discussion à tout moment
- Interaction avec l'aide de multiples fonctionnalités
- De nombreux modèles de collaboration en ligne
- Visualisation des projets en un seul endroit



# RÉSEAUX

## Un mode de vie intelligent pour une connectivité fiable

Réseaux Dahua fournit aux clients différentes séries de produits tels que le routeur sans fil, le commutateur non-PoE, le commutateur PoE, le point d'accès/contrôleur d'accès sans fil, la station d'accueil et l'adaptateur sans fil, qui peuvent être appliqués à divers types d'utilisation, tels qu'en maison, au bureau, etc.



## Routeur sans fil

Le routeur sans fil Dahua offre un Wi-Fi double bande ultra-rapide, une connectivité transparente pour plusieurs appareils et des fonctions de sécurité avancées. Parfait pour le streaming, les jeux et pour rester connecté en toute simplicité.



### Routeur Wi-Fi

#### AX15M

- Routeur Wi-Fi 6 double bande AX1500
- Vitesse de connexion sans fil de 1,5 Go/s (300 Mo/s@2,4 GHz, 1 201 Mo/s@5 GHz)
- Bouclier réseau domestique
- Jusqu'à 48 appareils connectés



#### AX30

- Routeur Wi-Fi 6 double bande AX3000
- Vitesse de connexion sans fil de 3 Go/s (574 Mo/s@2,4 GHz, 2 402 Mo/s@5 GHz)
- Bouclier réseau domestique
- Jusqu'à 128 appareils connectés



#### N3



#### AC12



#### AX18



AX15M	Vitesse de connexion sans fil de 1,5 Go/s (300 Mo/s@2,4 GHz, 1 201 Mo/s@5 GHz)	AX30	Vitesse de connexion sans fil de 3 Go/s (574 Mo/s@2,4 GHz, 2 402 Mo/s@5 GHz)
N3	Vitesse de connexion sans fil de 300 Mo/s @2,4 GHz	AC12	Vitesse de connexion sans fil de 1,2 Go/s (300 Mo/s@2,4 GHz, 867 Mo/s@5 GHz)
AX18	Vitesse de connexion sans fil de 1,8 Go/s (574 Mo/s@2,4 GHz, 1 201 Mo/s@5 GHz)		

### Routeur 4G

#### MR403

- Routeur 4G LTE sans fil N300
- Couverture optimale
- Bouclier réseau domestique



MR403	2,4 GHz : 300 Mo/s; LTE FDD : 150 Mo/s (téléchargement)/50 Mo/s (téléversement)
-------	---

# Commutateur réseau

Les commutateurs réseau de Dahua offrent un fonctionnement fiable et une gestion intelligente.  
Des solutions réseau rentables pour les petites et moyennes entreprises, adaptées à tous les sites et emplacements.



## Commutateur SOHO

### Commutateur en plastique

**PFS3005-5GT-L | PFS3008-8GT-L**

- Design de ports Gigabit intégral
- Plug-and-play
- Coque en plastique



**SF1005L**



**SF1008L**



**SF1016L**



### Commutateur en métal

**PFS3005-5GT | PFS3008-8GT**

- Design de ports Gigabit intégral
- Plug-and-play
- Contrôle de flux 802.3x



**PFS3005-5ET | PFS3008-8ET**



**SG1016 | SG1024**

- Design de ports Gigabit intégral
- Plug-and-play
- Contrôle de flux 802.3x



**SF1016 | SF1024**



PFS3005-5GT-L	5*RJ-45 10/100/1 000 Mo/s	PFS3008-8GT-L	8*RJ-45 10/100/1 000 Mo/s
SF1005L	5* RJ-45 10/100 Mo/s	SF1008L	8*RJ-45 10/100 Mo/s
SF1016L	16*RJ-45 10/100 Mo/s		
PFS3005-5GT	5*RJ-45 10/100/1 000 Mo/s	PFS3008-8GT	8*RJ-45 10/100/1 000 Mo/s
SG1016	16*RJ-45 10/100/1 000 Mo/s	SG1024	24*RJ-45 10/100/1 000 Mo/s
PFS3005-5ET	5*RJ-45 10/100 Mo/s	PFS3008-8ET	8*RJ-45 10/100 Mo/s
SF1016	16* RJ-45 10/100 Mo/s	SF1024	24*RJ-45 10/100 Mo/s

## Commutateur multi-Gigabit non géré

**SMG1005 | SMG1008**

- Design de ports multi-Gigabit
- Plug-and-play
- Contrôle de flux 802.3x



SMG1005	5* 10/100/1 000/2 500 Mo/s	SMG1008	8* 10/100/1 000/2 500 Mo/s
---------	----------------------------	---------	----------------------------

## Commutateur SMB

### Série gérée

**SG4010-2F | SG4020 | SG4028**

- Design de ports Gigabit intégral
- Gestion WEB, gestion du cloud
- Contrôle de flux 802.3x



### Commutateur d'agrégation

**SG5028X | SG5036FX**

- Design de ports Gigabit intégral
- Gestion WEB, gestion du cloud
- Prise en charge du routage statique



SG4010-2F	8GE + 2GSFP	SG4020	16GE + 2GE + 2GSFP	SG4028	24GE + 2GE + 2GSFP
SG5028X	24GE + 4SFP+	SG5036FX	24GSFP+ 8GE + 4SFP+		

## Commutateur PoE à Fast Ethernet

### Série non gérée

**SF1005P | SF1009P**

- Réseaux PoE à plus longue distance
- Plug-and-play
- Design robuste



**SF1006LP**



**SF1008LP**



**SF1010LP | SF1018LP | SF1026LP**



SF1005P | SF1009P | SF1006LP | SF1008LP  
SF1010LP | SF1018LP | SF1026LP  
Prise en charge de réseaux PoE longue distance de 250 m | Prise en charge de températures de travail allant de -10°C à +55°C

## Série gérée

SF4018P-C | SF4026P-C

- Réseaux PoE à plus longue distance
- Design robuste
- Gestion WEB



SF4018P-C | SF4026P-C | Prise en charge de réseaux PoE longue distance de 250 m | Prise en charge de températures de travail allant de -10°C à +55°C

## Commutateur PoE Gigabit

### Série non gérée

SG1010P | SG1016P

- Réseaux PoE à plus longue distance
- Design de ports Gigabit intégral
- Plug-and-play



SMG1009XP

- Design de ports multi-Gigabit
- Design robuste
- Plug-and-play



SG1005LP | SG1010LP | SG1018LP-2F



SG1006P | SG1008LP | SG1008P



SG1010P | SG1016P | SG1005LP | SG1008LP | SG1010LP | SG1018LP-2F | SG1006P | SG1008P | Prise en charge de réseaux PoE longue distance de 250 m | Prise en charge de températures de travail allant de -10°C à +55°C

SMG1009XP | Prise en charge de températures de travail allant de -10°C à +55°C

### Série gérée

SG4020LP | SG4028LP

- Réseaux PoE à plus longue distance
- Design de ports Gigabit intégral
- Gestion WEB, gestion du cloud



SG4006P



SG4010P



SG4010P-2F



SG4020LP | SG4028LP | SG4006P | SG4010P | SG4010P-2F | Prise en charge de réseaux PoE longue distance de 250 m | Prise en charge de températures de travail allant de -10°C à +55°C

## POINT D'ACCÈS SANS FIL / CONTRÔLEUR D'ACCÈS

La solution de Wi-Fi professionnel de Dahua vous permet de bénéficier d'un réseau Wi-Fi professionnel stable, sécurisé et rapide. De multiples méthodes de sécurité réseau sont intégrées au système afin de garantir la sécurité de votre réseau.



## Point d'accès sans fil

### AP d'intérieur

EAP5212-C

- Fournit à votre entreprise une couverture sans fil dans tous les scénarios
- Points d'accès au plafond Wi-Fi 5 avec un maximum de 1,2 Go/s



EAP5212-C | Double bande 1,2 Go/s

EAP6218-C

- Fournit à votre entreprise une couverture sans fil dans tous les scénarios
- Points d'accès au plafond Wi-Fi 6 avec un maximum de 1,8 Go/s



EAP6218-C | Double bande 1,8 Go/s

EAP6230-C

- Fournit à votre entreprise une couverture sans fil dans tous les scénarios
- Points d'accès au plafond Wi-Fi 6 avec un maximum de 3 Go/s



EAP6230-C | Double bande 3 Go/s

### Point d'accès mural

EAP6230-W

- Fournit à votre entreprise une couverture sans fil dans tous les scénarios
- Points d'accès muraux Wi-Fi 6 avec un maximum de 3 Go/s



EAP6230-W | EAP6230-O | Double bande 3 Go/s

### Point d'accès d'extérieur

EAP6230-O

- Fournit à votre entreprise une couverture sans fil dans tous les scénarios
- Points d'accès d'extérieur Wi-Fi 6 avec un maximum de 3 Go/s



## Contrôleur d'accès sans fil

### ERC210-P | ERC305

- Routeur tout-en-un
- Mise en réseau sans fil intelligente
- Ports All-Gigabit



ERC210-P	Gestion de 64 points d'accès   Prise en charge du protocole PoE IEEE 802.3af/at	ERC305	Gestion de 128 points d'accès
----------	---	--------	-------------------------------

## STATION D'ACCUEIL

Nous proposons de nombreuses options de stations d'accueil pour répondre à différents besoins et scénarios d'application. Elles peuvent fonctionner à des températures allant de 0°C à +40°C, avec un boîtier métallique scellé pour faciliter la dissipation de la chaleur.



### TC32 | TC35 | TC39

- Plug and Play
- Design entièrement métallique
- Réseaux Gigabit par port RJ-45



TC31



TC31H



TC37



TC38



TC31	Port de sortie RJ45	TC32	Port de sortie HDM et VGA	TC37	Port de sortie HDMI, USB 3.0, PD, SD et TF
TC31H	Port de sortie HDM	TC35	Port de sortie HDMI, USB 3.0 et PD	TC38	Port de sortie HDMI, USB 3.0, RJ45, PD, SD et TF
TC39	Port de sortie HDMI, USB 3.0, VGA, RJ45, PD, SD et TF				

# APPAREILS THERMIQUES

La détection du monde à travers la température

**Pixfra**

Pixfra applique sa technologie d'imagerie thermique au produit PVS (Système de vision portable), qui permet à chaque utilisateur de mieux percevoir l'extérieur. Où que vous soyez et à tout moment, le produit PVS de Pixfra est toujours votre compagnon le plus fiable.

## SIRIUS

La série Sirius, dans sa dernière génération, est un monoculaire thermique compact, utilisable d'une seule main. Il est doté d'une sensibilité thermique (NETD) de  $\leq 18$  mK, d'objectifs à double champ de vision et de l'algorithme d'imagerie PIPS 2.0. Avec une longue durée de vie de la batterie et de multiples options de transport, il est polyvalent pour divers scénarios.

**PFI-S435 | PFI-S635 | PFI-S650 | PFI-S650D**

- Capteur NETD de 18 mK et objectif F0.9
- PIPS 2.0 : Algorithmes d'image avancés
- Support d'objectif à double champ de vision 25 mm/50 mm
- Agrandissement maximal du système 3,9x



## Arc LRF

Arc LRF : Amélioré avec une sensibilité thermique de 20 mK, un détecteur 640x512, un LRF de 1 000 m, un oculaire de visée et une poignée améliorés, et un compartiment à piles optimisé. Alliage de magnésium léger, compatible pour les gauchers et les droitiers.

**PFI-A419 LRF | PFI-A425 LRF | PFI-A435 LRF  
PFI-A625 LRF | PFI-A635 LRF | PFI-A650 LRF**

- Télémétrie laser intégrée de 1 000 m
- Améliorations de la conception du confort
- L'élégance dans un alliage léger
- Application liée intuitive



## Mile 2

La série Mile est passée à la deuxième génération de produits, qui est un appareil compact et portable. Il offre trois options de résolution de détecteur, couvrant une gamme d'objectifs de 7 mm à 25 mm. Il dispose également d'une longue durée de vie de la batterie et de multiples options de transport, répondant aux besoins d'utilisation dans divers scénarios.

**PFI-M210 | PFI-M215 | PFI-M215M | PFI-M413  
PFI-M419 | PFI-M425 | PFI-M619 | PFI-M625**

- Prise en charge d'une palette de 6 couleurs
- Fonctions photo et vidéo rapides
- Sac portatif / sangle de cou / sangle de poignet inclus
- Prise en charge de la connexion via un point d'accès Wi-Fi et une application mobile
- Zoom numérique 8x



Sirius	Écran OLED de 0,49 pouce, 1920x1080   NETD $\leq 18$ mK   Portée de détection jusqu'à 2 600 m   Autonomie de batterie jusqu'à 75 h   Objectif à double champ
Arc LRF	LRF de 1 000 m   NETD 20 mK   Résolution du détecteur de 640x512   15 heures d'autonomie
Mile 2	Détecteur vocal 12 um 25 mK   Écran AMOLED de 0,32 pouce, 800 x 600   Autonomie de la batterie jusqu'à 9 heures   Longueur de 15 cm, poids léger de 300 g

# BORNE DE RECHARGE INTELLIGENTE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

## THE REVOLUTION

LA CHARGE DU CHANGEMENT



Chez D-Volt, notre marque est un symbole d'excellence dans le monde de l'industrie de la recharge des véhicules électriques, incarnant les valeurs fondamentales qui nous poussent à aller de l'avant : vitesse, puissance, innovation, précision, et un engagement inébranlable envers le développement durable. Pour que chacun puisse affronter l'avenir en toute confiance.



## BORNE DE RECHARGE AC

Nous proposons des bornes de recharge portables de 3,5 kW et des borne de recharge CA de 7 kW à 22 kW. Avec les solutions D-Volt, vous pouvez rationaliser vos processus de charge et d'e-mobilité en utilisant une plateforme unique conçue spécifiquement pour les environnements commerciaux, de flotte et résidentiels.

### D-Volt Air

- Branchement et débranchement sans effort
- Gestion dynamique de la charge
- Intégration de l'énergie solaire
- Protection à 14 niveaux



### D-Volt Pro

- Compteur intégré certifié MID
- Gestion de la charge
- Gestion à distance
- Mise à jour OTA



### D-Volt Mini

- Authentification transparente
- Compagnon de voyage pratique
- Contrôle actuel facile



D-Volt Air	7/11/22 kW   Connecteur de type 2   OCPP 1.6J   Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/4G
D-Volt Pro	7/11/22 kW   Connecteur de type 2   OCPP 1.6J   Écran LCD de 4,3 pouces   Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/4G
D-Volt Mini	Max 3,5 kW (EU)/2,86 kW (UK)   Connecteur de type 2   Prise EU/UK sélectionnable

## STATION DE RECHARGE DC

Découvrez le mélange parfait de vitesse, de fiabilité et d'innovation avec D-Volt, votre partenaire de confiance pour des solutions de recharge de véhicules électriques efficaces et fiables.

### D-Volt Mega

- Dissipation thermique efficace et stable
- Reconnaissance intelligente VIN
- Distribution d'énergie flexible



### D-Volt Nova

- Étanche à l'eau et à la poussière
- Intégration transparente de la plateforme
- Économique et professionnel



D-Volt Mega	60/80/120/160/240 kW   Connecteur CCS2 x 2   Écran tactile 10,1 pouces   RFID/App/POS/Auto Charge   OCPP1.6J
D-Volt Nova	60/80/120/160 kW   Connecteur CCS2 ou GB/T x 2   Écran tactile 10,1 pouces   RFID/App/POS/Auto Charge   OCPP1.6J

### D-Volt Ultra

- Performance stable et professionnelle
- Branchement facile grâce au système de gestion des câbles
- Intégration intelligente avec l'écran publicitaire et la caméra ANPR

D-Volt Ultra	60/80/120/160/240 kW   Connecteur CCS2 x 2   Écran publicitaire 32 pouces   Caméra ANPR   OCPP1.6J
--------------	--




## LOGICIEL

Comprenez et utilisez votre borne de recharge en toute simplicité grâce à notre plateforme de pointe D-Volt Desktop & D-Volt App.

### D-Volt Cloud

Une plateforme de service intelligente tout-en-un pour la charge, les opérations et la gestion.


- Hub de visibilité holistique en temps réel
- Gestion simplifiée des stations et des commandes
- Contrôle robuste des autorisations des membres
- Module de tarification flexible
- Tableau de bord complet

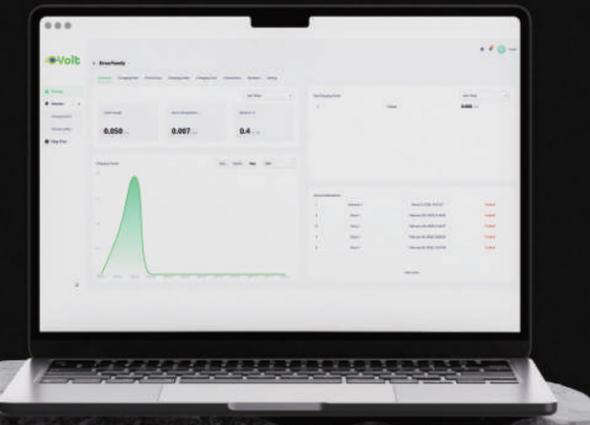

### D-Volt APP

Contrôlez votre borne de recharge intelligente électrique d'un simple clic sur notre application mobile.

- Contrôle à distance 24 h/24 et 7 j/7
- Configuration facile
- Connexion transparente au cloud
- Carte des points de charge avec informations détaillées sur la borne de recharge

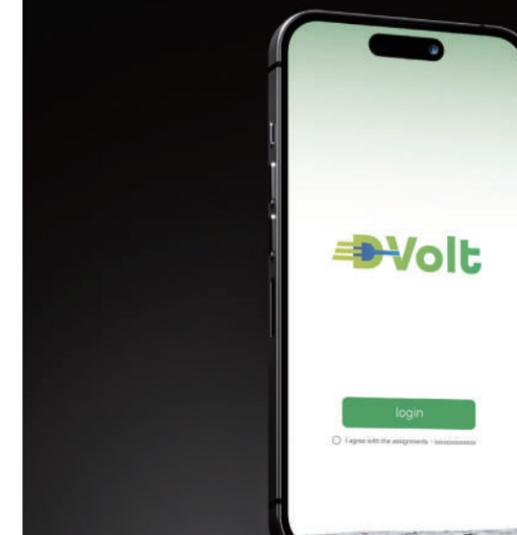

# POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS SÛRE ET UNE VIE PLUS INTELLIGENTE

## **Dahua Technology Hungary Kft.**

Tél. : +36 17899852  
E-mail : sales.hu@dahuatech.com

## **Dahua Technology Poland Sp. z o. o.**

Tél. : +48 223957400  
E-mail : biuro.pl@dahuatech.com

## **Dahua Technology SRB d.o.o**

Tél. : +38 1(11)4429999  
E-mail : dh.srb@dahuatech.com

## **Dahua Technology Israel Ltd.**

admin.il@dahuatech.com

## **Dahua Technology Bulgaria EDOO**

Tél. : +359876798929  
gergana.naydenova@dahuatech.com

## **Dahua Technology S.R.L**

E-mail : marketing.france@dahuatech.com

## **Dahua Technology Czech s.r.o**

Tél. : +420 225 986 001  
E-mail : admin.cz@dahuatech.com

## **Dahua Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S**

E-mail : sales.tr@dahuatech.com

## **Dahua Technology Denmark ApS**

E-mail : Nordic.ne@dahuatech.com

## **Dahua Technology Mexico S.A. DE C.V.**

Tél. bureaux : +52 55 67231936  
Ligne d'assistance technique : 525568269009  
WhatsApp : +52 55 9337 2150  
E-mail : Dahua.Mexico@dahuatech.com  
Assistance : support.mx@dahuatech.com

## **Dahua Technology Colombia S.A.S.**

Tél. bureaux : +57 6013106176  
Ligne d'assistance technique : 578005190687  
WhatsApp : +52 55 9337 2150  
E-mail : marketing.co@dahuatech.com  
Support : support.co@dahuatech.com

## **Dahua Technology India Private Limited**

Tél. bureaux : +91 124 4569100  
Ligne d'assistance technique : 1800 1035719  
WhatsApp : +91-8800012758  
E-mail : sales.india@dahuatech.com

## **Dahua Technology Chile SpA**

Tél. bureaux : +56 232705421  
Ligne d'assistance technique : +56 2 26660989  
WhatsApp : +52 55 9337 2150  
E-mail : sales.cl@dahuatech.com  
Support : support.chile@dahuatech.com

## **Dahua Technology Perú S.A.C**

Tél. bureaux : +5115008555  
Ligne d'assistance technique : 80056168  
WhatsApp : +52 55 9337 2150  
E-mail : sales.pe@dahuatech.com  
Support : support.pe@dahuatech.com

## **Dahua Technology Panama S.A.**

Adresse : ciudad de Panama, Punta Pacifica, torre de las Américas,torre C,oficina 2004  
WhatsApp : +52 55 9337 2150  
E-mail : sales.pa@dahuatech.com  
Assistance : support.pa@dahuatech.com

## **Dahua Brazil**

Tél. bureaux : +55 11 32511871  
Assistance technique pour la capitale (tél. et WhatsApp) : +55 11 4000 2984  
Assistance technique pour tout autre lieu : +55 0800 000 4230  
E-mail de contact commercial : comercial.br@dahuatech.com

## **Dahua Iberia.S.I.**

Tél. : +34 917649862  
E-mail : sales.iberia@dahuatech.com  
Assistance : support.iberia@dahuatech.com

## **Dahua Technology Italy s.r.l.**

Tél. bureaux : +39 02 99912900  
E-mail : info.italy@cahuatech.com  
Assistance : support.italy@dahuatech.com

## **Dahua Technology Middle East FZE**

E-mail : info.me@dahuatech.com

## **Dahua Technology GmbH**

Tél. : +49 211 2054 4120  
E-mail : sales.de@dahuatech.com  
Assistance : support.de@dahuatech.com

## **Dahua Technology Azerbaijan**

E-mail : Dahua\_Azerbaijan@dahuatech.com

## **DAHUA ARGENTINA S.A.**

Adresse : Lola Mora 421 piso 9no oficina 901-CABA  
CUIT : 30-71548925-9  
E-mail : ventas.ar@dahuatech.com

## **Dahua Europe BV**

Tél. : +31 (0)85-0715700  
E-mail : sales.benelux@dahuatech.com  
Support : support.benelux@dahuatech.com

## **Dahua Technology France**

Tél. bureaux : +33 (0) 1 48 53 70 53  
Ligne d'assistance technique : 33176278451  
E-mail : sales.france@dahuatech.com  
Assistance : support.france@dahuatech.com

## **Dahua Singapore**

Tél. bureaux : +65 65380952  
Ligne d'assistance technique : 65 31298008  
WhatsApp : +60-11 56935900  
E-mail : sales.sg@dahuatech.com

## **Dahua Malaysia**

Tél. bureaux : +60376620732  
Ligne d'assistance technique : 60 1800813118  
WhatsApp : +60-1156935900  
E-mail : sales.my@dahuatech.com

## **Dahua Indonesia**

Tél. bureaux : +62 27893330  
Ligne d'assistance technique : 78033218278  
WhatsApp : +62 811-1001-6201  
E-mail : Sales.indo@dahuatech.com  
Support : support.id@dahuatech.com

## **Dahua Philippines**

Tél. bureaux : 1800 1550 0066  
Ligne d'assistance technique : 63285409766  
E-mail : Dahua\_Philippines@dahuatech.com

## **Dahua Australia**

Tél. bureaux : +61 290306000  
Ligne d'assistance technique : 1800 132 482  
E-mail : sales.oc@dahuatech.com

## **Dahua New Zealand**

Tél. bureaux : +64 09 2823467  
Ligne d'assistance technique : +64 800 700 106  
E-mail : Dahua\_NZ@dahuatech.com

## **Dahua Uzbekistan(OOO"Dahua Vision")**

Tél. : +998781488666

## **Dahua EEU Representative Office**

Tél. : 8(800)707-67-66  
E-mail : info.ru@dahuatech.com

## **Dahua Kazakhstan (Dahua Technology Kazakhstan LLP)**

Tél. : +7727 3110838  
E-mail : sales.kz@dahuatech.com

## **Dahua Technology Ukraine Office**

Tél. bureaux : +380674011526  
Ligne d'assistance technique : +44 1628 200880  
E-mail : dahua.ukraine@dahuatech.com

## **Dahua Technology Uk Limited**

Siège : 1st Floor, The Quantum, 60 Norden Road, Maidenhead, SL6 4AY  
Service commercial : sales.uk@dahuatech.com  
Service marketing : marketing.uk@dahuatech.com  
Assistance technique : support.uk@dahuahelo.com  
Tél. : +44(0)1628 200880 (uniquement pour le commerce, Royaume-Uni et Irlande)  
Contact presse : press.uk@dahuatech.com

## **Dahua Technology South Africa(Pty) Ltd | Head Office**

Tél. bureaux : +27 10 593 3242  
Ligne d'assistance WhatsApp : +27 (0)87 250 2887  
Ligne d'assistance gratuite : 080 099 0064  
E-mail : sales.za@dahuatech.com  
Assistance : support.za@dahuatech.com

## **Dahua Technology Kenya Representative Ltd**

E-mail : Eastafrica@dahuatech.com  
Ligne d'assistance WhatsApp : 0111055510

## **Dahua Technology Nigeria Representative Ltd.**

E-mail : Westafrica@dahuatech.com

## **Dahua Thailand**

Tél. bureaux : +66 2541 5188  
Ligne d'assistance technique : 66 21712482  
Représentant de la ligne : @dahua thailand  
E-mail : info.th@dahuatech.com

## **Dahua Republic of Korea**

Tél. bureaux : +82-2-6486-8889  
Ligne d'assistance technique : 218990875  
E-mail : sales.kr@dahuatech.com

## **Dahua Vietnam**

Tél. bureaux : +84 1900 2620  
Ligne d'assistance technique : 8419002620  
E-mail : info.Dahuavietnam@dahuatech.com

## **Dahua Technology Japan**

Tél. : +81-3-6661-6818  
Fax : +81-3-6661-6857  
E-mail : Dahua Japan@dahuatech.com

### **\* Avis de droit d'auteur**

Sans l'autorisation écrite de l'auteur original et de la marque Dahua, veuillez ne pas reproduire, copier, modifier, diffuser ou utiliser à des fins commerciales qui ne sont pas associées à la marque Dahua ou aux produits Dahua.

### **\* Clause de non-responsabilité**

La marque Dahua n'assume aucune responsabilité légale quant à tout litige relatif aux droits d'auteur découlant de l'utilisation de ce matériel.