

# DH-SD50225DB-HNY-EOC

Caméra Réseau PTZ Starlight WizSense 2 Mpx à zoom 25x



**Wiz Sense**

Lancée par Dahua Technology, WizSense est une série de produits et de solutions basées sur l'IA qui emploient une puce d'IA indépendante et un algorithme d'apprentissage profond. Elle se focalise sur les personnes et les véhicules avec une grande précision, permettant aux utilisateurs d'agir rapidement sur des cibles définies. Basée sur les technologies avancées de Dahua, WizSense fournit des solutions et des produits intelligents, simples et inclusifs.

## Présentation du Système

Cette caméra PTZ intégrant un puissant zoom optique et des capacités de panoramique et d'inclinaison d'une grande précision offre une solution tout-en-un pour la surveillance à grande échelle. Elle exploite la toute dernière technologie Starlight qui lui permet de produire des images très détaillées, y compris dans les conditions de faible luminosité. Cette caméra offre des commandes fluides et un haut niveau de protection qui lui permettent de répondre aux exigences de vidéosurveillance des scénarios de petite et moyenne envergures.

## Fonctions

### Technologie Starlight

La technologie Starlight de Dahua s'appuie sur une technologie avancée de traitement de l'image et une technologie optique pour produire des vidéos colorées d'une grande netteté dans les environnements à faible luminosité. Elle est donc largement appliquée dans divers environnements à faible luminosité.

### Technologie PFA

La technologie de mise au point prédictive (PFA) a introduit de nouvelles méthodes de détermination assurant la précision et la prévisibilité de la direction et de la distance du sujet. Il en résulte un ensemble d'algorithmes avancés de mise au point qui garantissent la netteté de l'image lorsque vous zoomez tout en réduisant le temps de mise au point. Les fonctions de cette caméra sont donc très avancées et améliorent substantiellement la qualité de votre expérience.

- Capteur d'images CMOS 1/2,8" 2 mégapixels
- Puissant zoom optique 25x
- Max. 25/30 ips 2 Mpx
- Protection de périmètre reposant sur le deep learning.
- Détection de mouvement intelligente (SMD).
- PoE+.
- Équipé d'une interface BNC pour la transmission et de l'alimentation par câble coaxial.
- Conformité ETSI TS 105 176-2 (en cours)
- IP67, IK10.
- Détection Faciale.



### Plage Dynamique Étendue

La caméra exploite la technologie de plage dynamique étendue (WDR) et produit ainsi des images aux couleurs vives, y compris dans les conditions d'éclairage à fort contraste. Pour les scènes qui alternent rapidement entre un éclairage fort et un éclairage faible, la Plage dynamique étendue (WDR) s'ajuste pour capturer entièrement à la fois les zones lumineuses et les zones sombres d'une scène et produit ainsi des vidéos de qualité supérieure.

### IVS (Vidéosurveillance Intelligente)

Grâce à son algorithme vidéo avancé, la technologie IVS de Dahua prend en charge des fonctions intelligentes, comme le franchissement de ligne, la détection d'intrusion, etc.

### Protection (IP67, TVS 6 000 V)

IP67, protection contre la foudre TVS 6 000 V, protection contre les surtensions et protection contre les tensions transitoires.

### Smart H.265+ et Smart H.264+

Grâce à un algorithme avancé de contrôle de débit adapté à la scène, la technologie d'encodage intelligent de Dahua offre une efficacité d'encodage supérieure à celle des formats H.265 et H.264, fournit une vidéo de haute qualité et réduit le coût du stockage et de la transmission.

**Spécifications Techniques**
**Caméra**

Capteur d'Image	CMOS 1/2,8"
Pixel	2 Mpx
Résolution Max.	1 920 (H) × 1 080 (V)
ROM	128 Mo
RAM	512 Mo
Vitesse d'Obturation Électronique	1/1 s à 1/30 000 s
Système de Balayage	Progressif
Éclairage Min.	Couleur : 0,005 lux à F1.6 Noir et blanc : 0,0005 lux à F1.6

**Objectif**

Distance Focale	4,8 à 120 mm
Ouverture Max.	F1.6 à F3.5
Champ de Vision	H : 58,5° à 2,8°. V : 33,2° à 1,5°. D : 67,5° à 3,2°
Zoom Optique	× 25
Mise au Point	Automatique, semi-automatique, manuelle
Distance Focale Minimale	0,1 à 1,0 m (0,34 à 3,28 pi)
Contrôle de l'Iris	Automatique ; manuel
Distance DORI	Déetecter      Observer      Reconnaître      Identifier  1 655,2 m (5 430,36 pi)      653,8 m (2 145,00 pi)      331 m (1 086,07 pi)      165,5 m (543,04 pi)

**PTZ**

Plage de Panoramique/ Inclinaison	Panoramique : 0° à 360°, illimité Inclinaison : 0° à +90°, basculement automatique à 180°
Contrôle de Vitesse Manuel	Panoramique : 0,1°/s à 350°/s Inclinaison : 0,1°/s à 250°/s
Vitesse Prédefinie	Panoramique : 500°/s ; Inclinaison : 500°/s
Préréglage	300
Tour	8 (jusqu'à 32 préréglages par tour)
Séquence	5
Balayage	5
Mémoire Hors tension	Oui
Mouvement au Ralenti	Modèle ; Préréglage ; Balayage ; Tour
Protocole PTZ	DH-SD Pelco-P/D (reconnaissance automatique)

**Fonctions Intelligentes**

IVS (Protection Périphérique)	Linge de déclenchement ; intrusion ; détection de franchissement de clôture ; détection de vagabondage ; objet abandonné/manquant ; déplacement rapide ; détection de stationnement ; rassemblement de personnes ; classification des alarmes liées à des personnes/véhicules
-------------------------------	---

Détection de Visage	Prend en charge la détection des visages, les cadres de délimitation des visages, la capture d'instantanés et l'amélioration des images de visage. La fonction de découpe de visage est également proposée et vous permet de découper un visage à la fois et d'en personnaliser la taille pour qu'il tienne sur une photo d'un pouce. Les méthodes prises en charge pour la capture d'instantanés sont Capture en temps réel et Priorité à la qualité
SMD	SMD 3.0
Auto Patrol	Il déclenche la règle IVS lorsqu'une cible est détectée et fait pivoter la caméra liée au PTZ jusqu'à la position de la cible et la fait patrouiller en fonction de ses prérglages.

**Vidéo**

Compression Vidéo	H.264H ; H.264B ; Smart H.265+ ; H.264 ; H.265 ; MJPEG (flux secondaire) ; Smart H.264+
Nombre de Flux	3 flux
Résolution	1080p (1920 x 1080) ; 1,3 Mpx (1280 x 960) ; 720p (1280 x 720) ; D1 (704 x 576) ; CIF (352 x 288) ; VGA (640 x 480)
Fréquence d'Images de la Vidéo	Flux principal : 1080p/1,3 Mpx/720p (1 à 25/30 ips) Flux secondaire 1 : D1/VGA/CIF (1 à 25/30 ips) Flux secondaire 2 : 1080p/1,3 Mpx/720p (1 à 25/30 ips)
Contrôle de Débit Binaire	CBR/VBR
Débit Binaire Vidéo	H.264 : 2 048 à 8 192 Kbit/s H.265 : 768 à 6 400 Kbit/s
Jour/Nuit	Automatique (ICR)/Couleur/N/B
BLC	Oui
WDR	120 dB
HLC	Oui
Balance des Blancs	Automatique, intérieur, extérieur, suivi, manuel, lampe à sodium, lumière naturelle, éclairage public
Contrôle de Gain	Automatique ; manuel
Réduction du Bruit	DNR 2D, DNR 3D
Détection de Mouvement	Oui
Région d'Intérêt (ROI)	Oui
Stabilisation de l'Image	Électronique (EIS)
Désembuage	Électronique
Zoom Numérique	× 16
Rotation de l'image	180°
Masquage de Confidentialité	Jusqu'à 24 zones peuvent être définies avec un maximum de 8 zones dans la même vue. Multiples couleurs disponibles
Rapport S/B	≥ 55 dB

**Audio**

Compression Audio	G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; MPEG 2-Layer 2 ; G722.1 ; G723 ; PCM
Réseau	
Port Réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)

Protocole Réseau	TCP ; FTP ; RTMP ; IPv6 ; Bonjour ; IPv4 ; DNS ; RTCP ; PPPoE ; NTP ; RTP ; 802.1x ; HTTPS ; SNMP ; TCP/IP ; DDNS ; UPnP ; NFS ; ICMP ; UDP ; IGMP ; filtre d'IP ; SMB ; HTTP ; SSL ; DHCP ; SMTP ; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2) ; QoS ; RTSP ; ARP
Interopérabilité	CGI ; SDK Dahua ; API ; SDK ; ONVIF (profils S, G et T)
Méthode de Diffusion	Monodiffusion/Multidiffusion
Utilisateur/Hôte	20 (bande passante totale : 64 Mbit/s)
Stockage	DMSS ; FTP ; carte microSD (512 Go) ; NAS
Navigateur	IE 7 et versions ultérieures Google Chrome 45 et versions ultérieures Firefox 52 ESR et versions antérieures Safari
Logiciel de Gestion	DMSS, DSS Pro
Client Mobile	iPhone ; iPad ; iOS ; Android
Certification	CE-CEM : EN 55032 ; EN 61000-3-3 ; EN 61000-3-2 ; EN 50130-4 ; EN 55035 CE-LVD : EN 62368-1 FCC : 47 CFR FCC Partie 15, Sous-partie B, ANSI C63.4

### Informations sur le Produit

Type	Modèle	Description
Caméra PTZ 2 Mpx	DH-SD50225DB-HNY	Caméra réseau PTZ Starlight WizSense 2 Mpx à zoom 25x, Plage dynamique étendue (WDR), PAL
	SD50225DB-HNY	Caméra réseau PTZ Starlight WizSense 2 Mpx à zoom 25x, Plage dynamique étendue (WDR), PAL
	PFB300S	Support de Montage Mural
	PFA110	Support d'Adaptation de Montage
	24 VCC/2,5 A	Adaptateur d'Alimentation
	PFA140	Boîtier d'Alimentation
	PFB300C	Support de Montage au Plafond
	PFA120	Boîte de Raccordement
	PFA150	Support de Montage sur Poteau
	PFA151	Support de Montage en Angle
Accessoires	PFB303S	Support de Montage sur Parapet
	PFB301S-E	Support de Montage à Plat
	PFM900-E	Testeur d'Installation Intégré
	TF-P100	Carte Mémoire MicroSD

### Accessoires

Inclus :



PFB300S  
Support de Montage  
Mural

PFA110  
Support  
d'Adaptation de  
Montage

En Option :



PFA140  
Boîtier  
d'Alimentation



PFB300C  
Support de Montage au  
Plafond



PFA120  
Support de Montage au  
Poteau



PFA150  
Support de Montage sur  
Poteau



PFA151  
Support de Montage en  
Angle



PFB303S  
Support de Montage sur  
Parapet



PFB301S-E  
Support de Montage  
à Plat



PFM900-E  
Testeur d'Installation  
Intégré



TF-P100  
Carte Mémoire MicroSD

### Alimentation


Alimentation Électrique	PoE+ (802.3at),PEOC
Consommation Électrique	De Base : 11,6 W Max. : 15,8 W (avec les fonctions d'IA)

### Conditions Ambiantes

Température de Fonctionnement	-40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)
Humidité de Fonctionnement	≤ 95 %
Protection	IP67, IK10, protection contre la foudre par TVS 6 000 V, protection contre les surtensions, protection contre les tensions transitoires

### Structure

Dimensions du Produit	253,0 mm × Ø186,2 mm (9,96" × Ø7,33")
Poids Net	2,5 kg (5,51 livres)
Poids Brut	4,5 kg (9,92 livres)

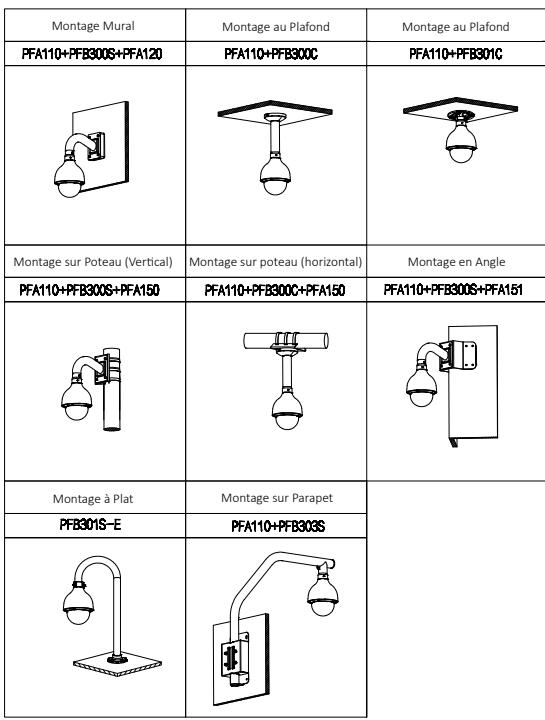

### Dimensions (mm)

