

# DH-HAC-HDBW2401R-Z-DP

Caméra dôme IR HDCVI Starlight 4 MP

## HDCVI



\* Les paramètres et les fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la série 2401-S2.

- Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR
- 30 ips à 4 Mpx max.
- Sortie HD/SD réglable
- Interface d'entrée audio
- Objectif motorisé de 2,7 à 13,5 mm
- Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent
- IP67, IK10, 24 V CA/12 V CC  $\pm$ 30 %



### Vue d'ensemble du Système

Profitez d'images en 4 mégapixels avec la possibilité de réutiliser l'infrastructure coaxiale existante. La caméra HDCVI Starlight 4 MP offre des images de haute qualité, riches en détails même dans des conditions d'éclairage extrêmement faible. La caméra offre également un son de qualité radiodiffusion pour recueillir encore plus de preuves utiles. Elle dispose de différents modèles à objectif fixe/motorisé avec une sortie commutable HD/SD et la technologie WDR réelle 120 dB. La résolution supérieure et la fonctionnalité Starlight font de la caméra HDCVI 4 MP un choix idéal pour les moyennes et grandes entreprises et les projets où une surveillance de grande efficacité et une grande flexibilité de construction sont nécessaires.

### Fonctions

#### 4 Signaux sur 1 Câble Coaxial

La technologie HDCVI prend en charge 4 signaux transmissibles simultanément sur 1 câble coaxial, c'est-à-dire les signaux vidéo, audio\*, de données et d'alimentation. La transmission de données à double sens permet à la caméra HDCVI d'interagir avec le dispositif HCVR, comme envoyer un signal de commande ou déclencher une alarme. De plus, la technologie HDCVI prend en charge la preuve de concept de la flexibilité de construction.

\* La sortie audio est disponible sur certains modèles de caméras HDCVI.

#### Transmission Longue Distance

La technologie HDCVI garantit une transmission en temps réel sur longue distance sans aucune perte. Elle prend en charge des transmissions jusqu'à 700 m en vidéo HD de 4 mégapixels par câble coaxial, et jusqu'à 300 m par câble UTP.\*

\*Résultats effectifs vérifiés par une mise en situation réelle au sein du laboratoire d'essai de Dahua.

#### Simplicité

Avec sa simplicité héritée du système de surveillance analogique traditionnel, la technologie HDCVI est un équipement de premier choix pour la protection de vos investissements. Le système HDCVI peut parfaitement mettre à niveau le système ana-log traditionnel sans remplacer le câblage coaxial existant. Sa conception dite « Plug and Play » permet une vidéosurveillance en Full HD sans les complications engendrées par la configuration d'un réseau.

#### Starlight

Grâce à l'adoption d'un grand capteur d'image de hautes performances, la caméra offre des performances incomparables même sous des conditions d'éclairage extrêmement faible. La fonction Starlight permet de capturer plus de détails et de reconnaître fidèlement des couleurs la nuit ou dans des scènes à éclairage limité.

#### Audio Haute Définition

Les informations audio sont utilisées comme preuves supplémentaires dans les applications de vidéosurveillance. La caméra HDCVI prend en charge la transmission du signal audio sur câble coaxial. En outre, elle adopte une technologie de traitement et de transmission audio qui restaure aux mieux l'audio source tout en éliminant le bruit, garantissant la qualité et l'efficacité des informations audio recueillies.

#### Formats Multiples

La caméra prend en charge plusieurs formats vidéo, y compris HDCVI, CVBS et d'autres formats analogiques HD commun sur le marché. Un microcommutateur situé sur le câble vous permet de choisir rapidement les formats, ce qui permet de simplifier l'installation et le dépannage. Cette fonction permet d'assurer la compatibilité de la caméra non seulement avec les enregistreurs vidéo hybrides (XVR), mais aussi avec la plupart des enregistreurs vidéo numériques HD/SD existants.

#### Plage Dynamique Étendue

Grâce à la technologie intégrée de pointe de la plage dynamique étendue (WDR), vous obtiendrez des images nettes même sous des conditions d'éclairage aux contrastes intenses. La plage dynamique étendue réelle (120 dB) améliore simultanément les zones lumineuses et sombres d'une scène afin de générer une vidéo exploitable.

#### Réduction Avancée du Bruit Numérique 3D

La technologie de réduction du bruit numérique 3D (DNR 3D) détecte et élimine les bruits aléatoires en comparant deux images consécutives. La technologie de pointe DNR 3D de Dahua permet une remarquable réduction du bruit avec un impact minime sur la netteté, notamment sous des conditions d'éclairage limité. En outre, elle permet de réduire efficacement la bande passante et d'économiser l'espace de stockage.

#### Protection

L'exceptionnelle fiabilité de la caméra reste inégalée en raison de sa conception solide. La caméra est protégée contre l'eau et la poussière selon l'indice de protection IP67, autorisant ainsi une utilisation en intérieur comme en extérieur.

La caméra a un indice de protection IK10 contre le vandalisme qui lui permet de supporter une charge équivalente à 5 kg en chute libre d'une hauteur de 40 cm.

Avec sa tolérance en tension d'entrée de  $\pm$  30 %, elle fonctionne parfaitement même sous les conditions d'alimentation électrique les plus instables. Son indice de foudre 4KV offre une protection contre la caméra et sa structure contre les effets de la foudre.

**Caractéristiques Techniques**

## Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/2,8"
Nombre de Pixels Effectifs	2 560 (H) × 1 440 (V), 4 Mpx
Système de Balayage	Progressif
Vitesse d'obturation Électronique	PAL : 1/4 s à 1/100 000 s NTSC : De 1/3 s à 1/100 000 s
Éclairage Minimal	0,005 lux/F1.3, 30 IRE, 0 lux IR activé
Rapport S/B	Supérieur à 65 dB
Portée IR	Jusqu'à 30 m
Commande d'activation/ Désactivation de l'IR	Auto/Manuel
LED IR	2

## Objectif

Type d'objectif	Objectif motorisé/Iris fixe
Type de Montage	Support Intégré
Distance focale	de 2,7 à 13,5 mm
Ouverture Max.	F1.3
Champ de Vision	H : de 99° à 28° V : de 53° à 16°
Mise au Point	Auto/Manuel
Distance focale Minimale	200 mm 7,87 po

## Distance DORI

Remarque : La distance DORI est une « proximité générale » de la distance qui permet de facilement identifier la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction de la spécification du capteur et des résultats des tests en laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, observation, reconnaissance et identification.

	DORI Définition	Distance	
		Grand angle	Téléobjectif
Détecter	25 px/m (8 px/pied)	64 m (210 pieds)	222 m (728 pieds)
Observer	63 px/m (19 px/pied)	26 m (85 pieds)	89 m (292 pieds)
Reconnaître	125 px/m (38 px/pied)	13 m (43 pieds)	44 m (144 pieds)
Identifier	250 px/m (76 px/pied)	6 m (20 pieds)	22 m (72 pieds)

## Panoramique/Inclinaison/Rotation

Panoramique/Inclinaison/ Rotation	Panoramique : de 0° à 355° Inclinaison : de 0° à 75° Rotation : de 0° à 355°
-----------------------------------	--

## Vidéo

Résolution	4 MP (2 560 × 1 440)
Fréquence d'image	25/30 ips à 4 Mpx, 25/30 ips à 1080p

Sortie Vidéo	Un canal avec connecteur BNC pour sortie vidéo haute définition/sortie vidéo CVBS (microcommutateur)
Jour/Nuit	Automatique (ICR)/Manuel
Menu d'affichage à l'écran (OSD)	Multi-langue
Mode BLC	BLC/HLC/WDR
WDR	120 dB
Contrôle de Gain	Contrôle de gain automatique (AGC)
Réduction du Bruit	2D/3D
Balance des Blancs	Auto/Manuel
Infrarouge Dynamique	Auto/Manuel

## Certifications

Certifications	CE (EN 55032, EN 55024, EN 50130-4) FCC (CFR 47 FCC Partie 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL 60950-1 + CAN/CSA C22.2 N°60950-1)
----------------	--

## Interface

Interface Audio	1 canal d'entrée
-----------------	------------------

## Données Électriques

Alimentation Électrique	24 V CA ±30%/12 V CC ±30 %
Sortie d'alimentation	12 V CC/2 W max.
Consommation Électrique	11,8 W max. (12 V CC, IR activé)

## Conditions Environnementales

Conditions de Fonctionnement	De -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)/ HR inférieure à 90 % * Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à -30 °C
Conditions de Stockage	De -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)/ HR inférieure à 90 %
Indice de Protection et Résistance au Vandalisme	IP67 et IK10

## Construction

Boîtier	Aluminium
Dimensions	∅ 122 × 88,9 mm (∅ 4,8 po × 3,5 po)
Poids Net	0,48 kg (1,05 livre)
Poids Brut	0,65 kg (1,43 livre)

**Informations de Commande**

Type	Numéro de Référence	Description
Caméra 4 MP	DH-HAC-HDBW2401RP-Z-DP 2,7 à 13,5 mm	Caméra dôme IR HDCVI Starlight 4 MP, PAL
	DH-HAC-HDBW2401RN-Z-DP 2,7 à 13,5 mm	Caméra dôme IR HDCVI Starlight 4 MP, NTSC
Accessoires	PFA137	Boîte de raccordement (à utiliser seule)
	PFB200C	Montage au plafond (à utiliser seul)
	PFB203W	Dispositif de montage mural (à utiliser seul ou avec le dispositif de montage sur mât PFA152-E)
	PFA152-E	Montage sur mât (à utiliser avec un montage mural PFB203W)
	FPA200W	Auvent contre la pluie (à utiliser avec le montage sur mât PFB203W ou le montage mural PFB203W et le montage sur poteau PFA152-E)
	PFA106	Adaptateur plaque de mini dôme et de caméra eyeball
	PFB220C	Support de montage au plafond de mini dôme et de caméra eyeball
	PFM800-4K	Symétriseur passif vidéo
	PFM800B-4K	Symétriseur passif vidéo
	PFM320	Adaptateur d'alimentation 12 V 2 A
PFM300	Adaptateur d'alimentation 12 V 2 A	

**Accessoires**

Optionnel :



PFA137  
Boîte de raccordement



PFB200C  
Montage au plafond



PFB203W  
Boîte de raccordement



PFA152-E  
Montage sur poteau



FPA200W  
Auvent contre la pluie



PFA106  
Plaque d'adaptation



PFB220C  
Support de montage au plafond



PFM800K-4K  
Symétriseur passif vidéo



PFM800B-4K  
Symétriseur passif vidéo




PFM320  
Adaptateur d'alimentation 12 V 2 A



PFM300  
Adaptateur d'alimentation 12 V 2 A


**Montage sur boîtier de raccordement**

PFA137




**Montage au plafond**

PFB200C




**Montage mural**

PFB203W




**Montage sur poteau**

PFB203W+PFA152-E




**Montage mural avec auvent contre la pluie**

PFA137+ FPA200W




**Montage au plafond (extensible)**

PFA106+PFB200C

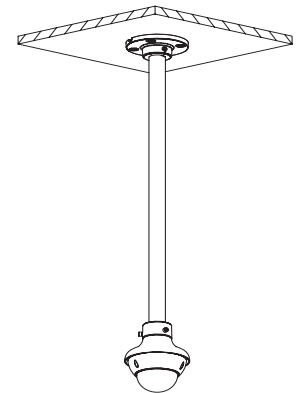

**Montage sur mât avec auvent contre la pluie**

PFA137+ FPA200W+PFA152-E



**Dimensions (mm)**

