

# A46

## Caméra Wi-Fi PT H.265 2K

L'A46 assure une surveillance en temps réel avec une résolution de 4 Mpx, elle est dotée de la toute dernière compression H.265 qui permet d'économiser jusqu'à 50 % de bande passante et de stockage. En outre, grâce au suivi intelligent, la caméra suit automatiquement les déplacements de l'objet autour de la caméra.



**Vidéo QHD 2K**  
Pour voir au-delà des 1080P



**Code H.265**  
Le tout dernier type de codec le plus efficace



**Panoramique 355°, inclinaison 90°**  
Élargissez votre vision



**Protection 24 h/24 7 j/7**  
Excellente vision nocturne, pour se sentir en sécurité même en pleine obscurité.



**Conversation Bidirectionnelle**  
Communiquez facilement avec votre famille et vos animaux de compagnie



**Suivi intelligent**  
Capable de suivre n'importe quel objet en mouvement



**Notification d'alarme**  
Recevez instantanément des alertes en votre absence



**Solution cloud Easy4ip**  
Gestion sur le Cloud pour vous simplifier la surveillance


## Restez proche des biens et personnes qui comptent pour vous



Grâce à Easy4ip Cloud, vous avez accès à ce qui vous tient à cœur tant que vous disposez d'une connexion Internet. Vous pouvez enregistrer des vidéos quotidiennement ou sur détection de mouvement avec Easy4ip Cloud et les regarder n'importe où, n'importe quand.



Vue avant

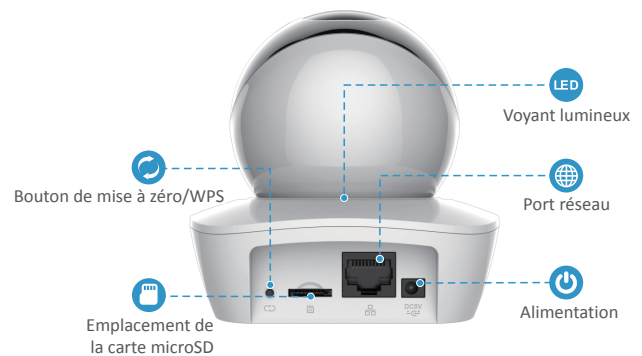

Vue arrière

## Caractéristiques Techniques

### Caméra

CMOS progressif 4 mégapixels 1/3"  
4 mégapixels (2 688 × 1 520)  
Vision de nuit : 10 m de distance  
Objectif fixe de 3,6 mm  
Champ de vision : 83° (H), 45° (V), 94° (D)  
Panoramique 355°, inclinaison 90°

### Vidéo et audio

Compression vidéo : H.265/H.264  
Fréquence d'image jusqu'à 20 ips  
Zoom numérique x 16  
Audio bidirectionnelle

### Gestion des notifications

Détection de mouvement  
Région et calendrier configurables

### Réseau

1 port Ethernet 100 Mbps  
Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 50 m en champ ouvert  
ONVIF Profil S&G, interface CGI  
Application Easy4ip : iOS, Android

### Interface auxiliaire

Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 128 Go)  
Micro et haut-parleur intégrés  
WPS/bouton de réinitialisation

### Général

Alimentation CC 5 V 2 A  
Consommation électrique : < 8 W  
Environnement de fonctionnement : De -10 °C à +45 °C,  
HR inférieure à 95 %  
Dimensions : 94 × 94 × 94 mm (3,7 × 3,7 × 3,7")  
Poids : 240 g (0,53 livre)  
CE, FCC, UL

## Contenu de l'emballage

- 1x caméra
- 1x guide de démarrage rapide
- 1x adaptateur d'alimentation
- 1x câble USB

- 1x paquet de vis
- 1x planche d'installation rapide
- 1x carte de position d'installation