



LOOC

Caméra Wi-Fi 1080P H.265 à dissuasion active

La LOOC assure une surveillance en temps réel avec une résolution de 2 Mpx, elle est dotée de la toute dernière compression H.265 qui permet d'économiser jusqu'à 50 % de bande passante et de stockage. Certifiée IP65, la caméra peut être utilisée à l'extérieur par tous les temps. Dotée d'un projecteur intégré et d'une sirène de 110 dB, LOOC s'emploie activement à éloigner les visiteurs indésirables des biens et des personnes qui vous sont chères avant même qu'ils ne pénètrent dans votre maison.



Vidéo Full HD 1080p
Afficher à plus de 720p



Dissuasion active
Éloignez les visiteurs indésirables grâce au projecteur intégré et à la sirène de 110 dB



Code H.265
Stockez plus de vidéos en HD en prenant moins de place



Conversation Bidirectionnelle
Communiquez facilement avec votre famille et vos animaux de compagnie



Détection PIR
Décteur IR passif haute qualité pour réduire les fausses alarmes



IP65
Résistante aux intempéries pour affronter les conditions extérieures




Connexion Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)



Emplacement de la Carte microSD
Capable de stocker jusqu'à 128 Go de données



Service cloud
Vidéo en direct, alertes d'alarme, stockage et plus

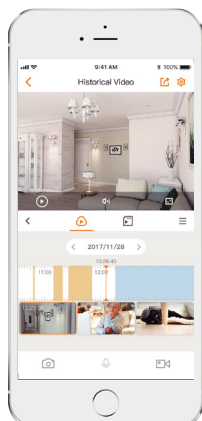

Restez proche des biens et personnes qui comptent pour vous

Grâce au service Cloud, vous aurez accès aux choses et aux personnes qui vous tiennent à cœur tant que vous disposez d'une connexion Internet. Vous pouvez enregistrer des vidéos quotidiennement ou sur détection de mouvement grâce au Cloud et les regarder n'importe où, n'importe quand.



Caractéristiques

Caméra

CMOS progressif 2 mégapixels 1/2,7"
 2 mégapixels (1 920 x 1 080)
 Vision de nuit : 10 m (33 pieds) de distance
 Objectif fixe de 2,8 mm
 Champ de vision : 111° (H), 58° (V), 133° (D)

Vidéo et audio

Compression vidéo : H.265/H.264
 Fréquence d'image jusqu'à 25/30 ips
 Zoom numérique x 16
 Micro et haut-parleur intégrés, sirène 110 dB
 Projecteur intégré

Gestion des notifications

Détection de Mouvement
 Détection PIR
 Région configurable

Contenu de l'emballage

- 1x caméra
- 1x guide de démarrage rapide
- 1x adaptateur d'alimentation
- 1x support
- 5x paquets de vis
- 1x carte de position d'installation
- 1x paquet de serre-câbles
- 1x pied-de-biche

Réseau

Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 100 m en champ ouvert
 Double antenne interne, 2 x 2 MIMO
 ONVIF Profil S, interface CGI
 Application Lechange : iOS, Android

Interface Auxiliaire

Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 128 Go)
 Bouton de mise à zéro/WPS

Général

Alimentation CC 5 V 2 A
 Consommation électrique : ≤ 6 W
 Environnement de fonctionnement : De -20 °C à +50 °C, humidité relative inférieure à 95 %
 Indice de protection IP65, résistant aux intempéries
 Dimensions : 75 x 84 x 97,7 mm (2,95 x 3,3 x 3,8")
 Poids : 308 g (0,68 livre)
 CE, FCC, UL

