

DHI-LPH65/75/86-MT440

Tableau blanc Interactif Intelligent UHD 65/75/86 po



Vue d'ensemble du Système

Grâce au système Android 8.0 intégré, le tableau blanc interactif intelligent de Dahua offre de puissantes capacités de traitement. Il est équipé d'un processeur quadricœur, d'un processeur graphique quadricœur et d'une capacité de stockage de 4 Go et 32 Go. Équipé d'un cadre infrarouge de haute précision avec un diamètre d'identification de 2 mm et d'un module DLED haute définition 4K, ce tableau blanc vous offrira une expérience extraordinaire, que vous écriviez, contrôliez ou affichiez du contenu. Il est doté de fonctions de vidéoconférence, de partage d'écran sans fil, de gestion de fichiers, d'affichage HD, Scan & Go et d'autres. Misez sur ce tableau blanc pour moderniser votre salle de réunion et rendre vos réunions plus efficaces.

Fonctions

Antenne Discrète

L'antenne de point d'accès et Wi-Fi présente un design non seulement simple et élégant, mais assurant aussi une bonne discrétion sur l'avant, tout en garantissant la stabilité de la puissance du signal en cas de montage encastré.

Partage d'écran sans fil

Outre le partage de fichiers de base, le partage d'écran sans fil et la commande retour, il permet également le regroupement d'écrans (transmission multiple), la transmission en temps réel de l'image et du son de la caméra sans fil à partir du téléphone mobile, la mise à disposition du mode hôte (pour le contrôle de l'autorité globale) et le mode écran partagé qui affiche jusqu'à 9 sources sur le même écran.

- Écran DLED 4K 65/75/86 pouces à technologie Zero Air Gap offre une image claire aux couleurs nettes et vives.
- Partage d'écran sans fil à partir de plusieurs dispositifs à l'aide d'un système intuitif et convivial.
- Stylet sensible à la pression et à l'inclinaison conçu pour une expérience d'écriture fluide et naturelle.
- Partage rapide de fichier par lecture de code QR et protection par chiffrement pour une sécurité et une confidentialité majeures.
- Module OPS en option, double commutation.
- Verrouillage par empreinte digitale pour protéger les informations personnelles.

Expérience d'Écriture Réelle

Le tableau blanc interactif intelligent prend en charge l'écriture sensible à l'inclinaison. Il est équipé de stylos spéciaux et sensibles à la pression, conçus pour améliorer l'expérience d'écriture. Grâce à sa pointe douce et confortable, l'écriture sur le tableau blanc est naturelle, semblable à l'expérience réelle d'écriture.

Sécurité Système Renforcée

Type de mot de passe au choix : numérique, gestuel et par empreinte digitale pour une protection accrue. Ces méthodes de déverrouillage peuvent toutes être appliquées aux autorisations d'accès par dispositif USB, à l'écran de verrouillage, au verrouillage tactile et aux paramètres de restauration d'usine. Avec une capacité maximale de 256 mots de passe, le système prend en charge une résolution d'empreinte digitale à 508 ppp. Le taux d'identifications incorrectes acceptées est inférieur à 0,001 %. Le taux de faux rejets est inférieur à 0,1 %.

Partage Simple

La lecture d'un code QR suffit pour le partage de fichiers. Le réseau de dispositifs est déterminé automatiquement, ce qui simplifie le partage de code QR que ce soit sur l'extranet, que sur l'intranet. Le chiffrement et l'extraction de codes QR sont également prévus. Ces fonctions garantissent la confidentialité et la sécurité des données, car un mot de passe aléatoire à 6 chiffres est obligatoire pour la vérification.

Scène

Le tableau blanc est parfait pour une utilisation en intérieur, par exemple dans les salles de réunion, les centres de commande, les hôpitaux et les banques.

Caractéristiques Techniques**Système Intégré**

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Système d'Exploitation | Android 8.0 |
| Processeur | A53 bicœur + A73 bicœur |
| RAM | 4 Go |
| ROM | 32 Go |

Mode de Contrôle

| | |
|-----------------------|--|
| Dimensions de l'Écran | 65, 75 ou 86 pouces |
| Luminosité | 65 pouces : 350 cd/m ² . 75 pouces : 400 cd/m ² . 86 pouces : 400 cd/m ² |
| Contraste | 1200 : 1 |
| Résolution | 3 840 (H) × 2 160 (V) |
| Format d'image | 16 : 9 |
| Contre-jour | DLED |
| Durée de Vie | 30 000 heures |
| Angle de Vision | H : 178°. V : 178° |

Écran tactile

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Type de Technologie Tactile | Technologie Tactile Infrarouge |
| Points Tactiles | 20 |
| Mode d'écriture | Doigt et Stylo |
| Temps de Réponse | < 10 ms |
| Zone Tactile Valide | 2 mm |
| Mode de Communication | USB |

Haut-parleur

| | |
|----------------------|--|
| Haut-parleur Intégré | 3 |
| Alimentation | Pleine fréquence : 15 W × 2. Basses fréquences : 15 W × 1 |

Empreinte Digitale

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Lecture d'empreinte Digitale | 256 |
| Résolution d'Empreinte Digitale | 508 ppp |
| FAR | < 0,001 % |
| FRR | < 0,1 % |

Ports de Périphérique

| | |
|----------------------|---|
| Détecteur de Lumière | 1 |
| Bouton Avant | 1 Bouton d'alimentation |
| Ports Frontaux | 1 port d'entrée HDMI, 1 port tactile, 2 ports USB 3.0 |
| Port Réseau | 2 ports RJ-45 |
| Wi-Fi | 1 mode Wi-Fi et 1 mode Point d'accès |
| USB | 3 ports USB 3.0, 1 port USB 2.0 |
| RS-232 | 1 port RS-232 |

| | |
|--------------|---|
| Entrée Vidéo | 3 entrées HDMI, 1 entrée DP, 1 entrée mini audio-vidéo, 1 entrée mini YPBPR, 1 entrée VGA |
| Sortie Vidéo | 1 sortie HDMI |
| Entrée Audio | 1 entrée 3,5 mm et 1 entrée microphone |
| Sortie Audio | 1 sortie 3,5 mm (sortie casque d'écoute) et 1 sortie SPDIF |
| IrDA | 1 |
| Autres | 2 ports tactiles |

Fonction

| | |
|--|---|
| Système d'Exploitation du Module Externe | Windows 7/8/10 ou Android |
| Wi-Fi | Double bande 2,4 et 5 GHz |
| Point d'accès Wi-Fi | Double bande 2,4 et 5 GHz. Mode de fonctionnement simultané : point d'accès et Wi-Fi. |


Général

| | |
|--------------------------------|--|
| Alimentation Électrique | 100 à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation Électrique | 65 pouces : 150 W. 75 pouces : 300 W. 86 pouces : 400 W |
| Dimensions du Produit | 65 pouces : 1 504,5 × 926,7 × 86,1 mm (59,23 × 36,48 × 3,39 po) 75 pouces : 1 715,5 × 1 040,9 × 85,4 mm (67,54 × 40,98 × 3,36 po) 86 pouces : 1 960,8 × 1 178,4 × 85,4 mm (77,20 × 46,39 × 3,36 po) |
| Dimensions de l'Emballage | 65 pouces : 1 660 × 1 045 × 245 mm (65,35 × 41,14 × 9,65 po) 75 pouces : 1 880 × 1 160 × 280 mm (74,02 × 45,67 × 11,02 po) 86 pouces : 2 140 × 1 340 × 280 mm (84,25 × 52,76 × 11,02 po) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +45 °C (de +14 à +113 °F) |
| Température de Stockage | De -20 à +55° C (de -4 à +131° F) |
| Humidité de Fonctionnement | 10 à 90 % |
| Humidité de Stockage | 10 à 90 % |
| Matériau du Produit | Boîtier Métallique |
| Verre | Verre trempé antireflet d'une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs |
| Couleur du Boîtier (cadre/dos) | En bas : Gris sidéral. Haut/gauche/droite : noir |
| Poids Net | 65 pouces : 43 kg (94,80 livres) 75 pouces : 53 kg (116,84 livres) 86 pouces : 65,75 kg (144,95 livres) |
| Poids Brut | 65 pouces : 55 kg (121,25 livres) 75 pouces : 70,5 kg (155,43 livres) 86 pouces : 86,05 kg (189,71 livres) |
| Installation | Montage mural, posé sur le sol |

Informations de Commande

| Type | Modèle | Description |
|--|--|---|
| Tableau Blanc Interactif Intelligent 65 Pouces | DHI-LPH65-MT440 | Tableaux blancs Interactifs Intelligents DHI-LPH65-MT440 |
| Tableau Blanc Interactif Intelligent 75 Pouces | DHI-LPH75-MT440 | Tableaux blancs Interactifs Intelligents DHI-LPH75-MT440 |
| Tableau Blanc Interactif Intelligent 86 Pouces | DHI-LPH86-MT440 | Tableaux blancs Interactifs Intelligents DHI-LPH86-MT440 |
| Accessoires | DHI-PKP-IPOA | Stylo Intelligent (en option) |
| | DHI-PKP-WPOB | Câble de Partage d'Écran sans Fil |
| | DHI-MC-PI5681IL | Module PC i5-6400 + 8 Go + 128 Go (en option) |
| | DHI-MC-PI7682IL | Module PC i7-6700 + 8 Go + 256 Go (en option) |
| | DHI-MC-PI5881IL | Module PC i5 8 Go + 128 Go (en option) |
| | DHI-MC-PI5882IL | Module PC i5 8 Go + 256 Go (en option) |
| | DHI-PKC-MS0A | Support Mobile pour Tableau blanc Interactif 65/75 po (en option) |
| | DHI-PKC-MS1A | Support Mobile pour Tableau blanc Interactif 86 po (en option) |
| | DHI-PKC-MS0C | Support Mobile Relevable pour Tableau blanc Interactif 65/75 po (en option) |
| | DHI-PKC-MS0B | Support Mobile pour Tableau blanc Interactif 65/75 po (en option) |
| DHI-PKC-MS1B | Support Mobile pour Tableau blanc Interactif 86 po (en option) | |

Dimensions (mm[pouces])

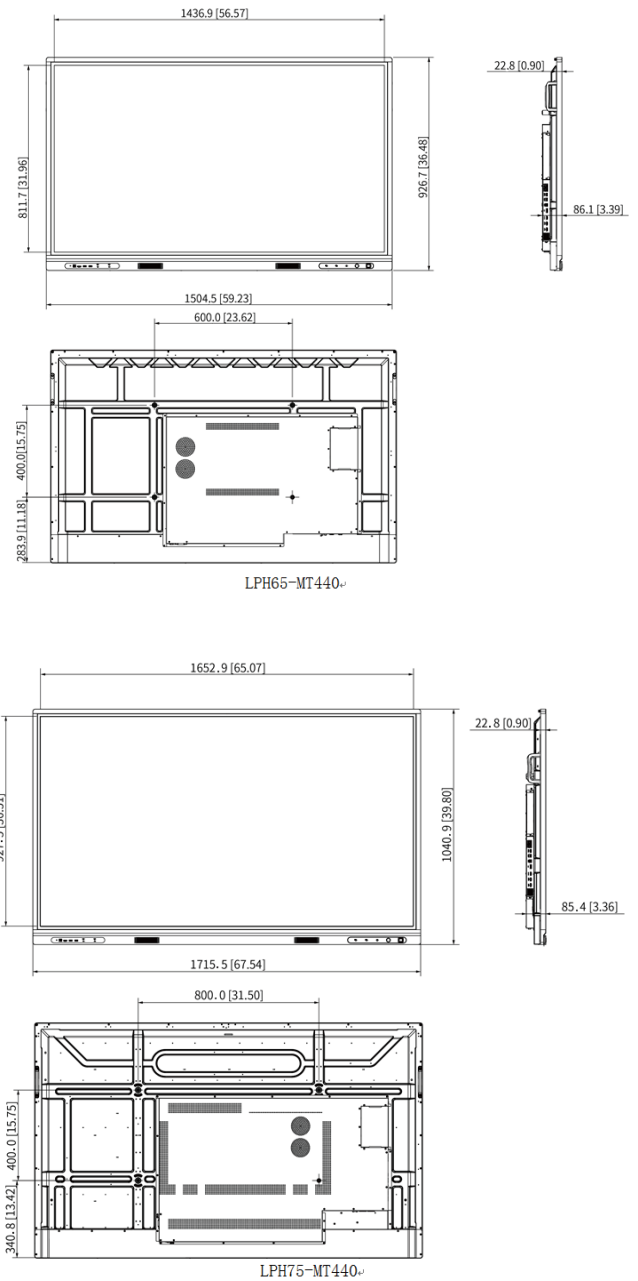

Installation

