

VTH1520A

Moniteur d'entrée IP



Caractéristiques

- Écran tactile TFT résistif 7"
- Caméra de surveillance IP
- Alarme intégrée
- Carte SD 4 Go intégrée
- Enregistrement et instantané



Caractéristiques Techniques

Modèle	VTH1520A
--------	----------

Système

Processeur Principal	Microprocesseur embarqué
Système d'exploitation	Système d'exploitation LINUX embarqué

Vidéo

Compression Vidéo	H.264
-------------------	-------

Audio

Compression Audio	G.711
Entrée Audio	Microphone toutes directions
Sortie Audio	Haut-parleur intégré
Conversation Bidirectionnelle	Prise en charge de la conversion bidirectionnelle

Écran

Écran LCD	7", 800x480, résistif
-----------	-----------------------

Mode de Fonctionnement

Entrée	Boutons mécaniques
--------	--------------------

Interface

Entrée d'alarme	8
Sortie d'alarme	-
RS-485	-

Réseau


Ethernet	10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Protocole Réseau	TCP/IP

Général


Logement de Mémoire	4 Go embarqué
---------------------	---------------

Installation	Encastrable
Alimentation	12 V CC/alimentation directe par VTNS1060A
Consommation Électrique	En veille ≤1,5 W, en fonctionnement ≤7 W
Température de Fonctionnement	De -10 °C à +55 °C
Humidité Relative	10 à 90 % H.R.
Dimensions	221,2 mm × 154,3 mm × 25,8 mm
Poids	0,8 kg

Dimensions

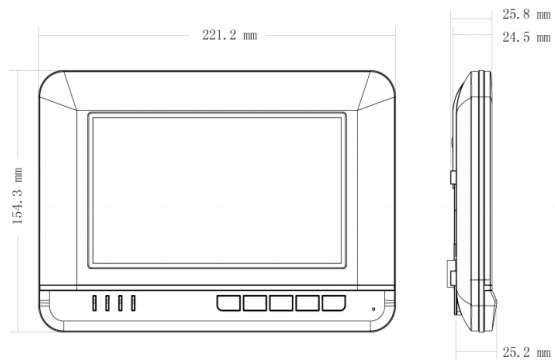

Zone de Visualisation

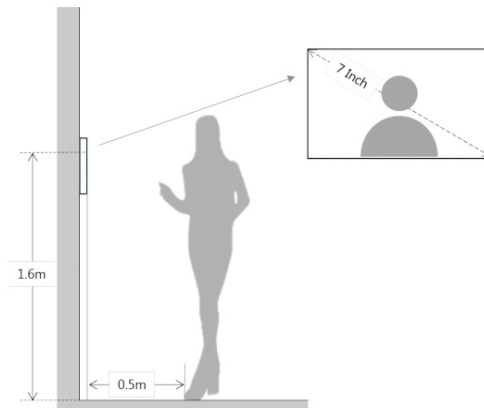

Application

