

VTH1520AH

Moniteur d'entrée IP



Caractéristiques Techniques

Modèle	VTH1520AH
Système	
Processeur Principal	Microprocesseur embarqué
Système d'exploitation	Système d'exploitation LINUX embarqué
Vidéo	
Compression Vidéo	H.264
Audio	
Compression Audio	G.711
Entrée Audio	Microphone toutes directions
Sortie Audio	Haut-parleur intégré
Conversation Bidirectionnelle	Prise en charge de la conversion bidirectionnelle
Écran	
Écran LCD	7", 800x480, résistif
Mode de Fonctionnement	
Entrée	Boutons mécaniques
Interface	
Entrée d'alarme	8
Sortie d'alarme	-
RS-485	-
Réseau	
Ethernet	10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Protocole Réseau	TCP/IP
Général	
Logement de Mémoire	4 Go embarqué


Caractéristiques

- Écran tactile TFT résistif 7"
- Caméra de surveillance IP
- Alarme intégrée
- Carte SD 4 Go intégrée
- Enregistrement et instantané




Installation	Encastrable
Alimentation	12 V CC/alimentation directe par VTNS1060A
Consommation Électrique	En veille ≤1,5 W, en fonctionnement ≤7 W
Température de Fonctionnement	De -10 °C à +55 °C
Humidité Relative	10 à 90 % H.R.
Dimensions	261,0 mm × 192,0 mm × 24,1 mm
Poids	0,8 kg

Dimensions

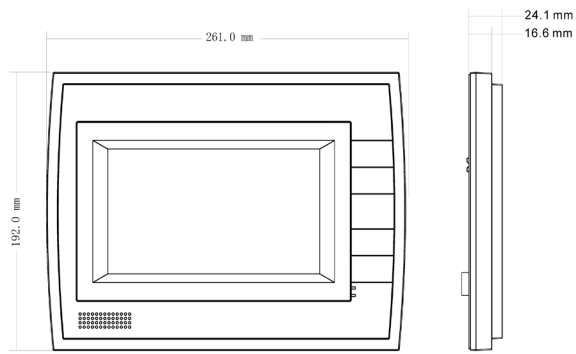

Zone de Visualisation

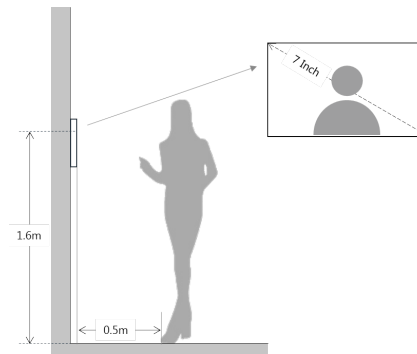

Application

