

VTH1520AS-H

Moniteur d'entrée IP



Caractéristiques Techniques

Modèle	VTH1520AS-H
--------	-------------

Système

Processeur Principal	Microprocesseur embarqué
----------------------	--------------------------

Système d'exploitation	Système d'exploitation LINUX embarqué
------------------------	---------------------------------------

Vidéo

Compression Vidéo	H.264
-------------------	-------

Audio

Compression Audio	G.711
-------------------	-------

Entrée Audio	Microphone toutes directions
--------------	------------------------------

Sortie Audio	Haut-parleur intégré
--------------	----------------------

Conversation Bidirectionnelle	Prise en charge de la conversion bidirectionnelle
-------------------------------	---

Écran

Écran LCD	7", 800x480, résistif
-----------	-----------------------

Mode de Fonctionnement

Entrée	Boutons mécaniques
--------	--------------------

Interface

Entrée d'alarme	8
-----------------	---

Sortie d'alarme	-
-----------------	---

RS-485	-
--------	---

Réseau

Ethernet	10/100 Mbit/s auto-adaptatif
----------	------------------------------

Protocole Réseau	TCP/IP
------------------	--------

Général

Logement de Mémoire	4 Go embarqué
---------------------	---------------


Caractéristiques

- Écran tactile TFT résistif 7"
- Caméra de surveillance IP
- Alarme intégrée
- Carte SD 4 Go intégrée
- Enregistrement et instantané




Installation	Encastrable
Alimentation	12 V CC/alimentation directe par VTNS1060A
Consommation Électrique	En veille ≤1,5 W, en fonctionnement ≤7 W
Température de Fonctionnement	De -10 °C à +55 °C
Humidité Relative	10 à 90 % H.R.
Dimensions	257,8 mm × 261,4 mm × 33,5 mm
Poids	0,8 kg

Dimensions

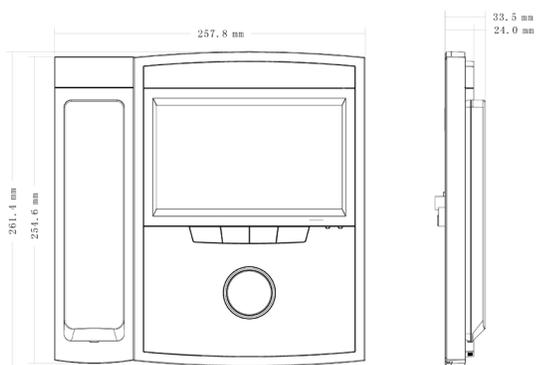

Zone de Visualisation

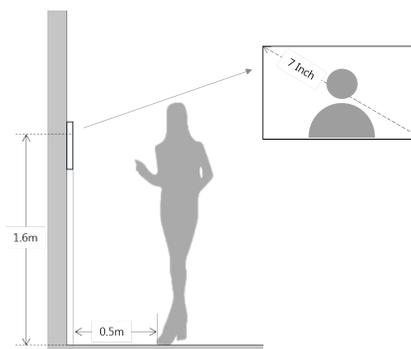

Application

