


DH-XVR5108/16HE-X

Enregistreur vidéo numérique mini 1 U à 8/16 canaux Penta-brid 1080p



- Compression vidéo double flux H.265+/H.265
- Prise en charge des entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- 12/24 canaux d'entrée de caméra IP max., chaque canal jusqu'à 6 Mpx ; débit entrant 48/96 Mbit/s max.
- Recherche intelligente et système vidéo intelligent

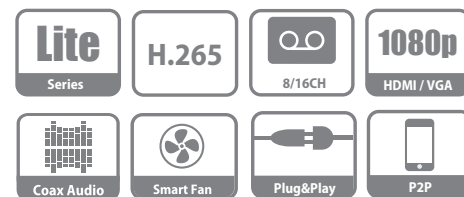

Vue d'ensemble du Système

Alors que les opérateurs de vidéosurveillance continuent d'adopter les résolutions HD/UHD, qui entraînent une hausse des coûts de stockage et de transmission, la sortie des normes HDCVI H.265+/H.265 a permis de réduire fortement le débit binaire nécessaire tout en garantissant la qualité des images en matière de vidéosurveillance à haute résolution, telle qu'une résolution 4 Mpx/4K.

Les modèles de la série Lite bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix. Cette série est une solution idéale pour les utilisateurs souhaitant acquérir des équipements de qualité et performants tout en faisant face à des contraintes budgétaires. En outre, grâce à l'adoption des normes de codage intelligent H.265+/H.265, cette gamme de produits offre un encodage plus efficace et permet de réaliser des économies de bande passante et de coûts de stockage tout en réduisant significativement le coût total d'exploitation (TCO).

Fonctions

Smart H.265+

Le codec intelligent H.265+ permet de réduire jusqu'à 90 % le débit binaire et les besoins de stockage par rapport au codec H.264 sans avoir à investir dans de nouvelles caméras.

Autodétection HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Le XVR peut reconnaître automatiquement le signal de la caméra frontale sans aucun réglage. Son utilisation est plus conviviale et pratique.

Entrée de caméra UHD

Le XVR prend en charge les entrées de caméra HDCVI de 4 Mpx et IP de 6 Mpx

Audio coaxial/mise à jour/alarme

La conception intégrée peut réduire les problèmes de câblage, ce qui le rend beaucoup plus rentable et pratique pour l'installation.

Transmission longue distance

Le système HDCVI prend en charge la transmission longue distance sur câble coaxial et UTP, jusqu'à 700 m pour les résolutions 4K/4 Mpx, jusqu'à 800 m pour la résolution 1080p et jusqu'à 1 200 m pour la résolution 720p.

Conception à ventilateur intelligent

Le ventilateur intelligent s'active ou se désactive automatiquement en fonction de la température du processeur. Cette fonction permet de réduire efficacement le niveau sonore du ventilateur pour offrir une meilleure expérience utilisateur.

Système de vidéo intelligente (IVS)

Avec sa fonction d'analyse vidéo intelligente intégrée, l'enregistreur XVR est capable de détecter et d'analyser les objets mobiles pour une surveillance vidéo améliorée. Le XVR offre des fonctions de détection intelligentes à la pointe de la technologie, disponibles en option, permettant de prendre en compte le comportement de nombreux objets tels qu'objets abandonnés ou manquants. Le système IVS prend également en charge l'analyse d'un franchissement de ligne, permettant aux caméras de détecter quand une ligne prédéfinie a été franchie.

Détection de visage

Il s'agit d'une technologie typique utilisée dans de nombreuses applications pour la recherche ou l'identification d'individus.

Recherche intelligente

Cette fonction vous permet d'obtenir de meilleures images pour la détection de mouvement pendant une brève période de temps et dans une zone déterminée lors de la lecture. Il s'agit d'une fonction particulièrement utile lorsqu'une situation d'urgence se déclare.

Caractéristiques Techniques

Système

Processeur Principal	Processeur intégré
Système d'exploitation	LINUX embarqué

Vidéo et Audio

Entrée de Caméra Analogique	8/16 canaux, BNC
Caméra HDCVI	4 Mpx, 1080p à 25/30 ips, 720p à 50/60 ips, 720p à 25/30 ips
Caméra AHD	4 Mpx, 1080p à 25/30 ips, 720p à 25/30 ips
Caméra TVI	4 Mpx, 1080p à 25/30 ips, 720p à 25/30 ips
Caméra CVBS	PAL/NTSC
Entrée de Caméra IP	8 + 4/16 + 8 canaux, chaque canal jusqu'à 6 Mpx
Entrée/sortie Audio	8/16 canaux d'entrées, 1 canal de sortie, RCA
Conversation Bidirectionnelle	Réutilisation du canal d'entrée/de sortie audio, RCA

Enregistrement

Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution	4 Mpx-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF
Débit d'enregistrement	Flux principal : 4 Mpx-N/1080p (1 à 15 ips) ; 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 à 25/30 ips) Flux secondaire : D1/CIF (1 à 15 ips)
Débit Binaire	32 à 6 144 kbit/s par canal
Modes d'enregistrement	Manuel, programmé (général, continu), détection de mouvement (détection vidéo : détection de mouvement, perte vidéo, sabotage), alarme, arrêt
Intervalle d'enregistrement	1 à 60 min (par défaut : 60 min), pré-enregistrement : 1 à 30 s, post-enregistrement : 10 à 300 s
Compression Audio	AAC (réservé au 1 ^{er} canal), G.711A, G.711U, PCM
Taux d'échantillonnage Audio	8 kHz, 16 bits par canal
Débit Binaire Audio	64 kbit/s par canal

Affichage

Interface	1 port HDMI, 1 port VGA
Résolution	1 920 × 1 080, 1 280 × 1 024, 1 280 × 720
Affichage Multi-écrans	En mode d'extension IP désactivé : 8 canaux : 1/4/8/9 16 canaux : 1/4/8/9/16 En mode d'extension IP activé : 8 canaux : 1/4/8/9/16 16 canaux : 1/4/8/9/16/25
Affichage à l'écran (OSD)	Nom de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage de la caméra, détection de mouvement, enregistrement

Réseau

Interface	8 canaux : 1 port RJ-45 (100 Mbit/s) 16 canaux : 1 port RJ-45 (1 000 Mbit/s)
Fonction Réseau	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, serveur d'alarme, P2P, recherche IP (prise en charge des caméras IP de Dahua, DVR, NVS, etc.)
Nb. d'accès Utilisateur Max.	128 utilisateurs
Smartphone	iPhone, iPad, Android
Interopérabilité	ONVIF version 16.12, conformité CGI

Détection Vidéo et Alarme

Événements Déclencheurs	Enregistrement, PTZ, tour, notification vidéo, e-mail, FTP, instantané, avertisseur et conseils à l'écran
Détection Vidéo	Détection de mouvement, zones de détection de mouvement : 396 (22 × 18), perte vidéo, sabotage et diagnostic
Entrée d'alarme	8/16
Sortie Relais	3

Lecture et Sauvegarde

Lecture	8 canaux : 1/4/9 16 canaux : 1/4/9/16
Modes de Recherche	Heure/date, alarme, détection de mouvement et recherche exacte (précision à la seconde)
Fonctions de Lecture	Lecture, pause, arrêt, retour en arrière, lecture rapide, lecture au ralenti, fichier suivant, fichier précédent, caméra suivante, caméra précédente, plein écran, répétition, lecture aléatoire, sélection de sauvegarde, zoom numérique
Mode de Sauvegarde	Réseau/périphérique USB

Stockage

Disque Dur Interne	1 port SATA, capacité maximale de 10 To
eSATA	N/D

Interface Auxiliaire

USB	8 canaux : 2 ports USB 2.0 16 canaux : 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0
RS-232	N/D
RS-485	1 port, pour la commande PTZ

Données Électriques

Alimentation Électrique	12 V CC/2 A
Consommation Électrique (sans disque dur)	8 canaux : < 10 W 16 canaux : < 15 W

Construction

Dimensions	Mini 1 U, 325 × 255 × 55 mm (12,8 x 10 x 2,2 po)
Poids Net (sans disque dur)	8 canaux : 1,2 kg (2,6 livres) 16 canaux : 1,3 kg (2,9 livres)
Poids Brut	8 canaux : 1,9 kg (4,2 livres) 16 canaux : 2,2 kg (4,9 livres)
Installation	Installation sur bureau

Conditions Environnementales

Conditions de Fonctionnement	-10 à +55 °C (+14 à +131 °F), H.R. de 10 à 90 %
Conditions de Stockage	-20 à +70 °C (-4 à +158 °F), H.R. de 0 à 90 %

Prise en Charge de Périphériques Tiers

Prise en Charge de Périphériques Tiers	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Certifications

Certifications	FCC : Partie 15, Sous-partie B
	CE : CE-LVD : EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC : EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024
	UL : UL 60950-1

Informations de Commande


Type	Numéro de Référence	Description
XVR 8/16 canaux	DH-XVR5108HE-X	Enregistreur vidéo numérique mini 1 U à 8 canaux Penta-brid 1080p
	DH-XVR5116HE-X	Enregistreur vidéo numérique mini 1 U à 16 canaux Penta-brid 1080p

Dimensions (mm)




Panneau arrière

DH-XVR5108HE-S2

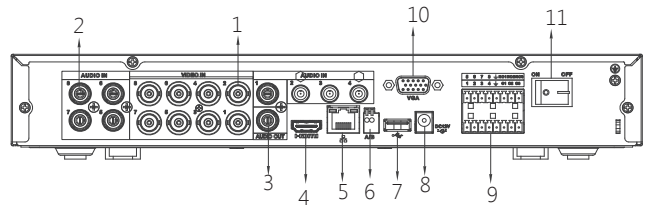

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Entrée vidéo | 7 | Interface USB |
| 2 | Entrée audio, connecteur RCA | 8 | Entrée d'alimentation 12 V CC |
| 3 | Sortie audio, connecteur RCA | 9 | Entrée/sortie d'alarme |
| 4 | Interface HDMI | 10 | Interface VGA |
| 5 | Interface réseau | 11 | Bouton d'alimentation |
| 6 | Interface RS485 | | |

DH-XVR5116HE-S2

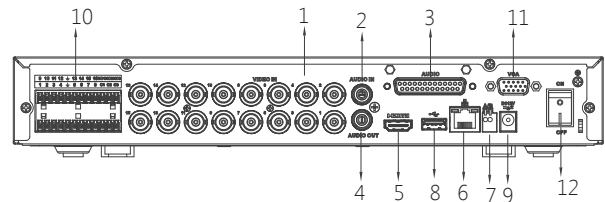

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Entrée vidéo | 7 | Interface RS485 |
| 2 | Entrée audio, connecteur RCA | 8 | Interface USB |
| 3 | Entrée audio | 9 | Entrée d'alimentation 12 V CC |
| 4 | Sortie audio | 10 | Entrée/sortie d'alarme |
| 5 | Interface HDMI | 11 | Interface VGA |
| 6 | Interface réseau | 12 | Bouton d'alimentation |