



Ranger Pro G

Caméra panoramique/inclinaison Wi-Fi 1080P H.265 avec Airfly

La Ranger Pro G assure une surveillance en temps réel avec une résolution de 4 Mpx, elle est dotée de la toute dernière compression H.265 qui permet d'économiser jusqu'à 50 % de bande passante et de stockage. Avec Airfly, elle peut fonctionner comme le centre d'un système d'alarme intelligent, et peut effectuer un panoramique et s'incliner automatiquement pour regarder ce qui importe vraiment.



Vidéo 1080p Full HD

Afficher à plus de 720p



Code H.265

Stockez plus de vidéos en HD en prenant moins de place



Protection 24 h/24 7 j/7

Excellente vision nocturne, pour se sentir en sécurité même en pleine obscurité.



Conversation Bidirectionnelle

Communiquez facilement avec votre famille et vos animaux de compagnie



Suivi intelligent

Détecte automatiquement les objets en mouvement



Airfly

Connexion intelligente aux capteurs d'alarme



Service cloud

Vidéo en direct, alertes d'alarme, stockage et plus




Emplacement de la Carte microSD

Capable de stocker jusqu'à 128 Go de données



Connexion Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

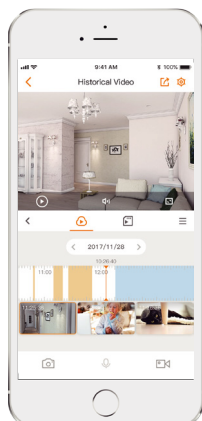


Restez proche des biens et personnes qui comptent pour vous

Grâce au service Cloud, vous aurez accès aux choses et aux personnes qui vous tiennent à cœur tant que vous disposez d'une connexion Internet. Vous pouvez enregistrer des vidéos quotidiennement ou sur détection de mouvement grâce au Cloud et les regarder n'importe où, n'importe quand.



Vue avant

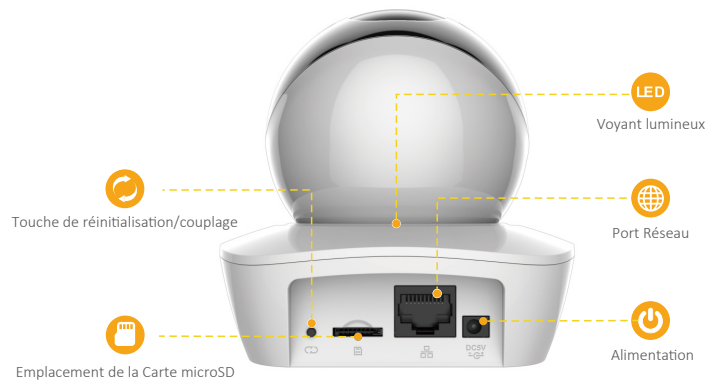

Vue arrière

Caractéristiques

Caméra

CMOS progressif 2 mégapixels 1/2,9"
 2 mégapixels (1 920 x 1 080)
 Vision de nuit : 10 m (33 pieds) de distance
 Objectif fixe de 3,6 mm
 Champ de vision : 84° (H), 45° (V), 97° (D)
 Panoramique 355°, inclinaison 90°

Vidéo et audio

Compression vidéo : H.265/H.264
 Jusqu'à 25/30 Cadence d'images ips
 Zoom numérique x 16
 Audio bidirectionnelle

Gestion des notifications

Détection de Mouvement
 Région et calendrier configurables

Réseau

1 port Ethernet 100 Mbit/s
 Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 50 m en champ ouvert
 ONVIF Profil S&G, interface CGI
 Application Lechange : iOS, Android
 Airfly

Interface Auxiliaire

Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 128 Go)
 Micro et haut-parleur intégrés
 WPS/bouton de réinitialisation

Général

Alimentation CC 5 V 2 A
 Consommation électrique : < 7,7 W
 Environnement de fonctionnement : De -10 °C à +45 °C, humidité relative inférieure à 95 %
 Dimensions : 94 × 94 × 94 mm (3,7 × 3,7 × 3,7")
 Poids : 240 g (0,53 livre)
 CE, FCC, UL

Contenu de l'emballage

- 1x caméra
- 1x guide de démarrage rapide
- 1x adaptateur d'alimentation
- 1x câble USB
- 1x paquet de vis
- 1x planche d'installation rapide
- 1x carte de position d'installation

